


SISTEMA
BINARI MAGNETICI
A BASSA TENSIONE

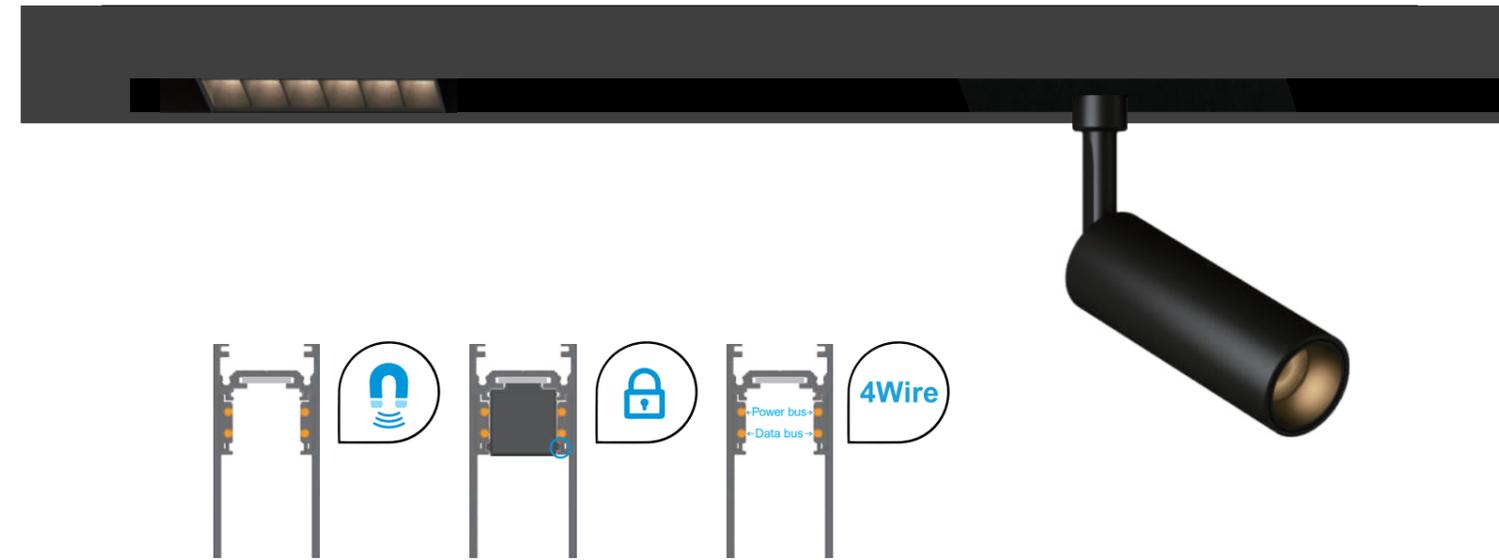

© 2016,
Homeled.it by Bagnolux Srl
Via Pontevigodarzere, 140
35133 Padova IT

T +39 049 8879553
F +39 049 8887684

Numero verde
800 90 89 39

www.homeled.it

Il presente catalogo é aggiornato a settembre 2022. In un'ottica di continuo miglioramento, tutti i dati in questo catalogo possono essere soggetti a cambiamento senza preavviso e a discrezione di Homeled.it. Non rispondiamo di eventuali discrepanze tra quanto qui indicato e quanto effettivamente reperibile in commercio.

Homeled presenta la propria linea di binari magnetici a bassa tensione, concepita per far fronte all'esigenza di miniaturizzazione richiesta dai nuovi canoni estetici.


Linee sottili, corpi illuminanti eleganti e minimal sono in grado di fare la differenza in contesti dove la cura del dettaglio è fondamentale.

Oltre all'estetica c'è molta tecnologia: i 4 conduttori del binario possono essere utilizzati per avere due alimentazioni separate oppure un circuito dei 2 può essere usato come BUS DATI (ad esempio DALI) per ottenere il controllo della luce.


L'altissima resa cromatica dei nostri prodotti, unita alle molteplici combinazioni di installazione, rendono il nostro sistema la soluzione ideale quando si desidera ottenere nei propri ambienti un'illuminazione elegante e di design unita alla sicurezza data dal basso voltaggio.




**BINARIO 48V ESTERNO
INSTALLAZIONE A SUPERFICIE/
SOSPENSIONE**



**BINARIO 48V
DA INCASSO**

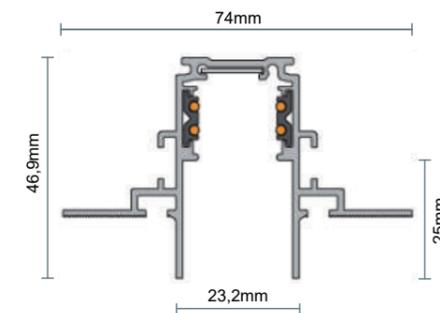

**BINARIO 48V ESTERNO DEEP
INSTALLAZIONE A SUPERFICIE/
SOSPENSIONE**

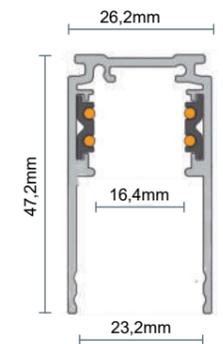

Lunghezza	Cod.univoco	Lunghezza	Cod.univoco	Lunghezza	Cod.univoco
1,0 m	4801-E	1,0 m	4801-I	1,0 m	4801-D
2,0 m	4802-E	2,0 m	4802-I	2,0 m	4802-D
3,0 m	4803-E	3,0 m	4803-I	3,0 m	4803-D

Disponibile nelle versioni BIANCO (B) e NERO (N)

2 LINEE



48V 2* 15A Max

1 LINEA + DALI



48V 15A Max



TAPPO DI PARTENZA
Cod. univoco 4805



CONNETTORE
Cod. univoco 4808



CONNETTORE AD L
Cod. univoco 4809



GIUNZIONE FLESSIBILE
Cod. univoco 4812

ACCESSORI PER BINARIO 48V ESTERNO



TAPPO DI CHIUSURA
Cod. univoco 4806-E



GIUNZIONE ANGOLARE
90° FLAT
Cod. univoco 4809F-E



GIUNZIONE ANGOLARE
90° STEREO
Cod. univoco 4809S-E



GIUNZIONE ANGOLARE
OUT
Cod. univoco 4809O-E



KIT SOSPENSIONE
Cod. univoco 4803KM-KSC



GIUNZIONE LINEARE
Cod. univoco 4800-E

ACCESSORI PER BINARIO 48V DA INCASSO




TAPPO DI CHIUSURA
Cod. univoco 4806-I



GIUNZIONE ANGOLARE
90° FLAT
Cod. univoco 4809F-I



GIUNZIONE ANGOLARE
90° STEREO
Cod. univoco 4809S-I



GIUNZIONE ANGOLARE
OUT
Cod. univoco 4809O-I



GIUNZIONE LINEARE
Cod. univoco 4800-I

ACCESSORI PER BINARIO 48V ESTERNO DEEP




TAPPO DI CHIUSURA
Cod. univoco 4806-D



GIUNZIONE ANGOLARE
90° FLAT
Cod. univoco 4809F-D



GIUNZIONE ANGOLARE
90° STEREO
Cod. univoco 4809S-D




GIUNZIONE ANGOLARE
OUT
Cod. univoco 4809O-D




KIT SOSPENSIONE
Cod. univoco 4803KM-KSC



GIUNZIONE LINEARE
Cod. univoco 4800-D

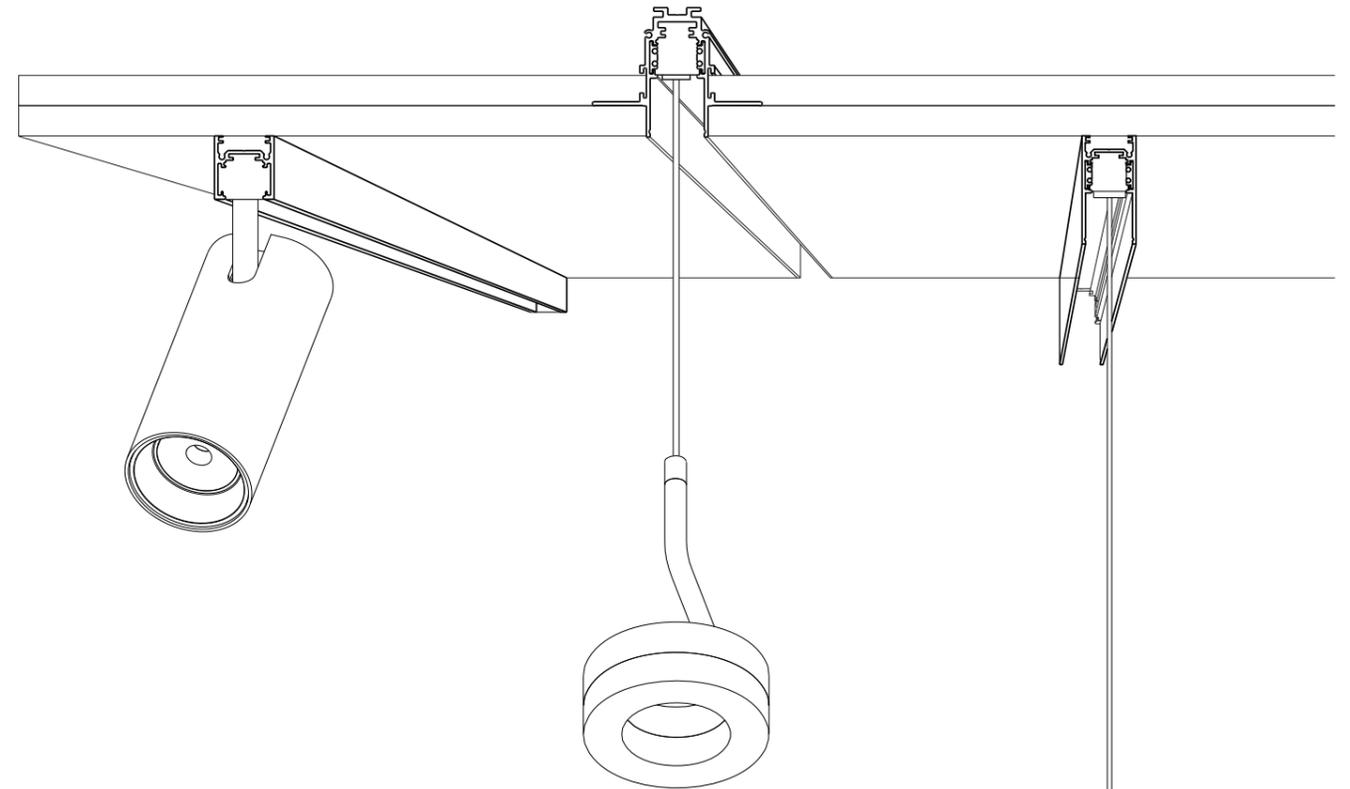

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

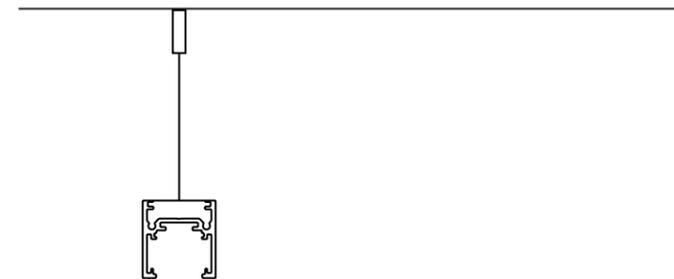

INSTALLAZIONE AD INCASSO






INSTALLAZIONE A SUPERFICIE





Lenti intercambiabili
15/24/36°
Disponibile nelle versioni
BIANCO (B) e NERO (N)

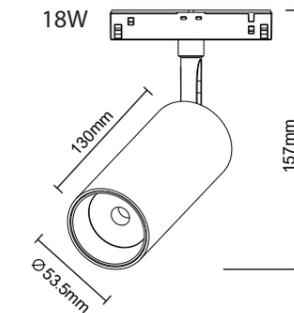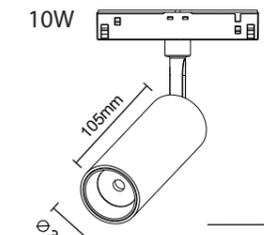
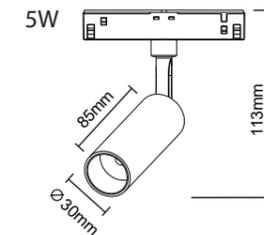


DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod. univoco
5W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4826/4827/4828/4829
10W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4830/4831/4832/4833
18W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4834/4835/4836/4837



Lenti intercambiabili
15/24/36°
Disponibile nelle versioni
BIANCO (B) e NERO (N)

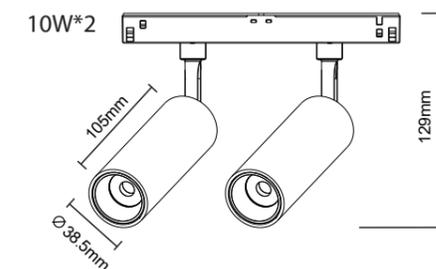
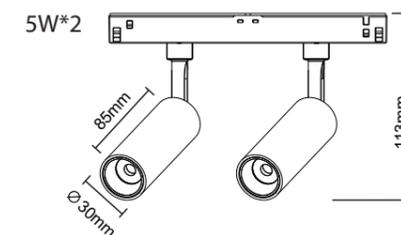


DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod. univoco
5W*2	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4826D/4827D/4828D/4829D
10W*2	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4830D/4831D/4832D/4833D




Lenti intercambiabili
15/24/36°
Disponibile nelle versioni
BIANCO (B) e NERO (N)

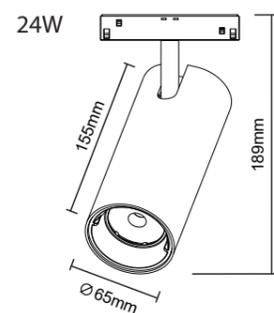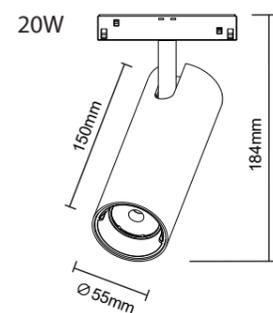

DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
20W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4838/4839/4840/4841
24W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4842/4843/4844/4845




DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
9W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4846/4847/4848/4849







7W




15W

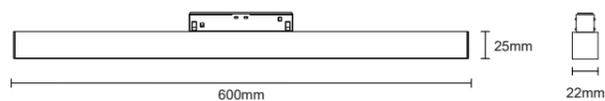

6W

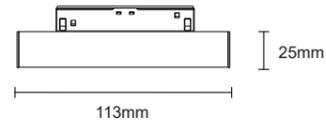

12W

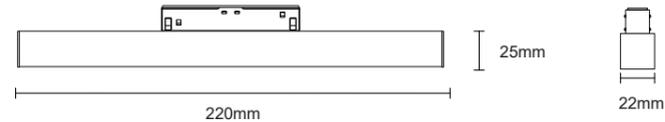



DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
7W	2700/3000/3500/4000K	>90	120°	4850/4851/4852/4853
15W	2700/3000/3500/4000K	>90	120°	4854/4855/4856/4857

DATI TECNICI


Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
6W	2700/3000/3500/4000K	>90	38°	4860/4861/4862/4863
12W	2700/3000/3500/4000K	>90	38°	4864/4865/4866/4867

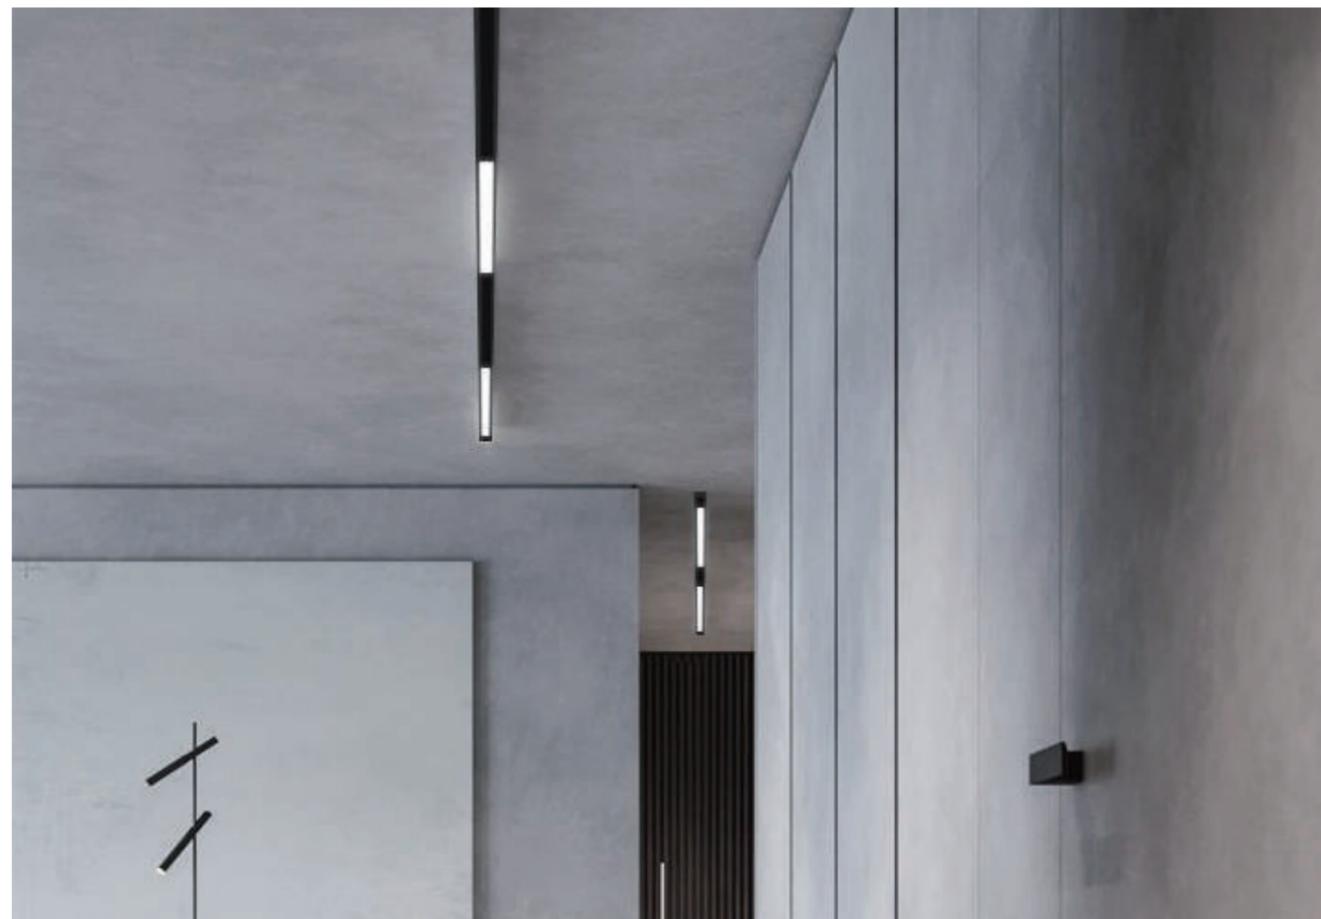

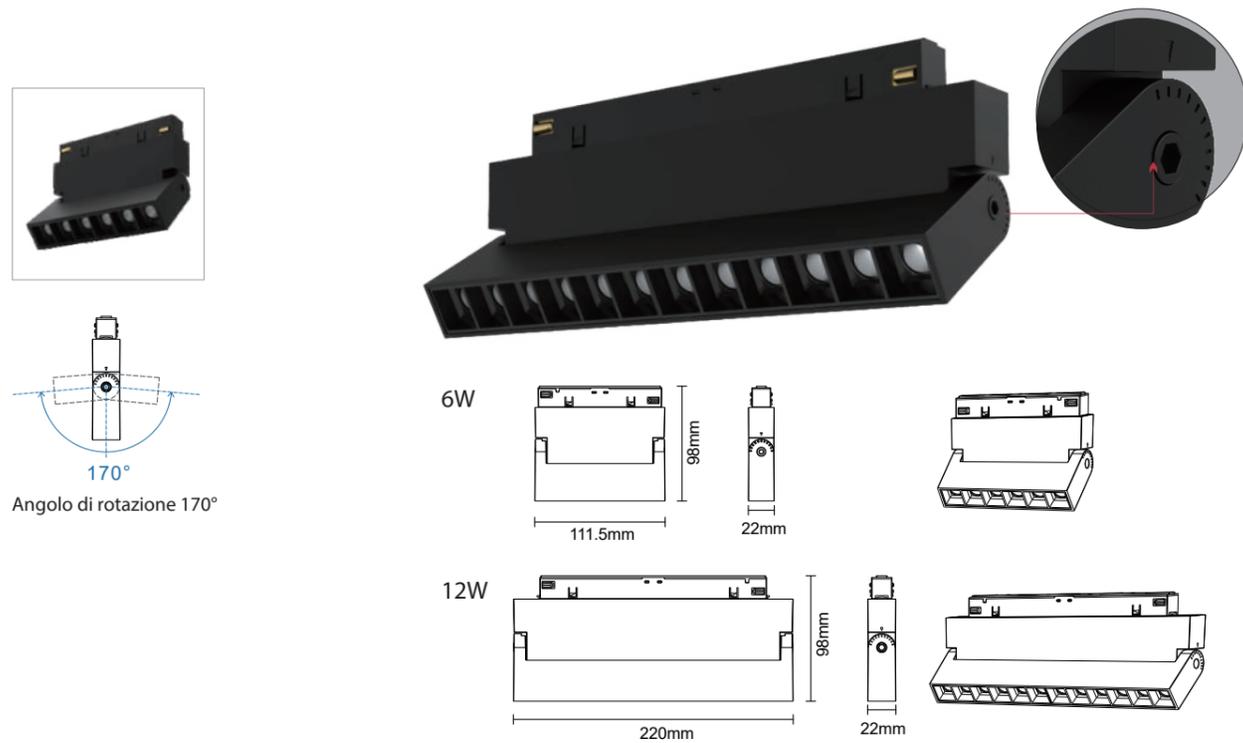

DATI TECNICI


Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
6W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4868/4869/4870/4871
12W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4872/4873/4874/4875

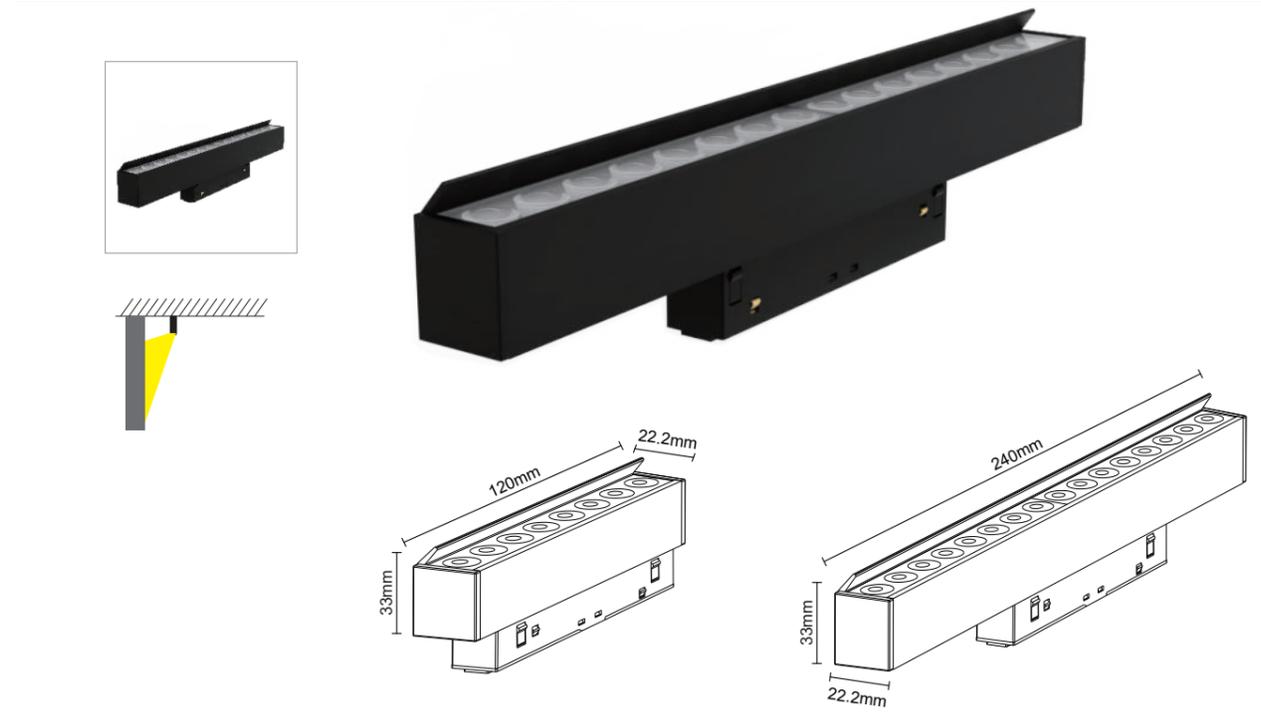

DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
12W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4876/4877/4878/4879



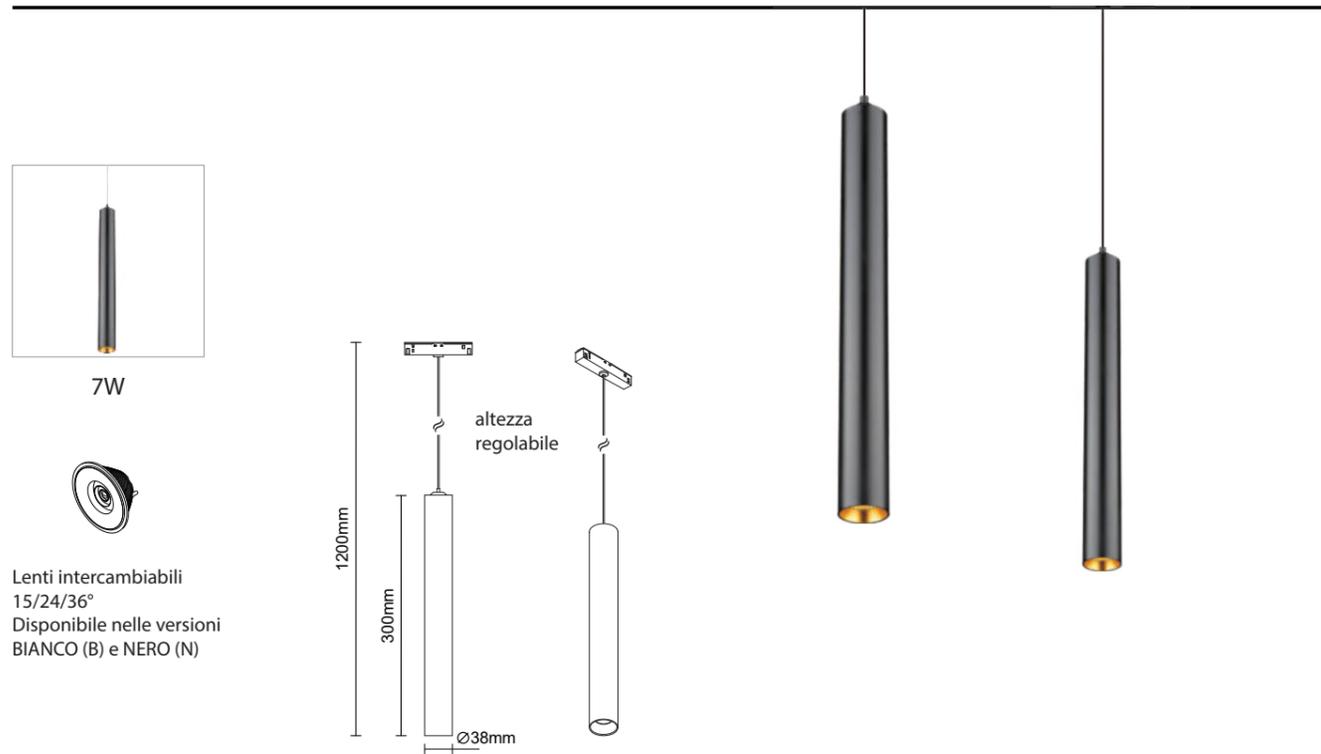

DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
7W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4880/4881/4882/4883




DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
7W	2700/3000/3500/4000K	>90	120°	4884/4885/4886/4887






15W

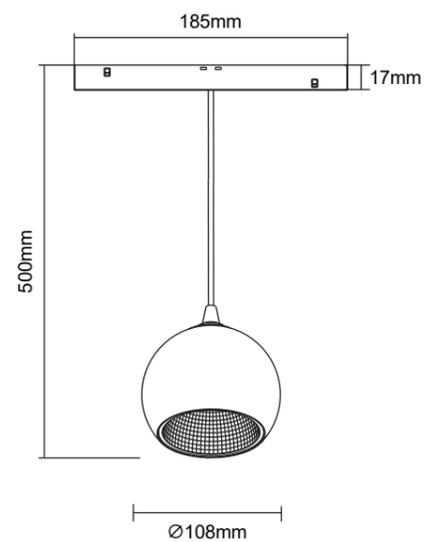

DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
15W	2700/3000/3500/4000K	>90	24°	4888/4889/4890/4891




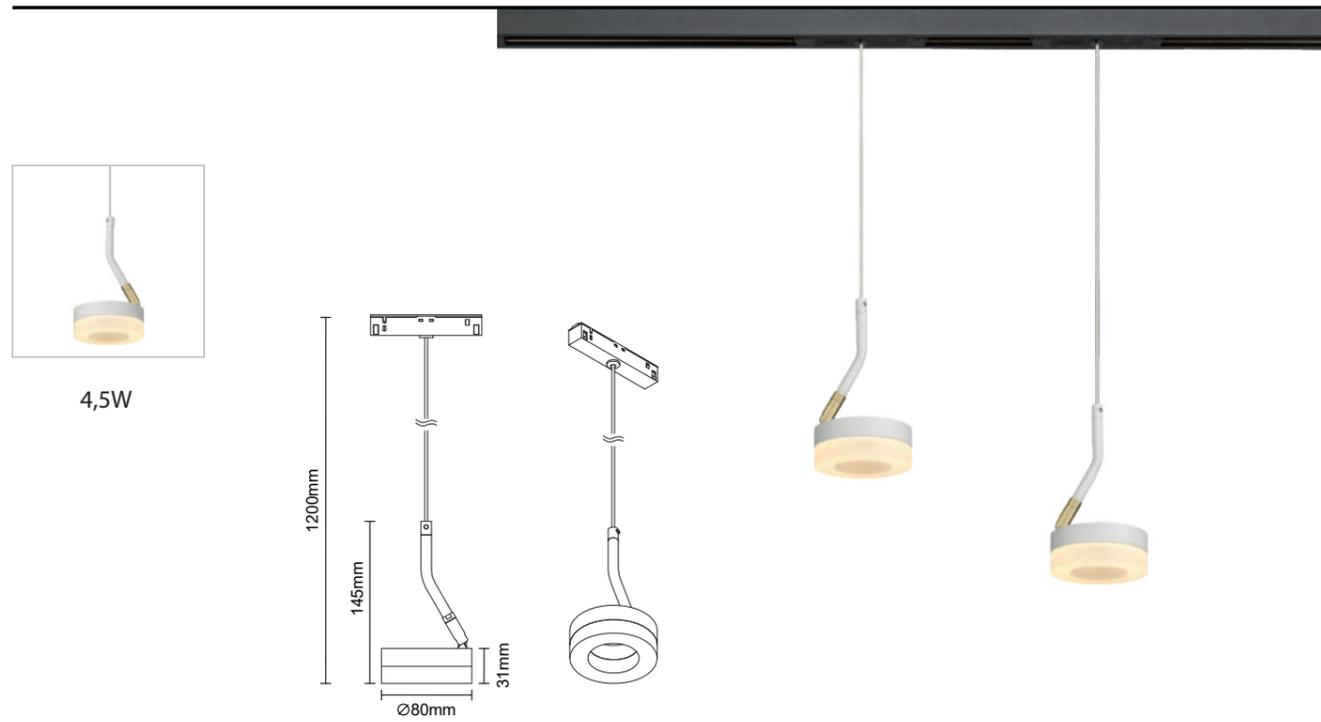

4,5W

DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
4,5W	2700/3000/3500/4000K	>90	120°	4892/4893/4894/4895

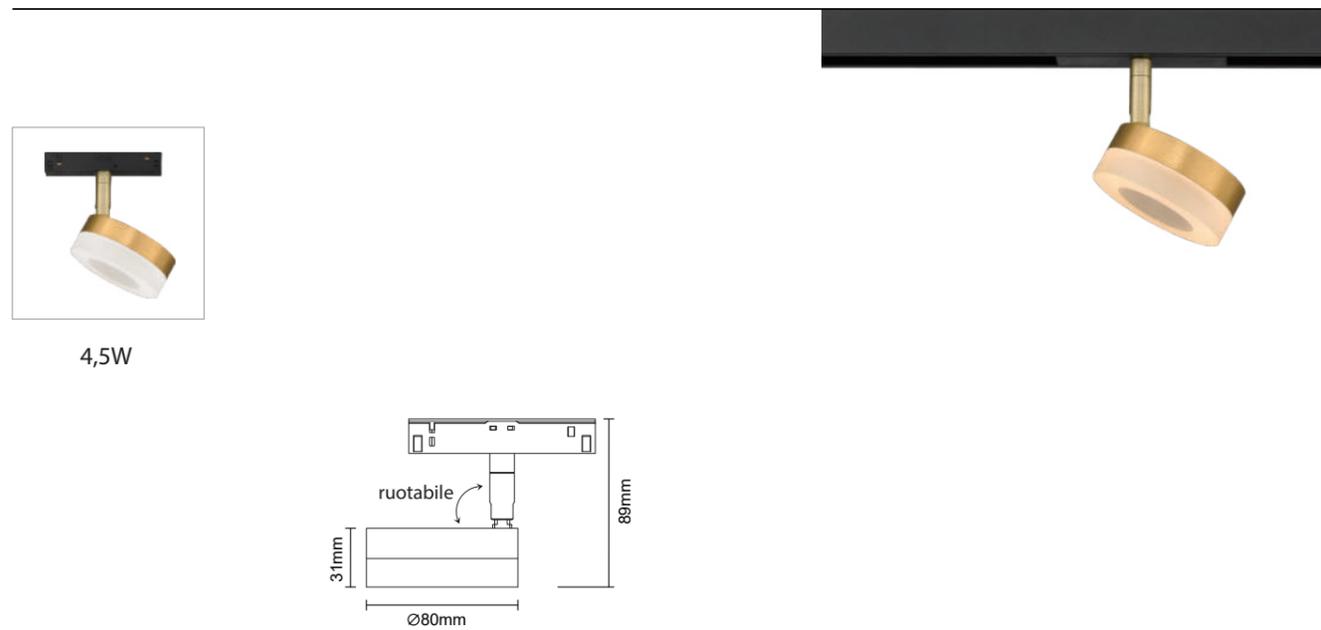

4,5W

DATI TECNICI

Potenza	Colore	CRI	Angolo	Cod.univoco
4,5W	2700/3000/3500/4000K	>90	120°	4896/4897/4898/4899

