

HOMELED

LIVING RETAIL HOSPITALITY

© 2013-2026

Homeled.it by Bagnolux Srl
Via Pontevigodarzere, 140
35133 Padova IT

T +39 049 8879553

www.homeled.it

Questo catalogo é aggiornato a giugno
2026.

In un'ottica di continuo miglioramento,
tutti i dati in questo catalogo possono
essere soggetti a cambiamento senza
preavviso e a discrezione di Homeled.it.
Pertanto l'azienda non é responsabile per
eventuali differenze tra quanto indicato e i
prodotti realmente disponibili sul
mercato.

La luce suscita stati d'animo, crea emozioni e accende desideri. È in grado di influenzare profondamente la percezione degli spazi, modificare l'umore e generare sensazioni di benessere fisico e psicologico.

Numerosi studi dimostrano che una corretta illuminazione contribuisce a creare ambienti più piacevoli, migliorando il comfort e la qualità dell'esperienza quotidiana.



NEGOZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI:

La luce come strumento di vendita



In uno spazio commerciale, l'atmosfera può influenzare la decisione d'acquisto tanto quanto il prodotto stesso. L'ambiente, i colori e la qualità della luce contribuiscono a creare emozioni, suscitare interesse e rendere l'esperienza del cliente più piacevole e coinvolgente.

La luce non ha quindi soltanto una funzione pratica, ma diventa un vero e proprio strumento di comunicazione e di vendita. Lavorando in sinergia con il visual merchandising, guida lo sguardo, valorizza gli articoli più importanti e invita il cliente a esplorare il negozio.

L'illuminazione d'accento permette di mettere in risalto forme, materiali e dettagli, aumentando la visibilità e l'attrattiva dei prodotti. Fasci luminosi mirati, corretti contrasti e sorgenti ad alta resa cromatica fanno apparire i colori più naturali e gli oggetti più preziosi, senza alterarne l'aspetto reale.

Particolare attenzione deve essere riservata anche ai camerini di prova, dove spesso matura la decisione finale d'acquisto. Una luce uniforme, morbida e priva di abbagliamento riduce le ombre, valorizza la persona e crea una sensazione di comfort e benessere.

In ogni ambiente commerciale, nulla dovrebbe essere lasciato al caso: una progettazione illuminotecnica accurata migliora la percezione dello spazio, rafforza l'identità del punto vendita e contribuisce concretamente a rendere più efficace l'esperienza d'acquisto.

Resa cromatica, valorizzazione e protezione dei prodotti

Nel retail, la qualità della luce incide direttamente sul modo in cui il cliente percepisce colori, materiali e finiture.

Sorgenti luminose ad alta resa cromatica restituiscono tonalità fedeli, naturali e ricche di sfumature, valorizzando ogni prodotto e rendendolo più attraente.

Tessuti, calzature, cosmetici e alimenti devono essere presentati senza alterazioni cromatiche: una luce inadeguata può modificarne la percezione, ridurne il valore apparente e compromettere l'esperienza d'acquisto.

Una corretta illuminazione contribuisce inoltre a preservare nel tempo la qualità della merce esposta. Il calore e le radiazioni emesse dalle sorgenti tradizionali possono infatti favorire scolorimenti e deterioramenti, soprattutto su tessuti, pellami, cosmetici e imballaggi.

Le moderne sorgenti LED producono meno calore e limitano le radiazioni indesiderate, aiutando a mantenere più a lungo inalterati colori, materiali e caratteristiche originali dei prodotti.



HOTEL E RISTORANTI

Il piacere di sentirsi a casa



Il compito del progettista è ricreare, nei luoghi dell'ospitalità, il comfort e il piacere di sentirsi a casa. Non a caso, molti slogan delle strutture ricettive richiamano proprio questa sensazione di familiarità e benessere.

Ma ciò che rende davvero memorabile un ambiente è la sua atmosfera.

E la luce è atmosfera: accoglie, rassicura, emoziona.

In un hotel, la luce contribuisce in modo decisivo alla percezione degli spazi, al comfort degli ospiti e all'identità della struttura. Dalla reception alle camere, dalle zone comuni al ristorante, ogni ambiente richiede un'illuminazione studiata per accogliere, orientare e valorizzare.



La reception rappresenta il primo punto di contatto con l'ospite e costituisce il vero biglietto da visita dell'hotel. Una luce calda, uniforme e quasi immateriale crea un'atmosfera accogliente, mentre un'illuminazione d'accento guida lo sguardo verso il banco, le finiture architettoniche e gli elementi decorativi. L'impiego di sorgenti ad alta resa cromatica restituisce fedelmente i colori di materiali, arredi, opere d'arte e volti, contribuendo a trasmettere fin dal primo ingresso una sensazione di qualità e benessere.


Nelle zone comuni, la luce può evidenziare pareti in pietra, colonne, texture e dettagli architettonici, accompagnando il percorso dell'ospite e caratterizzando l'ambiente. Fasci luminosi mirati, scenari dinamici e soluzioni decorative possono essere utilizzati per creare atmosfere differenti nel corso della giornata, senza compromettere il comfort visivo.

La camera rappresenta il cuore dell'esperienza alberghiera. A poche sorgenti molto potenti è preferibile affiancare diversi punti luce, ben distribuiti e regolabili, capaci di creare un ambiente rilassante e favorire il riposo. Le sorgenti devono essere schermate per evitare abbagliamenti e ombre indesiderate, consentendo al tempo stesso attività diverse come leggere, lavorare o muoversi durante la notte.

Progettare la luce di un hotel significa quindi armonizzare estetica, funzionalità e benessere, trasformando ogni ambiente in un'esperienza coerente, riconoscibile e memorabile.



HOMELED SPOT PROFESSIONAL

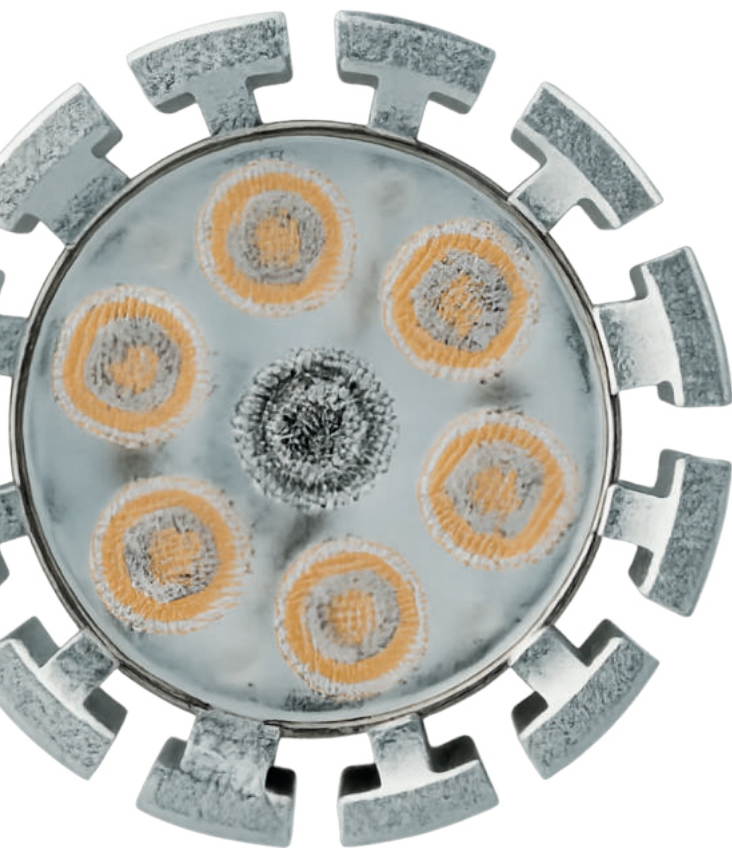

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente LED di altissima qualità, basso decadimento, alta efficienza luminosa, senza uso di materiali pericolosi: sicura e affidabile.

- Ottica di alta precisione, accoppiata con una lente al alta rifleessione tipo PMMA (86%): aumenta luminosità ed efficienza, alta resa cromatica (Ra>90).
- Dissipatore di calore in alluminio pressofuso a forma di ventola per fornire una buona dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Concepita per essere usata come sostituzione dei normali spot alogeni.
- Disponibili con attacco GU5.3, GU10.

APPLICAZIONI

Abitazioni, hotel, ristoranti, musei, gallerie d'arte, gioiellerie, vetrine, nicchie, espositori, teche e dove si desidera un'illuminazione d'accento di qualità superiore.


NOTE

GU5.3: Tensione di ingresso 12V solo con uso di idonei trasformatori specifici oer apparecchi di illuminazione a LED.
GU10: Tensione di ingresso 100-240V.
Disponibile nelle temperature di colore di 2700K e 3000K.
IP20.
Se dimmerabile (-D).

MISURE mm



DECADENZA

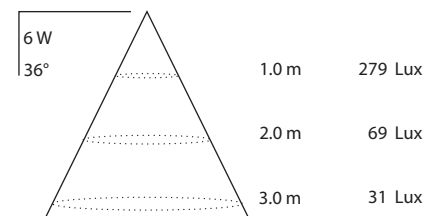

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLSGGU5306927036	6W	2700K	95	36°	425	GU5.3	8770
HLSGGU5306930036	6W	3000K	95	36°	442	GU5.3	8771
HLSGGU1005927036	5,5W	2700K	95	36°	468	GU10	8780
HLSGGU1005927036	5,5W	3000K	95	36°	476	GU10	8781
HLSGGU5308927036	8W	2700K	95	36°	510	GU5.3	8795
HLSGGU5308930036	8W	3000K	95	36°	595	GU5.3	8796

HOMELED PAR30 SCOB



CARATTERISTICHE TECNICHE

Adotta una sorgente LED di tipo SCOB (Stereoscopic LED On Board) di altissima qualità e di lunga durata.

- Componenti di alta qualità accoppiati ad un involucro in vetro per garantire massima trasparenza e durata.
- Altissima resa cromatica ($Ra > 90$), simile alla luce naturake e nella versione 2700K con effetto lampada ad incandescenza.
- Dissipatore di calore in alluminio pressofuso con scanalature laterali e fori di aerazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Particolarmente indicata per applicazioni esigenti.
- Concepita per essere usata al posto delle normali lampade PAR30.

APPLICAZIONI

Centri commerciali di lusso, negozi monomarca, showroom, musei, clubs, hotel, supermarket.


NOTE

Tensione di ingresso 100-240V. Disponibile nelle temperature di colore di 2700K e 3000K.
Se dimmerabile (-D).

MISURE mm



DECADENZA

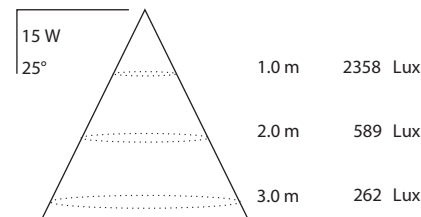

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLP AE2715927025	15W	2700K	>90	25°	780	E27	8850
HLP AE2715930025	15W	3000K	>90	25°	800	E27	8851

HOMELED AR111 SCOB



CARATTERISTICHE TECNICHE

Adotta una sorgente LED di tipo SCOB (Stereoscopic LED On Board) di altissima qualità e di lunga durata.

- Componenti di alta qualità accoppiati ad un involucro in vetro per garantire massima trasparenza e durata.
- Altissima resa cromatica ($Ra > 90$), simile alla luce naturake e nella versione 2700K con effetto lampada ad incandescenza.
- Dissipatore di calore in alluminio pressofuso con scanalature laterali e fori di aerazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Particolarmente indicata per applicazioni esigenti.
- Concepita per essere usata al posto delle normali lampade AR111.

APPLICAZIONI

Centri commerciali di lusso, negozi monomarca, showroom, musei, clubs, hotel, supermarket.


NOTE

Tensione di ingresso 12V.
Disponibile nelle temperature di colore di 2700K e 3000K.
Se dimmerabile (-D).
Se con driver esterno (-DE).

MISURE mm



DECADENZA

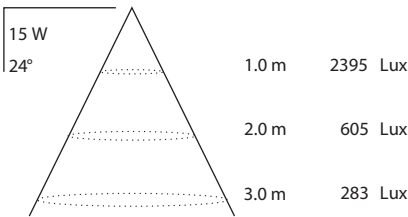

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLAR11115927024	15W	2700K	>90	24°	780	G53	8800
HLAR11115930024	15W	3000K	>90	24°	800	G53	8801



HOMELED ANGEL MINI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Adotta una sorgente LED di tipo COB di altissima qualità.

- Riflettore ad alta efficienza con distribuzione della luce puntuale per un'illuminazione ottimale.
- Altissima resa cromatica, Ra>95.
- Luce emessa confortevole e soft, UGR<12.
- IP44, garantisce la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori o spruzzi in qualsiasi direzione.
- Corpo in lega di alluminio verniciato a polveri.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire una buona dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Presente nella versione a fascio luminoso orientabile o fisso.
- Design modulare, ad incasso: facile da installare e manutentare.


APPLICAZIONI

Abitazioni, hotel, ristoranti, musei, gallerie d'arte, gioiellerie, vetrine, nicchie, espositori, teche e dove si desidera un'illuminazione d'accento di qualità.


NOTE

Tensione di ingresso AC 200-240V.
Misura foro versione tonda: 35mm.
Misura foro versione quadrata orientabile (-O): 45mm.
Disponibile in bianco o in nero (-N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700K-3000-4000K.

MISURE mm

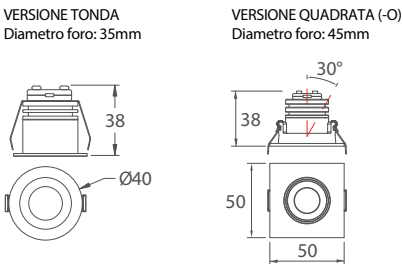

DECADENZA

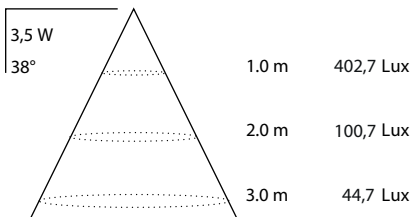

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Ø foro	Cod.univoco
HLDLI04927038D	3,5W	2700K	95	38°	138	35	5070
HLDLI04930038D	3,5W	3000K	95	38°	150	35	5071
HLDLI04935038D	3,5W	3500K	95	38°	160	35	5072
HLDLI04940038D	3,5W	4000K	95	38°	168	35	5073
HLDLIO04927038D	3,5W	2700K	95	38°	138	45	5070-O
HLDLIO0493008D	3,5W	3000K	95	38°	150	45	5071-O
HLDLIO0493508D	3,5W	3500K	95	38°	160	45	5072-O
HLDLIO0494008D	3,5W	4000K	95	38°	168	45	5073-O

HOMELED NYX



CARATTERISTICHE TECNICHE

Proiettore professionale da incasso di tipo Pin Hole.

Illumina con un fascio di luce preciso e controllato, generato da una sorgente arretrata ed invisibile all'occhio.

- L'apertura ridotta del foro garantisce un effetto minimale sul soffitto e un'elevata protezione dall'abbagliamento. UGR<9.
- Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
- Alta resa cromatica, Ra>90.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra lotti di produzione differenti.
- Alimentazione 220-240VAC: provvisto di driver.

APPLICAZIONI

Indicato per l'illuminazione in nicchia di showroom, boutique, hotel e dovunque si necessita di un'illuminazione d'accento precisa di alta qualità.


NOTE

Tensione di ingresso 220-240V.
Misura foro:35mm.
Disponibile in bianco (-B) o in nero (-N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).
Lenti disponibili: 15°-24°-36°.

MISURE mm




DECADENZA

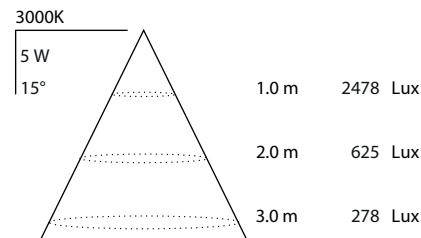

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Alimentazione	Cod.univoco
HLDLIO050927015/24/36	5W	2700K	>90	15°-24°-36°	201	220-240 VAC	5051
HLDLIO050930015/24/36	5W	3000K	>90	15°-24°-36°	214	220-240 VAC	5052
HLDLIO050935015/24/36	5W	3500K	>90	15°-24°-36°	225	220-240 VAC	5053
HLDLIO050940015/24/36	5W	4000K	>90	15°-24°-36°	232	220-240 VAC	5054

HOMELED AXIS

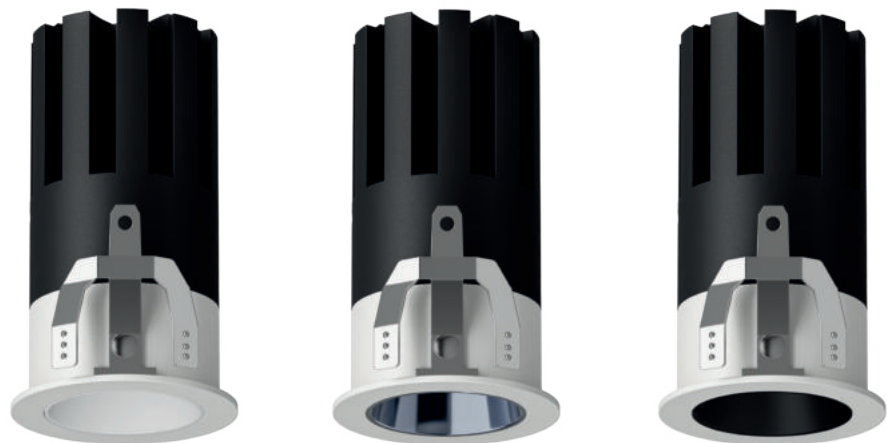

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proiettore professionale da incasso.
Sorgente LED COB ad alta efficienza luminosa e basso decadimento nel tempo.
· Ottica di alta precisione con diffusore antiabbagliamento, UGR<10.
· Elevata resa cromatica, CRI>90.
· Dissipatore in alluminio progettato per garantire un'eccellente dissipazione termica e una lunga durata della sorgente LED.
· Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra lotti di produzione differenti.
· Alimentazione 220-240VAC: provvisto di driver con connettore rapido maschio/femmina autobloccante, per un'installazione veloce e sicura.

APPLICAZIONI

Indicato per l'illuminazione di showroom, boutique, hotel e dovunque si necessiti di un'illuminazione d'accento di alta qualità.

NOTE


Tensione di ingresso 220-240V.
Misura foro:45mm.
Disponibile in bianco (-B) o in nero (-N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).
Lenti disponibili: 15°-24°-36°.

ACCESSORI


Diffusori disponibili nella versione bianco opaco (-DB), nero opaco (-DN) e titanio scuro (-DT).



MISURE mm




DECADENZA

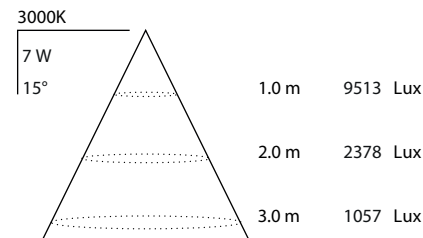

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Alimentazione	Cod. univoco
HLDLIO070927015/24/36	7W	2700K	>90	15°-24°-36°	483	220-240 VAC	5063
HLDLIO070930015/24/36	7W	3000K	>90	15°-24°-36°	518	220-240 VAC	5064
HLDLIO070935015/24/36	7W	3500K	>90	15°-24°-36°	553	220-240 VAC	5065
HLDLIO070940015/24/36	7W	4000K	>90	15°-24°-36°	579	220-240 VAC	5066

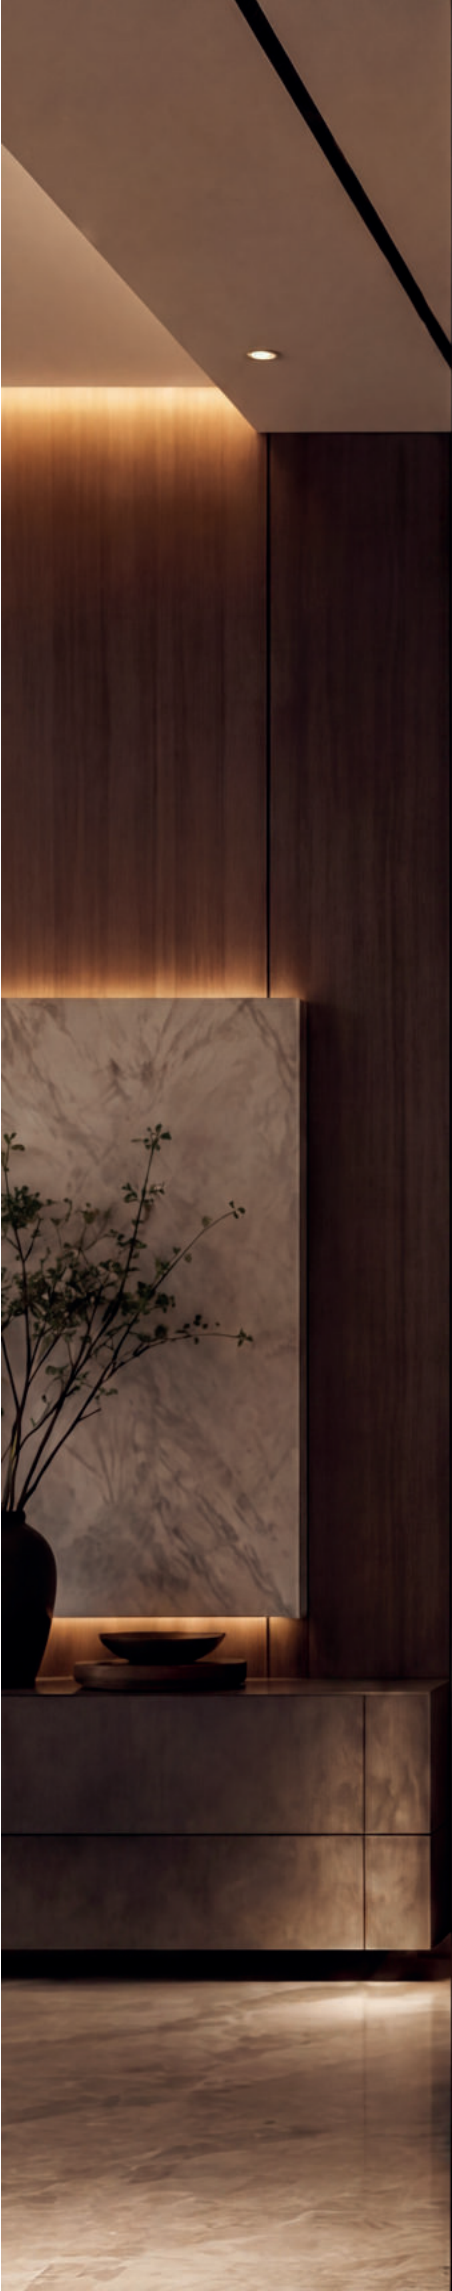

HOMELED JUPITER



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adotta una sorgente LED di tipo COB di altissima qualità.
- Riflettore ad alta efficienza con distribuzione della luce puntuale per un'illuminazione ottimale.
 - Altissima resa cromatica, Ra>95.
 - Il fascio luminoso é orientabile in modo da consentire un'illuminazione d'accento.
 - IP44, garantisce la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori o spruzzi in qualsiasi direzione.
 - Corpo in lega di alluminio verniciato a polveri.
 - Dissipatore di calore in alluminio per fornire una buona dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
 - Design modulare, ad incasso: facile da installare e manutentare.


APPLICAZIONI

Abitazioni, hotel, bagni, ristoranti, musei, gallerie d'arte, gioiellerie, vetrine, nicchie, espositori, teche e dovunque si richieda un'illuminazione d'accento di qualità. Adatto per controsoffitti isolati.


NOTE

Tensione di ingresso AC 200-240V.
Misura foro: 71 mm.
Disponibile in bianco o in nero (-N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000K.

MISURE mm

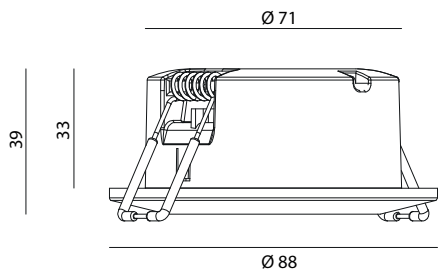

DECADENZA

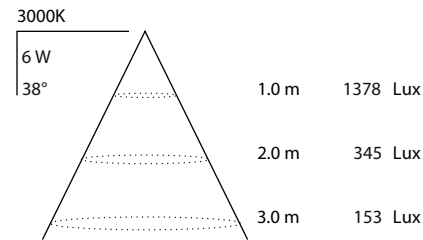

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Ø foro	Cod.univoco
HLDLI060930038D	6W	3000K	95	38°	450	71	5067

HOMELED MODULINE



CARATTERISTICHE TECNICHE
Moduli professionali combinabili e personalizzabili nell'angolo di emissione, nella temperatura di colore e nella potenza. Montano un motore luminoso LED di altissima qualità ed efficienza.

- Alimentatore 220V: provvisto di driver.
- Lente ad alta trasparenza studiata per una distribuzione luminosa puntuale e controllata, con risultati di illuminazione omogenei ed efficienti.
- Alta resa cromatica, Ra>90.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire una buona dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Design modulare, ad incasso: facile da installare e manutentare.

APPLICAZIONI
Centri commerciali di lusso, showroom, gallerie d'arte, abitazioni.

NOTE
Tensione di ingresso AC 200-240V. Disponibile nei colori bianco o nero (-N). Disponibile nella versione con driver DALI-PUSH (-DA). Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K. Moduli disponibili da 6W e 12W combinabili con corpi da incasso in alluminio verniciato a polveri nelle tipologie:

- **374M** orientabile. Dimensioni 88 * 25.
- **360M** a basso abbagliamento. Dimensioni 75 * 36.
- **365M** a basso abbagliamento quadrato. Dimensioni 90 * 90 * 31,5.
- **362M-I** a basso abbagliamento. IP44. Dimensioni 88*32,5mm.

MISURE mm
Moduli:
6W/12W

Corpi incasso:

374M
ØFORO = 75-80

360M
Ø FORO = 65

365M
FORO = 75x75

362M-I
Ø FORO = 75-80

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLMU627038	6W	2700K	>90	38°	532	220V	8745
HLMU630038	6W	3000 K	>90	38°	578	220V	8746
HLMU635038	6W	3500K	>90	38°	597	220V	8747
HLMU1227038	12W	2700 K	>90	38°	1050	220V	8735
HLMU1230038	12W	3000 K	>90	38°	1140	220V	8736
HLMU1235038	12W	3500 K	>90	38°	1270	220V	8737



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo di illuminazione modulare incassato a filo cartongesso. Il sistema é composto da un modulo LED di varie potenze al quale è possibile applicare ottiche, diffusori e lenti diverse, garantendo così molteplici possibilità di configurazione. Una volta assemblato il corpo illuminante sarà possibile inserirlo all'interno del cassero a filo, ottenendo un effetto raffinato e minimalista.

- Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
- Ottica di precisione in PMMA ad altissima trasparenza.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- A richiesta fornibile con CRI 97 +.
- Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
- Driver e cassero inclusi.

APPLICAZIONI


Indicato per l'illuminazione di showroom, boutique, hotel, abitazioni di prestigio e dovunque si richieda un'illuminazione d'accento elegante e di qualità.

NOTE


Tensione di ingresso 220 - 240 VAC. IP20.
Disponibile nelle temperature di 2700K, 3000K, 3500K, 4000K. Disponibile anche nella versione Dim to Warm 3000~1800 K (aggiungere -DTW in fase di ordine). Disponibile nei colori Bianco e Nero (-N). Disponibile nella versione con driver DALI (-D).
Disponibile nella versione 6W, 9W, 12W. Diffusori intercambiabili nei colori bianco, nero opaco, nero lucido, argento lucido, argento opaco.

MISURE mm


Ø FORO = 75




ACCESSORI

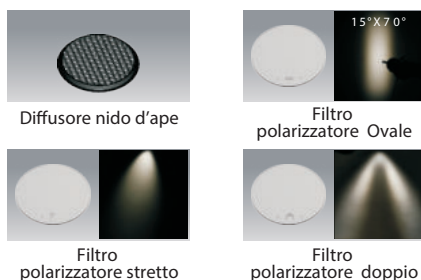

DECADENZA

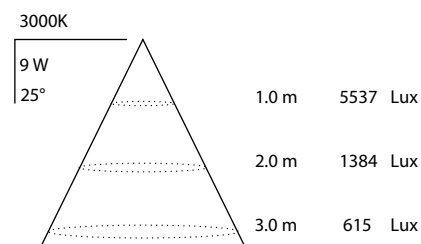


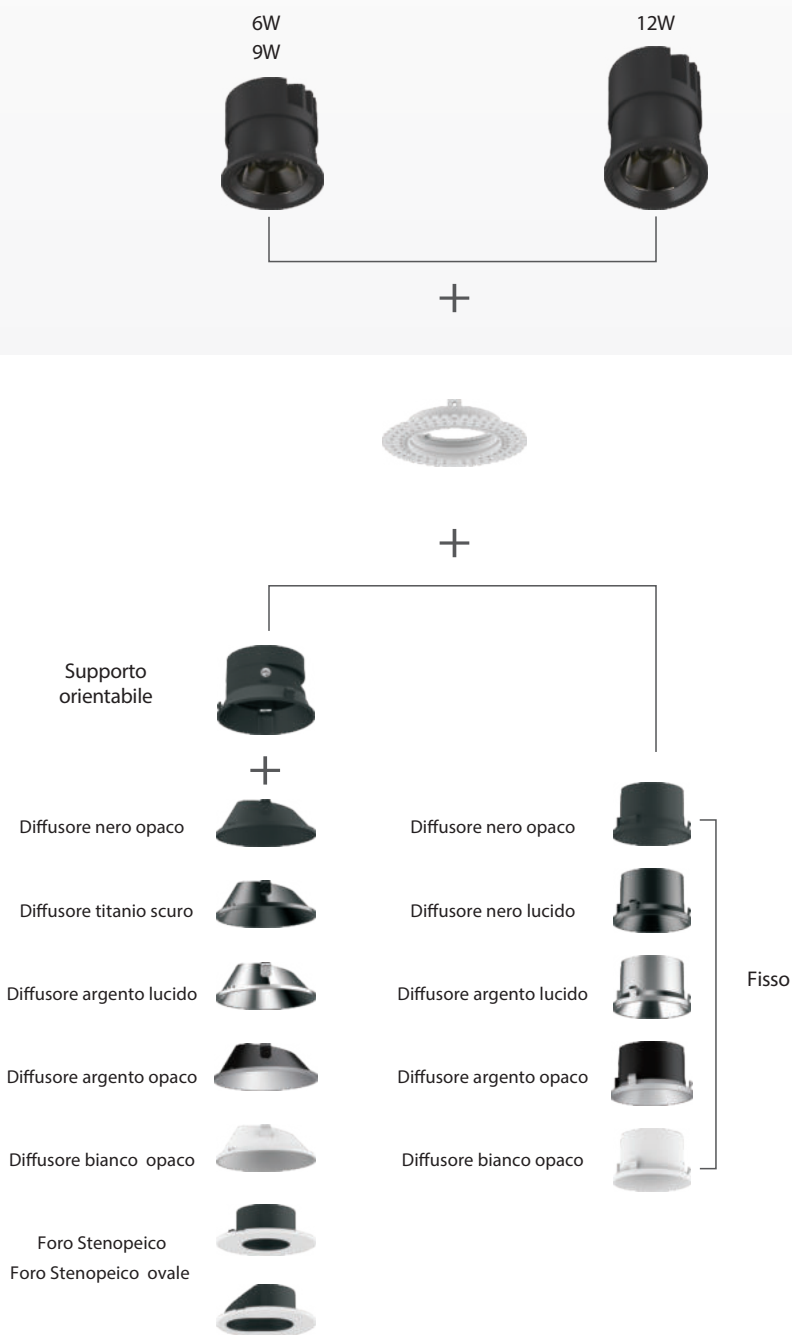

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLIO06092725	6W	2700K	>90	16°/25°/36°/50°	540	220-240 VAC	5180-I
HLDLIO06093025	6W	3000K	>90	16°/25°/36°/50°	570	220-240 VAC	5181-I
HLDLIO06094025	6W	4000K	>90	16°/25°/36°/50°	630	220-240 VAC	5182-I
HLDLIO09092725	9W	2700K	>90	16°/25°/36°/50°	810	220-240 VAC	5185-I
HLDLIO09093025	9W	3000K	>90	16°/25°/36°/50°	855	220-240 VAC	5186-I
HLDLIO09094025	9W	4000K	>90	16°/25°/36°/50°	945	220-240 VAC	5187-I
HLDLIO09122725	12W	2700K	>90	16°/25°/36°/50°	1080	220-240 VAC	5190-I
HLDLIO09123025	12W	3000K	>90	16°/25°/36°/50°	1140	220-240 VAC	5191-I
HLDLIO09124025	12W	4000K	>90	16°/25°/36°/50°	1260	220-240 VAC	5192-I

HOMELED ARGUS-MINI

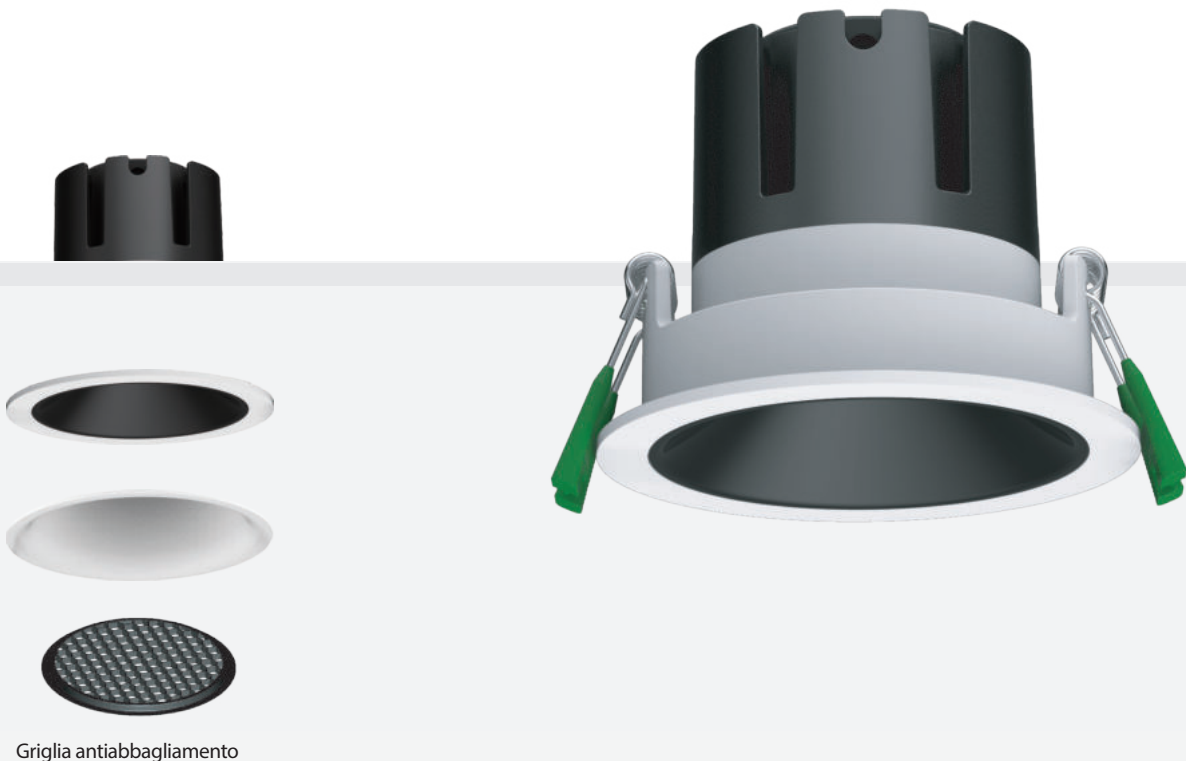


CARATTERISTICHE TECNICHE

Proiettore professionale da incasso.
Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
· Ottica di alta precisione con diffusore per ridurre l'abbagliamento.
· Alta resa cromatica, Ra>90.
· Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti.
· Alimentazione 220-240VAC: provvisto di driver.

NOTE

Tensione di ingresso 220-240V.
Misura foro: 90mm.
Disponibile in bianco o in nero (-N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Disponibile anche nella versione Dim to Warm 3000~1800K (-DTW).
Disponibile nella versione con driver DALI (-D).
Lenti disponibili: 15°-25°-36°-50°

MISURE mm



ACCESSORI

Diffusori disponibili nella versione bianco opaco e nero lucido (-PN)




Diffusore asimmetrico (-AS)




Distanza muro (min-max)	Distanza tra i fuochi (min-max)
A = 0,2 ~ 0,6 m	B = 0,5 ~ 0,9 m

APPLICAZIONI

Indicato per l'illuminazione di showroom, boutique, hotel e dovunque si necessiti di un'illuminazione d'accento di alta qualità.

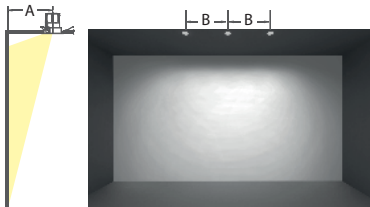

DECADENZA

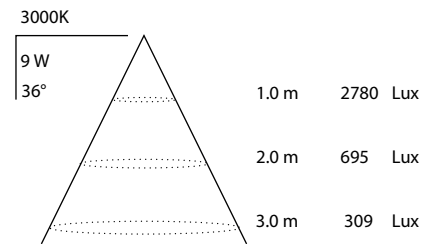


DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLIO090927015/25/36/50	9W	2700K	>90	15°-25°-36°-50°	810	220-240 VAC	5030
HLDLIO090930015/25/36/50	9W	3000K	>90	15°-25°-36°-50°	855	220-240 VAC	5031
HLDLIO090935015/25/36/50	9W	3500K	>90	15°-25°-36°-50°	895	220-240 VAC	5032
HLDLIO090940015/25/36/50	9W	4000K	>90	15°-25°-36°-50°	945	220-240 VAC	5033



HOMELED ARGUS-MINI O

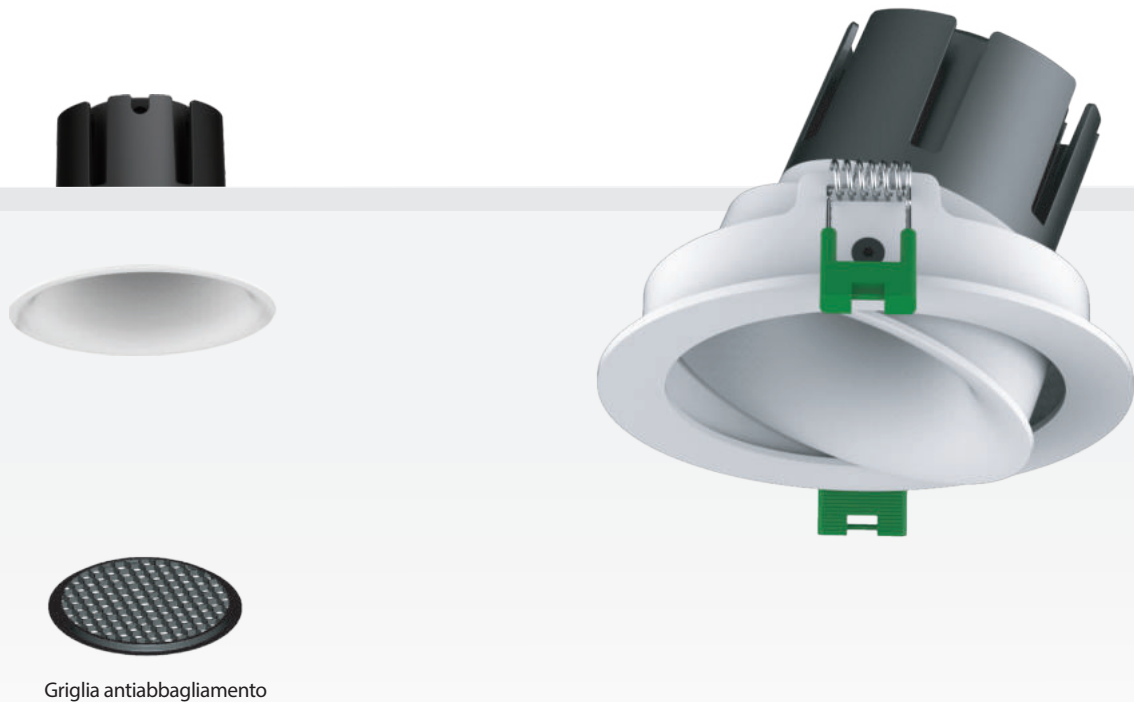

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proiettore professionale da incasso.
Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
· Ottica di alta precisione con diffusore per ridurre l'abbagliamento.
· Alta resa cromatica, Ra>90.
· Orientabile.
· Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
· Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti.
· Alimentazione 220-240 VAC: provvisto di driver.


APPLICAZIONI

Indicato per l'illuminazione di showroom, boutique, hotel e dovunque si necessiti di un'illuminazione d'accento di alta qualità.


NOTE

Tensione di ingresso 220-240V.
Misura foro: 90mm.
Disponibile in bianco o in nero (-N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Disponibile anche nella versione Dim to Warm 3000~1800K (-DTW).
Disponibile nella versione con driver DALI (-D).
Lenti disponibili: 15°-25°-36°-50°

MISURE mm



DECADENZA

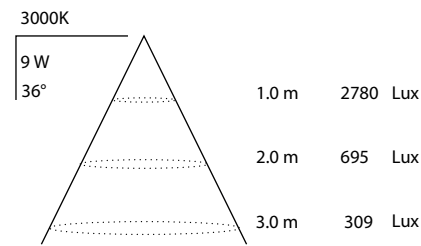

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLIO090927015/25/36/50	9W	2700K	>90	15°-25°-36°-50°	810	220-240 VAC	5040-O
HLDLIO090930015/25/36/50	9W	3000K	>90	15°-25°-36°-50°	855	220-240 VAC	5041-O
HLDLIO090935015/25/36/50	9W	3500K	>90	15°-25°-36°-50°	895	220-240 VAC	5042-O
HLDLIO090940015/25/36/50	9W	4000K	>90	15°-25°-36°-50°	945	220-240 VAC	5043-O

HOMELED ARGUS



Griglia antiabbagliamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proiettore professionale da incasso.
Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento ed alta efficienza luminosa.
· Ottica di alta precisione con diffusore per ridurre l'abbagliamento.
· Alta resa cromatica, Ra>90.
· Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
· Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti.
· Alimentazione 220-240VAC: provvisto di driver.

ACCESSORI

Diffusori disponibili nella versione bianco opaco e nero lucido (-PN)



Extension-R cod. 5042
In 115 - Out 170mm
per foro esistente <165mm


APPLICAZIONI

Indicato per l'illuminazione di showroom, boutique, hotel e dovunque si necessiti di un'illuminazione d'accento di alta qualità.


NOTE

Misura foro: 100mm.
Disponibile in bianco o in nero (-N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Disponibile anche nella versione Dim to Warm 3000~1800K (-DTW).
Disponibile nella versione con driver DALI (-D).
Lenti disponibili: 9°-15°-24°-38°

MISURE mm

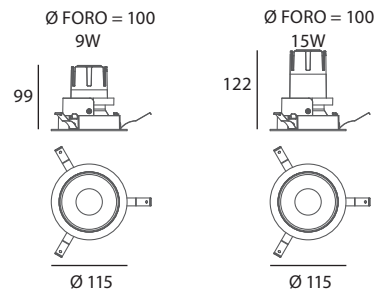

DECADENZA

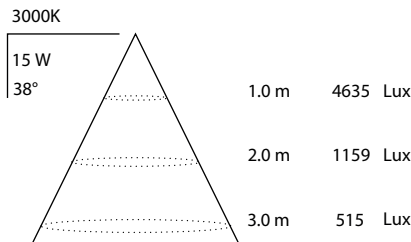

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLIO09092709/15/24/38	9W	2700K	>90	9°-15°-24°-38°	810	220-240VAC	5035
HLDLIO09093009/15/24/38	9W	3000K	>90	9°-15°-24°-38°	855	220-240VAC	5036
HLDLIO09093509/15/24/38	9W	3500K	>90	9°-15°-24°-38°	895	220-240VAC	5037
HLDLIO15092709/15/24/38	15W	2700K	>90	9°-15°-24°-38°	1350	220-240VAC	5035HP
HLDLIO15093009/15/24/38	15W	3000K	>90	9°-15°-24°-38°	1425	220-240VAC	5036HP
HLDLIO15093509/15/24/38	15W	3500K	>90	9°-15°-24°-38°	1491	220-240VAC	5037HP

HOMELED ARGUS L



Griglia antiabbagliamento



CARATTERISTICHE TECNICHE

Proiettore professionale da incasso ad alta emissione luminosa.

- Ottica di precisione in PMMA ultra-chiaro per garantire la massima prestazione.
- Alta resa cromatica, Ra>90.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti.
- Alimentazione 220-240VAC: provvisto di driver.

ACCESSORI

Diffusori disponibili nella versione bianco opaco (-PB) e nero lucido (-PN)



Extension-R cod. 5041
In 150- Out 235mm
per foro esistente <220mm




APPLICAZIONI

Indicato per l'illuminazione di concessionari di autovetture, hall di hotel, teatri, centri commerciali.


NOTE

Misura foro: 150mm.
Disponibile in bianco o in nero (-N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Disponibile anche nella versione Dim to Warm 3000~1800K (-DTW).
Disponibile nella versione con driver DALI (-D).
Lenti disponibili: 18°-24°-50°

MISURE mm



DECADENZA

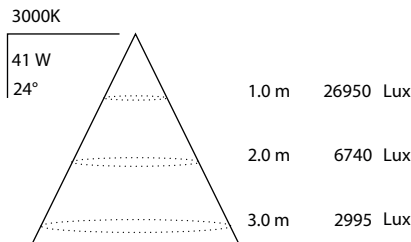

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLIO28092718/24/50	28W	2700K	>90	18°-24°-50°	2380	220-240VAC	5039-27
HLDLIO28093018/24/50	28W	3000K	>90	18°-24°-50°	2500	220-240VAC	5039-30
HLDLIO28093518/24/50	28W	3500K	>90	18°-24°-50°	2680	220-240VAC	5039-35
HLDLIO41092718/24/50	41W	2700K	>90	18°-24°-50°	3520	220-240VAC	5039-27HP
HLDLIO41093018/24/50	41W	3000K	>90	18°-24°-50°	3700	220-240VAC	5039-30HP
HLDLIO41093518/24/50	41W	3500K	>90	18°-24°-50°	3830	220-240VAC	5039-35HP



HOMELED NETTUNO Small

_IP65



CARATTERISTICHE TECNICHE

Proiettore stagno professionale da incasso.
Sorgente LED di tipo COB, ad altissima resa cromatica, Ra>95.
· Ottica di alta precisione con diffusore per ridurre l'abbagliamento.
· Il corpo in alluminio fornisce un'ottima dissipazione del calore per garantire una lunga durata della sorgente luminosa.
· Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti.
· Alimentazione 220V: provvisto di driver.
· Grazie alle ghiera intercambiabili, il proiettore può essere installato in battuta o a filo su supporti quali cartongesso, pannelli lignei o metallici, mantenendo la stessa appearance frontale e garantendo uniformità estetica tra le diverse applicazioni.

APPLICAZIONI

Indicato per l'illuminazione di hotel, bagni, luoghi umidi, esterni e dovunque si necessita di un'illuminazione d'accento di alta qualità.

NOTE


Tensione di ingresso 220-240V.
IP65.
Disponibile in bianco (B) o in nero (N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Disponibile anche nella versione Dim to Warm 3000~1800K (-DTW).
Disponibile nella versione con driver DALI2-PUSH (-DA).
Ottiche disponibili: 15°-24°-36°-50°.

ACCESSORI

Diffusori disponibili nella versione bianco opaco (-DB), nero opaco (-DN) e titanio scuro (-DT).




DECADENZA

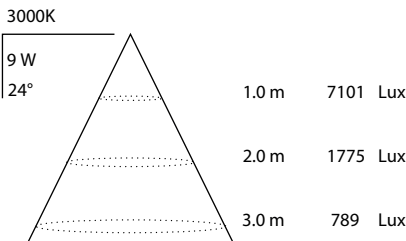

MISURE mm

Ø FORO = 55



Proiettore orientabile da incasso




Ø55

Proiettore orientabile da incasso a filo cartongesso (-I)




Ø55

Proiettore orientabile da incasso a filo con alette regolabili in altezza (-IW)



Ø55

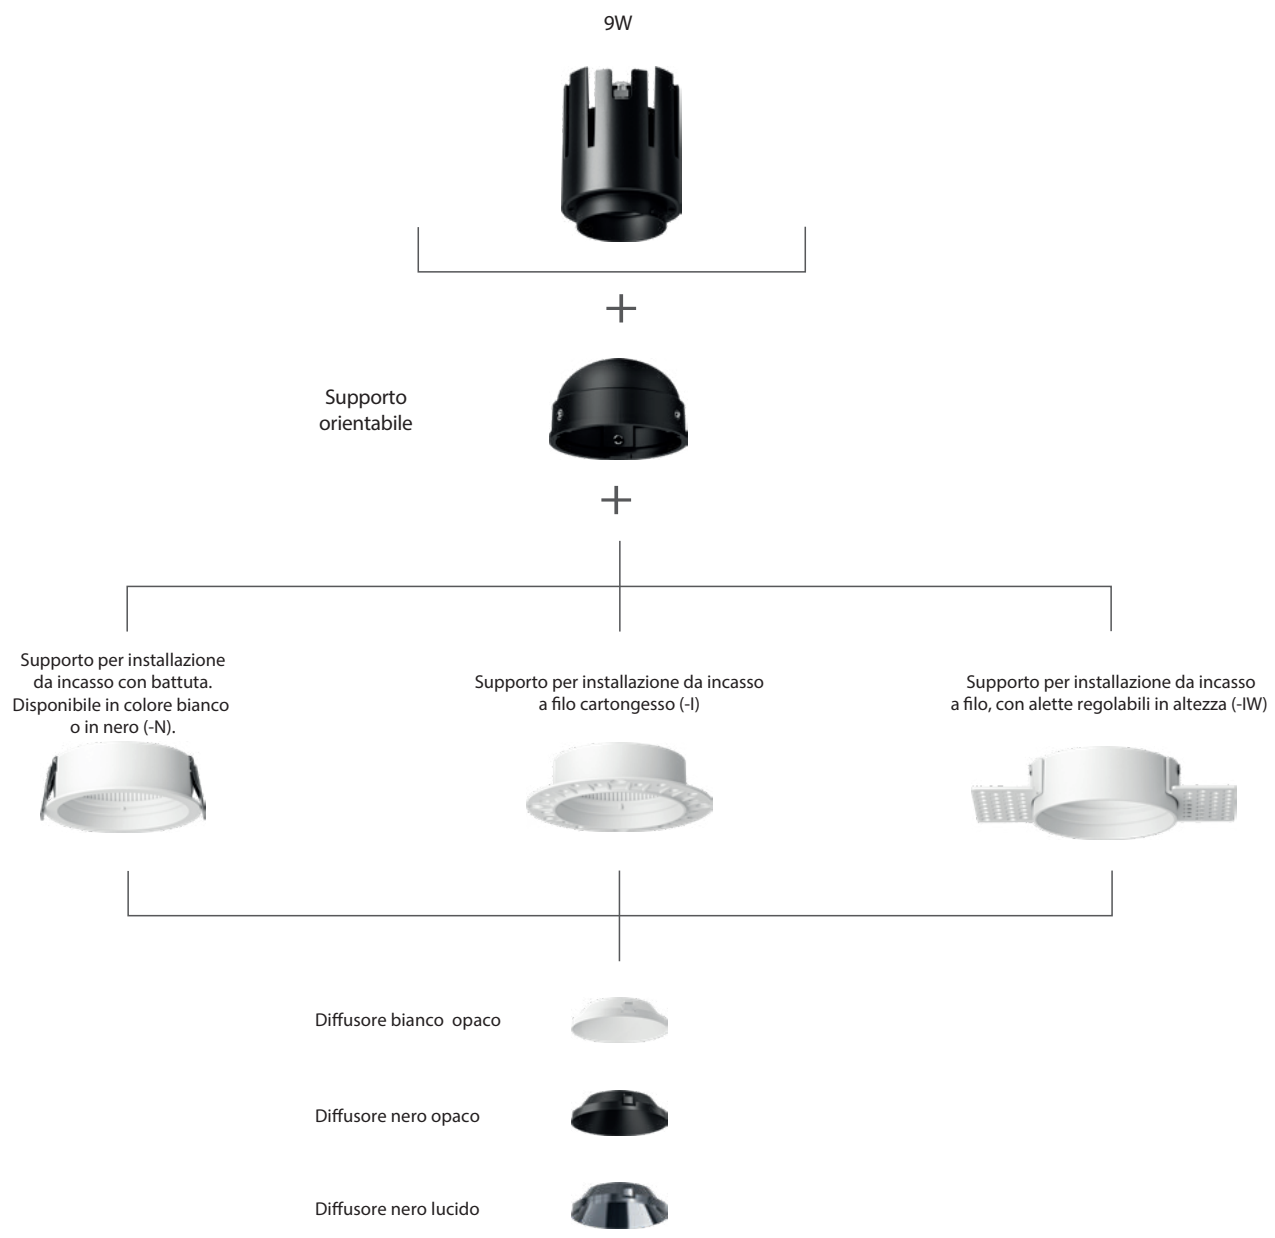

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLIO 095927 015/24/36/ 50	9W	2700K	>95	15° -24° -36° -50°	945	220-240 VA C	5110S
HLDLIO 095930 015/24/36/ 50	9W	3000K	>95	15° -24° -36° -50°	1008	220-240 VA C	5111S
HLDLIO 095935 015/24/36/ 50	9W	3500K	>95	15° -24° -36° -50°	1116	220-240 VA C	5112S
HLDLIO 095940 015/24/36/ 50	9W	4000K	>95	15° -24° -36° -50°	1170	220-240 VA C	5113S





HOMELED THÉMIS-S



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo di illuminazione di tipo Wall Washer da incasso con ottica asimmetrica studiata per illuminazione radente e uniforme delle superfici verticali. Disponibile nelle versioni con battuta o a filo cartongesso (-I).

- La sorgente LED COB ad alta efficienza garantisce un'emissione potente e controllata, con basso decadimento nel tempo e resistenza termica ottimale.
- Ottica di precisione con diffusore anti-abbagliamento in PC di grado ottico, consente di valorizzare pareti, colonne e superfici architettoniche, offrendo un effetto wall-washer omogeneo e privo di abbagliamento diretto.
- Il dissipatore in alluminio assicura un'efficiente dissipazione del calore, prolungando la durata della sorgente.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- A richiesta fornibile con CRI 97 +.
- Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
- Driver incluso.

ACCESSORI




APPLICAZIONI

Indicato per l'illuminazione di showroom, boutique, hotel, abitazioni di prestigio e dovunque si richieda effetto wall-washer elegante e di qualità.



NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC.
IP20.
Disponibile nelle temperature di 2700K, 3000K, 3500K.
Disponibile nei colori Bianco (-B) e Nero (-N).
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).
Diffusori intercambiabili nei colori bianco, nero e cromo lucido.

MISURE mm

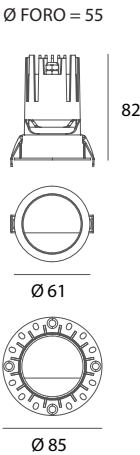

DECADENZA

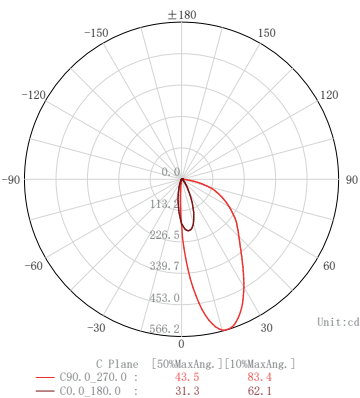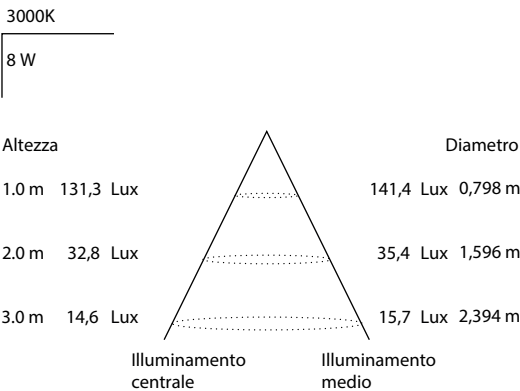

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Ottica	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLIO080927AS	8W	2700K	>90	Asimmetrica	742	220-240 VAC	5055S
HLDLIO080930AS	8W	3000K	>90	Asimmetrica	774	220-240 VAC	5056S
HLDLIO080940AS	8W	3500K	>90	Asimmetrica	807	220-240 VAC	5057S
HLDLIO080927AS-I	8W	2700K	>90	Asimmetrica	742	220-240 VAC	5055S-I
HLDLIO080930AS-I	8W	3000K	>90	Asimmetrica	774	220-240 VAC	5056S-I
HLDLIO080940AS-I	8W	3500K	>90	Asimmetrica	807	220-240 VAC	5057S-I

HOMELED THÉMIS



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo di illuminazione di tipo Wall Washer da incasso con ottica asimmetrica studiata per illuminazione radente e uniforme delle superfici verticali. Disponibile nelle versioni con battuta o a filo cartongesso (-I).

- La sorgente LED COB ad alta efficienza garantisce un'emissione potente e controllata, con basso decadimento nel tempo e resistenza termica ottimale.
- Ottica di precisione con diffusore anti-abbagliamento in PC di grado ottico: consente di valorizzare pareti, colonne e superfici architettoniche, offrendo un effetto wall-washer omogeneo e privo di abbagliamento diretto.
- Il dissipatore in alluminio assicura un'efficiente dissipazione del calore, prolungando la durata del dispositivo.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- A richiesta fornibile con CRI 97 +.
- Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
- Driver incluso.

ACCESSORI




APPLICAZIONI

Indicato per l'illuminazione di showroom, boutique, hotel, abitazioni di prestigio e dovunque si richieda effetto wall-washer elegante e di qualità.

NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC.
IP20.
Disponibile nelle temperature di 2700K, 3000K, 3500K.
Disponibile nella versione incasso a filo cartongesso (-I)
Disponibile nei colori Bianco (B) e Nero (N).
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).
Disponibili diffusori nei colori bianco, nero e cromo lucido.

DECADENZA

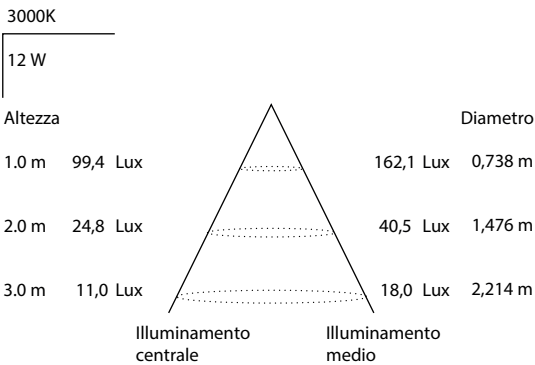



DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Ottica	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLIO120927AS	12W	2700K	>90	Asimmetrica	1070	220-240 VAC	5055
HLDLIO120930AS	12W	3000K	>90	Asimmetrica	1112	220-240 VAC	5056
HLDLIO120935AS	12W	3500K	>90	Asimmetrica	1160	220-240 VAC	5057
HLDLIO120927AS-I	12W	2700K	>90	Asimmetrica	1070	220-240 VAC	5055-I
HLDLIO120930AS-I	12W	3000K	>90	Asimmetrica	1112	220-240 VAC	5056-I
HLDLIO120935AS-I	12W	3500K	>90	Asimmetrica	1070	220-240 VAC	5057-I



INSTALLAZIONE

Tecnica di illuminazione progettata per ottenere una luce uniforme su pareti lisce, creando un effetto morbido e diffuso. Ideale per gallerie, showroom e ambienti commerciali, è perfetta per esaltare superfici senza ombre visibili. La luce viene distribuita lungo la parete con un angolo ampio, riducendo al minimo le transizioni di luce.

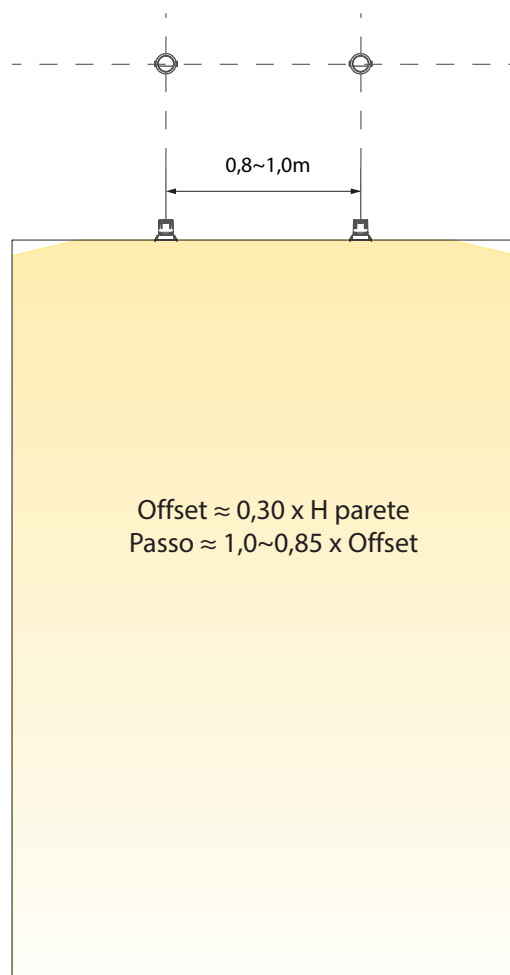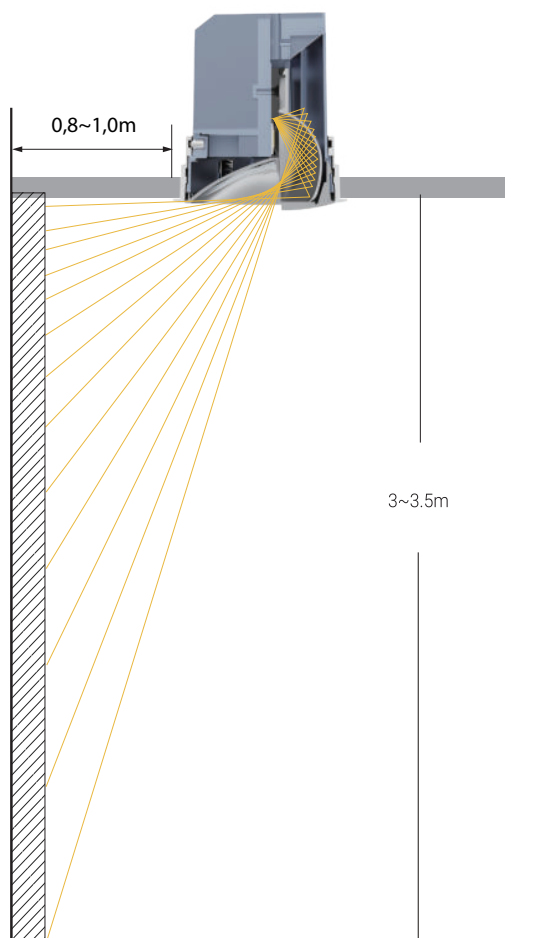

HOMELED SPOTTY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Mini proiettore professionale da incasso, estraibile. Unisce la praticità di un proiettore orientabile al minimalismo dell'incasso.
- Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento ed alta efficienza luminosa.
 - Ottica di alta precisione con diffusore per ridurre l'abbagliamento.
 - Alta resa cromatica, Ra>90.
 - A richiesta fornibile con CRI 97+.
 - Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
 - Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
 - Driver incluso.

APPLICAZIONI

Indicato per la creazione di luce d'accento atta a valorizzare quadri, sculture, nicchie.


NOTE

Tensione di ingresso 220-240V.
IP20.
Misura foro: 90mm.
Disponibile in bianco o in nero (-N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Disponibile anche nella versione Dim to Warm 3000~1800K (-DTW).
Disponibile nella versione con driver DALI (-D).
Diffusori intercambiabili disponibili nei colori bianco, nero opaco, nero lucido.


ACCESSORI

Diffusore a nido d'ape.

MISURE mm



DECADENZA

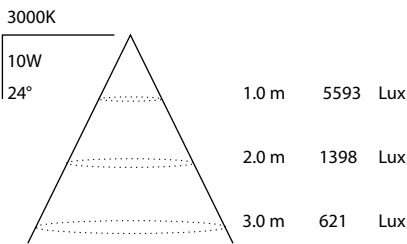

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Alimentazione	Cod. univoco
HLDLIO100927015	10W	2700K	>90	15°/24°/36°/50°	785	220-240 VAC	5175
HLDLIO100930015	10W	3000K	>90	15°/24°/36°/50°	794	220-240 VAC	5176
HLDLIO100935015	10W	3500K	>90	15°/24°/36°/50°	848	220-240 VAC	5177
HLDLIO100940015	10W	4000K	>90	15°/24°/36°/50°	886	220-240 VAC	5178



HOMELED ORBIT



CARATTERISTICHE TECNICHE

Mini proiettore professionale con basetta da incasso. Unisce la praticità di un proiettore orientabile al minimalismo dell'incasso.

- Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento ed alta efficienza luminosa.
- Ottica di alta precisione con diffusore per ridurre l'abbagliamento.
- Alta resa cromatica, Ra>90.
- A richiesta fornibile con CRI 97+.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
- Driver incluso.


APPLICAZIONI

Indicato per la creazione di luce d'accento atta a valorizzare quadri, sculture, nicchie.


NOTE

Tensione di ingresso 220-240VAC.
IP20.
Disponibile in bianco o in nero (-N).
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-4000K.
Disponibile nella versione con driver DALI (-D).
Diffusori intercambiabili disponibili nei colori bianco, nero opaco, nero lucido.

MISURE mm

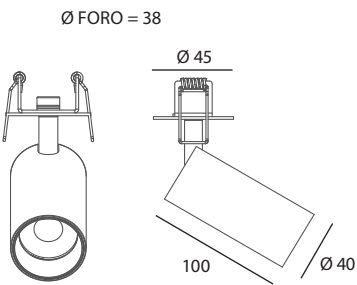

DECADENZA

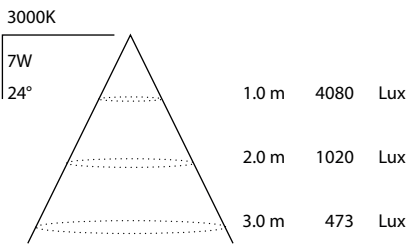

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Alimentazione	Cod. univoco
HLDLIO70927024	7W	2700K	>90	24°	535	220-240 VAC	5171
HLDLIO70930024	7W	3000K	>90	24°	560	220-240 VAC	5172
HLDLIO70940024	7W	4000K	>90	24°	600	220-240 VAC	5173

HOMELED AMBIENT 2.0 XS



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Proiettore professionale ad incasso.
Monta un motore luminoso LED di altissima qualità ed efficienza.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
 - Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
 - Ottica di precisione in PMMA ad altissima trasparenza e basso UGR.
 - Alta resa cromatica, Ra > 90.
 - Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
 - Driver incluso.

ACCESSORI



Diffusore bianco opaco

Diffusore nero

Diffusore argento opaco


APPLICAZIONI

Indicato per abitazioni, bagni, luoghi umidi in generale.


NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC.
IP65.
Disponibile nelle temperature di 2700k, 3000K, 3500K.
Disponibile nei colori Bianco e Nero (-N).
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).
Diffusori intercambiabili nei colori bianco, argento lucido, argento opaco.

MISURE mm

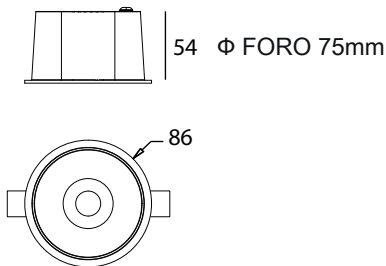

DECADENZA

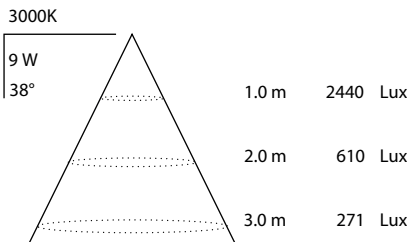

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLIO09092724/38/60	9W	2700K	>90	24°-38°-60°	790	220-240VAC	5085-XS
HLDLIO09093024/38/60	9W	3000K	>90	24°-38°-60°	835	220-240VAC	5086-XS
HLDLIO09093524/38/60	9W	3500K	>90	24°-38°-60°	870	220-240VAC	5087-XS

HOMELED AMBIENT 2.0



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Proiettore professionale ad incasso.
Monta un motore luminoso LED di altissima qualità ed efficienza.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
 - Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
 - Ottica di precisione in PMMA ad altissima trasparenza e basso UGR.
 - Alta resa cromatica, Ra > 90.
 - Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
 - Driver incluso.

ACCESSORI



Diffusore bianco opaco

Diffusore nero

Diffusore argento opaco


APPLICAZIONI

Indicato per studi medici, sale conferenze, ufficibagni, luoghi umidi in generale.


NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC.
IP65.
Disponibile nelle temperature di 2700k, 3000K, 3500K.
Disponibile nei colori Bianco e Nero (-N).
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).
Diffusori intercambiabili nei colori bianco, argento lucido, argento opaco.

MISURE mm

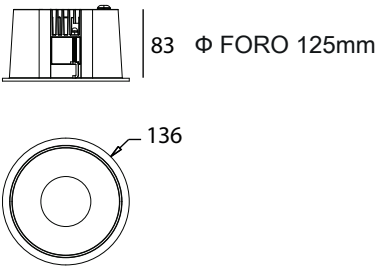

DECADENZA

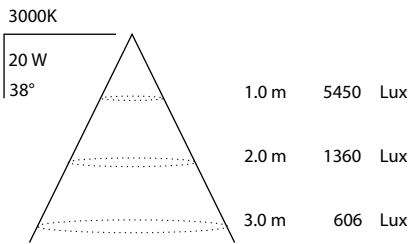

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLIO20092724/38/60	20W	2700K	>90	24°-38°-60°	1790	220-240VAC	5085
HLDLIO20093024/38/60	20W	3000K	>90	24°-38°-60°	1865	220-240VAC	5086
HLDLIO20093524/38/60	20W	4000K	>90	24°-38°-60°	1940	220-240VAC	5088



LUMINA HEALTH

PRIVATE CARE





HOMELED POSEIDON-S



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Proiettore professionale ad incasso. Monta un motore luminoso LED di altissima qualità ed efficienza.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
 - Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
 - Ottica di precisione in PMMA ad altissima trasparenza e basso UGR.
 - Alta resa cromatica, Ra > 90.
 - Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
 - Driver incluso.


APPLICAZIONI

Indicato per studi medici, sale conferenze, uffici ed ovunque sia previsto uno stazionamento prolungato.


NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC. IP54.
Disponibile nelle temperature di 2700K, 3000K, 3500K, 4000K.
Disponibile nei colori Bianco e Nero (-N). Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).
Diffusori intercambiabili nei colori bianco, argento lucido, argento opaco.


MISURE mm

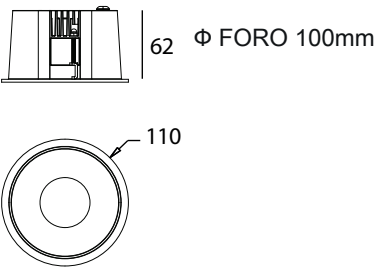

ACCESSORI

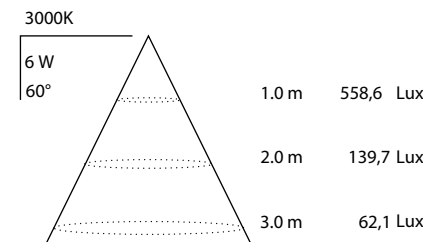

DECADENZA

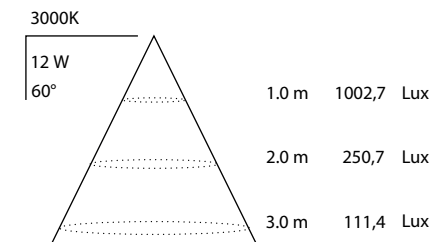

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod.univoco
HLDLI0219270660	6W	2700K	>90	15/24/36/60°	540	220-240 VAC	5073S
HLDLI0219300660	6W	3000K	>90	15/24/36/60°	585	220-240 VAC	5074S
HLDLI0219350660	6W	3500K	>90	15/24/36/60°	605	220-240 VAC	5075S
HLDLI0219400660	6W	4000K	>90	15/24/36/60°	660	220-240 VAC	5076S
HLDLI0219270960	9W	2700K	>90	15/24/36/60°	810	220-240 VAC	5076S
HLDLI0219300960	9W	3000K	>90	15/24/36/60°	855	220-240 VAC	5077S
HLDLI0219350960	9W	3500K	>90	15/24/36/60°	900	220-240 VAC	5078S
HLDLI0219400960	9W	4000K	>90	15/24/36/60°	945	220-240 VAC	5079S
HLDLI0219271260	12W	2700K	>90	15/24/36/60°	960	220-240 VAC	5080S
HLDLI0219301260	12W	3000K	>90	15/24/36/60°	1050	220-240 VAC	5081S
HLDLI0219351260	12W	3500K	>90	15/24/36/60°	1200	220-240 VAC	5082S
HLDLI02194011260	12W	4000K	>90	15/24/36/60°	1320	220-240 VAC	5083S

HOMELED POSEIDON -M



CARATTERISTICHE TECNICHE

Proiettore professionale ad incasso. Monta un motore luminoso LED di altissima qualità ed efficienza.

- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un’ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
- Ottica di precisione in PMMA ad altissima trasparenza e basso UGR.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
- Driver incluso.


APPLICAZIONI

Indicato per studi medici, sale conferenze, uffici ed ovunque sia previsto uno stazionamento prolungato.

NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC.
IP54.
Disponibile nelle temperature di 2700k, 3000K, 3500K, 4000K..
Disponibile nei colori Bianco e Nero (-N).
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).
Diffusori intercambiabili nei colori bianco, argento lucido, argento opaco.

MISURE mm

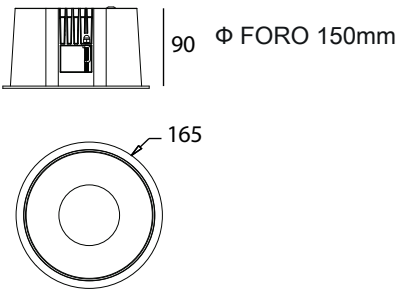

ACCESSORI



Diffusore bianco opaco




Diffusore argento lucido



Diffusore argento opaco


DECADENZA

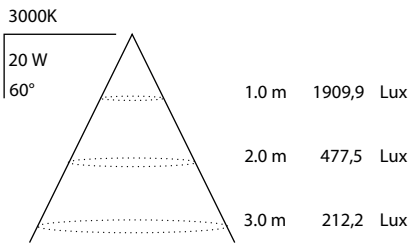

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod.univoco
HLDLI0219271560	15W	2700K	>90	15/24/36/60°	1350	220-240 VAC	5089M
HLDLI0219301560	15W	3000K	>90	15/24/36/60°	1425	220-240 VAC	5090M
HLDLI0219351560	15W	3500K	>90	15/24/36/60°	1500	220-240 VAC	5091M
HLDLI0219401560	15W	4000K	>90	15/24/36/60°	1575	220-240 VAC	5092M
HLDLI0219272060	20W	2700K	>90	15/24/36/60°	1694	220-240 VAC	5093M
HLDLI0219302060	20W	3000K	>90	15/24/36/60°	2000	220-240 VAC	5094M
HLDLI0219352060	20W	3500K	>90	15/24/36/60°	1819	220-240 VAC	5095M
HLDLI0219402060	20W	4000K	>90	15/24/36/60°	1851	220-240 VAC	5096M

MICRO GRILLE SPOTLINE

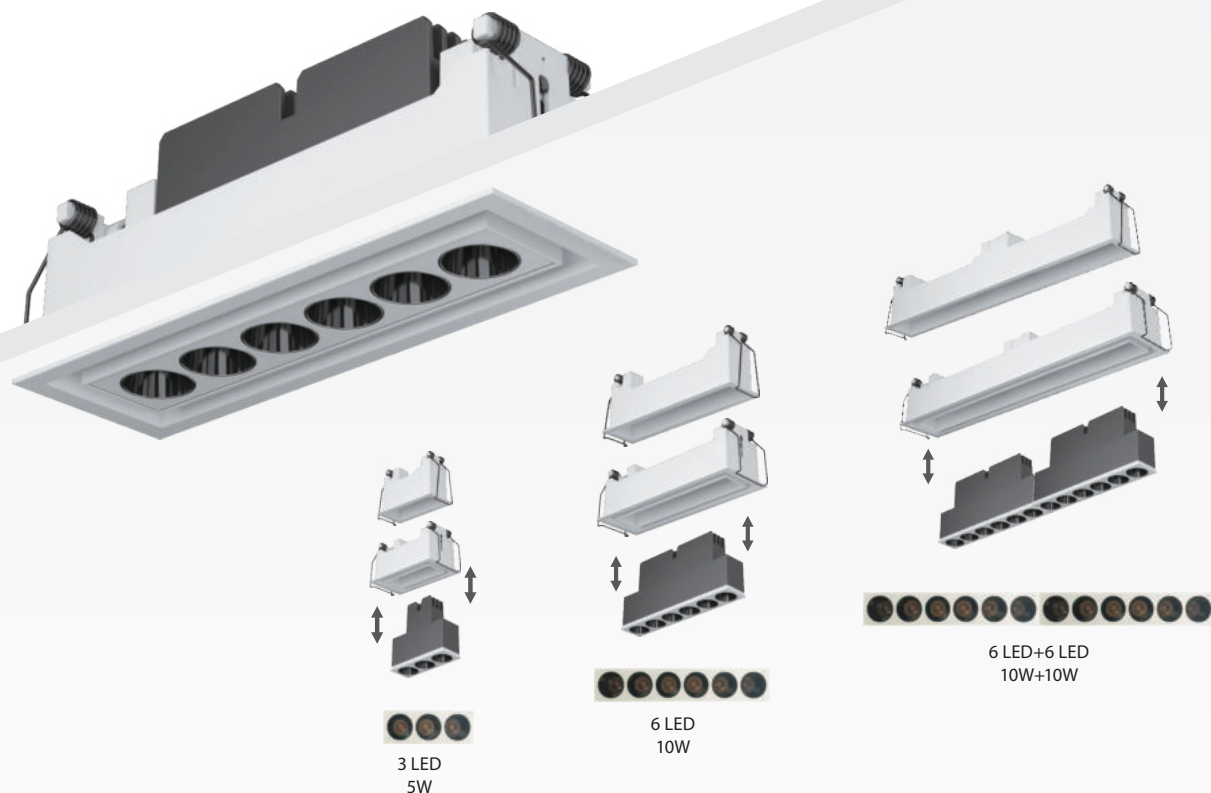

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo da incasso con modulo multispot professionale, a bassissimo abbagliamento. Indicato per la creazione di luce d'accento lineare.

- Possono essere combinati due o tre moduli base e inseriti in shape fissa o orientabile a seconda delle esigenze e della potenza necessarie.
- Alta resa cromatica, Ra>90.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti.
- Driver incluso.


APPLICAZIONI

Indicato per gioiellerie, gallerie d'arte, nicchie, applicazioni museali e dovunque si desideri un'illuminazione d'accento priva di abbagliamento.

NOTE

Tensione di ingresso 220-240VAC.
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-4000K.
Disponibile in bianco con diffusore nero.
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).

MISURE mm

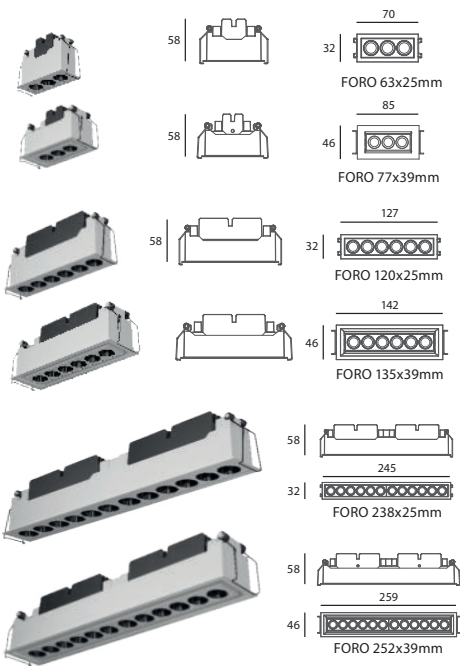

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLDLML50927020	5W	2700K	>90	20°	280	220VAC	
HLDLML50930020	5W	3000K	>90	20°	300	220VAC	
HLDLML50935020	5W	4000K	>90	20°	330	220VAC	
HLDLML100927020	10W	2700K	>90	20°	660	220VAC	
HLDLML100930020	10W	3000K	>90	20°	700	220VAC	
HLDLML100935020	10W	4000K	>90	40°	760	220VAC	



HOMELED ANGEL 360°



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente LED di altissima qualità, basso consumo ed alta efficienza.

- Riflettore ad alta efficienza con distribuzione della luce puntuale per un'illuminazione ottimale.
- Altissima resa cromatica, Ra>90, simile alla luce naturale
- Corpo in lega di alluminio verniciato a polveri.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire una buona dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Il fascio luminoso è orientabile in modo da consentire un'illuminazione d'accento.
- Design modulare, a incasso: facile da installare e manutentare.
- Non emette raggi ultravioletti né infrarossi e quindi non rovina gli oggetti illuminati


APPLICAZIONI

Centri commerciali di lusso, negozi monomarca, showroom, musei.

NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC.
Disponibile nelle temperatura di 3000, 3500, 4000 K.

MISURE mm




ACCESSORI



Extension-R cod. 5041
150mm-235mm

DECADENZA

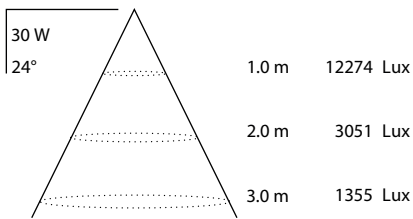

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Ø foro	Ø esterno	Cod. univoco
HLDLIO0730930024	30W	3000K	>90	24°	2400	145	158	5150
HLDLIO0730935024	30W	3500K	>90	24°	2460	145	158	5151
HLDLIO0730940024	30W	4000K	>90	24°	2520	145	158	5152

HOMELED ANGEL 360 XL



CARATTERISTICHE TECNICHE

Bassissimo decadimento luminoso e lunga durata, non necessita di manutenzione, riduce fortemente i costi energetici

- Luce di alta qualità, alta resa cromatica
- Stesso o miglior effetto delle lampade agli alogenuri metallici
- Non emette raggi ultravioletti né infrarossi e quindi non rovina gli oggetti illuminati
- La ragionata progettazione ottica consente di ottenere eccellenti performance di intensità luminosa.
- Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti
- Non contiene sostanze pericolose come piombo o mercurio.


APPLICAZIONI

Centri commerciali di lusso, negozi monomarca, showroom, musei.

NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC.
Disponibile nelle temperatura di 3000, 3500, 4000 K.
Solo per binari a 4 vie.

MISURE mm




ACCESSORI



Extension-R cod. 5040
210mm-285mm

DECADENZA

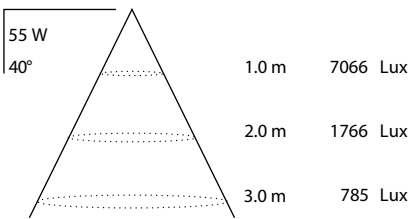

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Ø foro	Ø esterno	Cod. univoco
HLDLIO0855930040	55W	3000K	>90	40°	3960	205	225	5205
HLDLIO0855935040	55W	3500K	>90	40°	4042,5	205	225	5206
HLDLIO0855940040	55W	4000K	>90	40°	4125	205	225	5207

HOMELED CYLINDER MINI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo luminoso dal design minimale e compatto, facilmente installabile e con eccellenti prestazioni di illuminazione.
- Corpo in lega di alluminio verniciato a polveri per garantire una buona dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
 - Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
 - Ottica di precisione in PMMA ad altissima trasparenza.
 - Alta resa cromatica, Ra>90.
 - A richiesta fornibile con CRI 97+.
 - Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
 - Driver incluso all'interno del dispositivo.
 - Installazione a plafone.


APPLICAZIONI

Ristoranti, teatri, boutique, showroom, gallerie d'arte, abitazioni di prestigio e dovunque si desideri un'illuminazione d'accento di qualità.


NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC.
IP20.
Disponibile nelle temperature di 2700K, 3000K, 3500K, 4000K.
Disponibile anche nella versione Dim to Warm 3000~1800K (-DTW).
Disponibile nei colori Bianco e Nero (-N)
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).
Diffusori intercambiabili nei colori bianco, nero opaco, nero lucido.

MISURE mm



DECADENZA

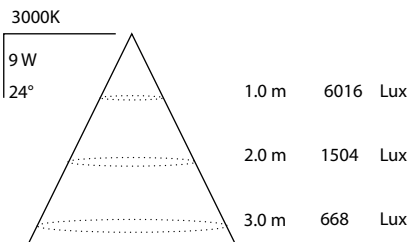

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Alimentazione	Cod.univoco
HLCY0927024	9W	2700K	>90	15°/24°/36°/55°	810	220-240 VAC	5311
HLCY0930024	9W	3000K	>90	15°/24°/36°/55°	854	220-240 VAC	5312
HLCY0935024	9W	3500K	>90	15°/24°/36°/55°	930	220-240 VAC	5313
HLCY0940024	9W	4000K	>90	15°/24°/36°/55°	975	220-240 VAC	5314



HOMELED CYLINDER



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sorgente LED ad alte prestazioni, caratterizzata da elevata efficienza e ridotti consumi energetici
- Qualità della luce superiore con CRI >90 per una resa cromatica naturale e fedele.
- A richiesta fornibile con CRI 97+.
- Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
 - Corpo realizzato in alluminio pressofuso con finitura a polveri.
 - Sistema di dissipazione termica ottimizzato per garantire affidabilità e lunga vita utile.
 - Design essenziale e raffinato, studiato per una perfetta integrazione architettonica.
 - Driver incluso all'interno del dispositivo.
 - Installazione a plafone.


APPLICAZIONI

Centri commerciali, hall, showroom, università, bagni, terrazze, ambienti esterni e dovunque si richieda protezione dall'umidità.


NOTE

Tensione di ingresso AC 100V-240V.
Disponibile nella temperatura di 2700-3000K.
IP65.
Disponibile nei colori Bianco e Nero (-N)
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).

MISURE mm




DECADENZA

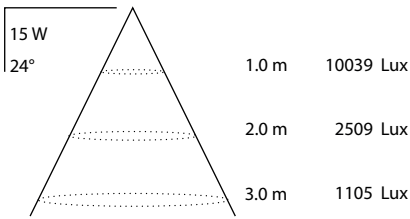

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Cod.univoco
HLCYIP650927024	9W	2700K	>90	24°/38°	800	5301
HLCYIP650930024	9W	3000K	>90	24°/38°	838	5302
HLCYIP651527024	15W	2700K	>90	24°/38°	1350	5306
HLCYIP651530024	15W	3000K	>90	24°/38°	1425	5307

HOMELED CUBE MINI

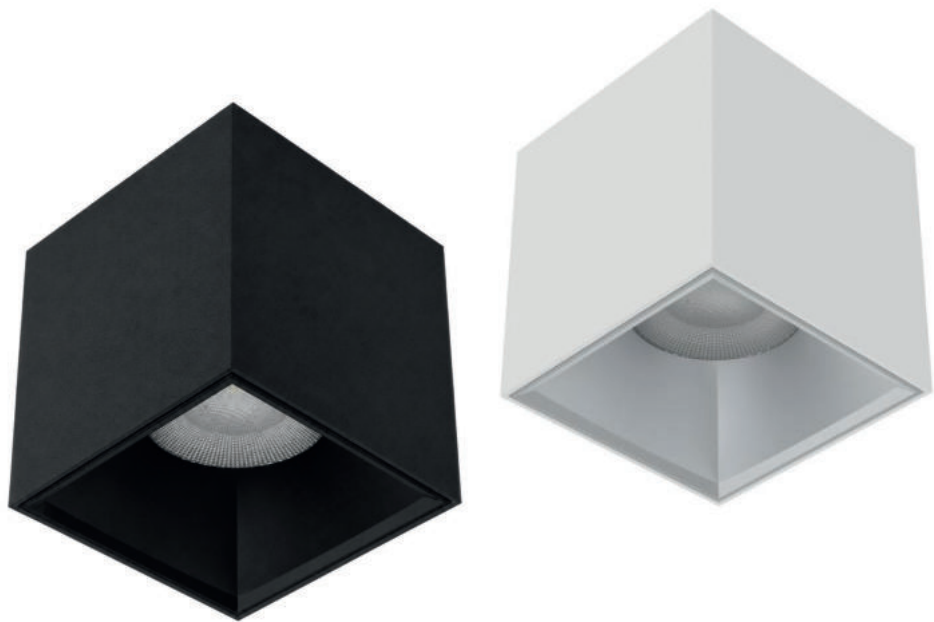

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo luminoso dal design minimale e compatto, facilmente installabile e con eccellenti prestazioni di illuminazione.
- Corpo in lega di alluminio verniciato a polveri per garantire una buona dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
 - Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
 - Ottica di precisione in PMMA ad altissima trasparenza.
 - Alta resa cromatica, Ra>90.
 - A richiesta fornibile con CRI 97+.
 - Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
 - Driver incluso all'interno del dispositivo.
 - Installazione a plafone.


APPLICAZIONI

Ristoranti, teatri, boutique, showroom, gallerie d'arte, abitazioni di prestigio e dovunque si desideri un'illuminazione d'accento di qualità.


NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC.
IP54.
Disponibile nelle temperature di 2700K, 3000K, 3500K, 4000K.
Disponibile anche nella versione Dim to Warm 3000~1800K (-DTW).
Disponibile nei colori Bianco e Nero (-N)
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).

MISURE mm



DECADENZA

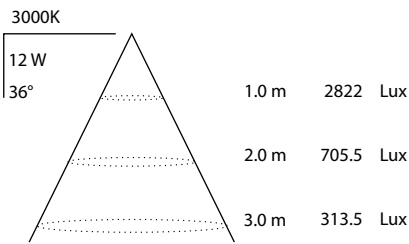

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Alimentazione	Cod.univoco
HLSQ0927036	12W	2700K	>90	36°/55°	880	220-240 VAC	5345
HLSQ0930036	12W	3000K	>90	36°/55°	936	220-240 VAC	5346
HLSQ0935036	12W	3500K	>90	36°/55°	958	220-240 VAC	5347
HLSQ0940036	12W	4000K	>90	36°/55°	982	220-240 VAC	5348

HOMELED EOS-P



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampada a sospensione di Design.
- Corpo in lega di alluminio verniciato a polveri per garantire una buona dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
 - Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.
 - Ottica di precisione in PMMA ad altissima trasparenza
 - Alta resa cromatica, Ra>90.
- A richiesta fornibile con Ra>95.
- Accurato controllo della temperatura di colore (< 3 SDCM), anche tra ordini differenti.
 - Driver incluso all'interno del dispositivo.


APPLICAZIONI

Abitazioni, showroom, ristoranti e dovunque si desideri un'illuminazione d'accento di qualità.


NOTE

Tensione di ingresso 220 - 240 VAC.
IP20.
Disponibile nelle temperature di 2700K, 3000K.
Disponibile nei colori Bianco e Nero (-N).
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).

MISURE mm



DECADENZA

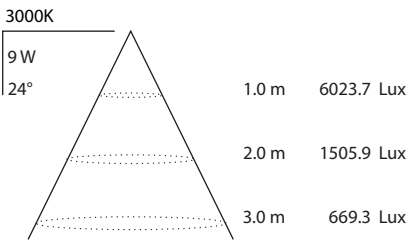

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Cod.univoco
HLEOS-P09270024	9W	2700K	>90	24°	810	5670
HLEOS-P09300024	9W	3000K	>90	24°	855	5671

HOMELED APOLLO-XS



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.

- Ottica di alta precisione abbinata ad un diffusore per ridurre l'abbagliamento.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- Orientabile su entrambi gli assi.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Installazione a soffitto o a parete.

APPLICAZIONI

Esposizioni di vestiario, scarpe, gioielli, porcellane, dipinti, nicchie luminose.


NOTE

Tensione di ingresso 200-240VAC.
Disponibile nelle temperature di colore di 3000-3500-4000K.
Disponibile nella versione Bianco (-B) e nero (-N).
La versione DALI (-DA) é disponibile con driver in remoto.

MISURE mm



DECADENZA

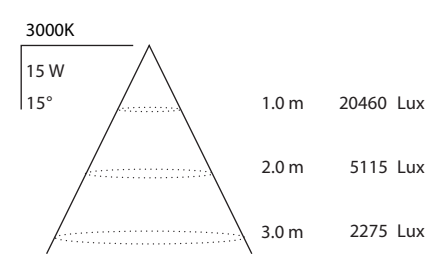

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Cod. univoco
HLTK150930015/24/38	15W	3000K	>90	15°- 24°-38°	1100	5550-XS
HLTK150935015/24/38	15W	3500K	>90	15°- 24°-38°	1160	5551-XS
HLTK150940015/24/38	15W	4000K	>90	15°- 24°-38°	1215	5552-XS

HOMELED APOLLO-S Small

ACCESSORI



Concentratore di fascio



Griglia antiabbagliamento



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.

- Ottica di alta precisione abbinata ad un diffusore per ridurre l'abbagliamento.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- Orientabile su entrambi gli assi.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Installazione a soffitto o a parete.

APPLICAZIONI

Esposizioni di vestiario, scarpe, gioielli, porcellane, dipinti, nicchie luminose.


NOTE

Tensione di ingresso 200-240V.
Disponibile nelle temperature di colore di 3000-3500-4000K.
Disponibile nella versione Bianco (-B) e nero (-N).
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).

MISURE mm



DECADENZA

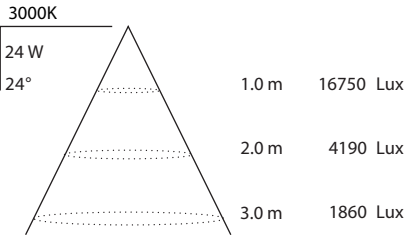

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Cod. univoco
HLTK240930015/24/38	24W	3000K	>90	15°-24°-38°	2300	5550-S
HLTK240935015/24/38	24W	3500K	>90	15°-24°-38°	2380	5551-S
HLTK240940015/24/38	24W	4000K	>90	15°-24°-38°	2430	5552-S

HOMELED APOLLO-S

ACCESSORI



Concentratore di fascio



Griglia antiabbagliamento



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.

- Ottica di alta precisione abbinata ad un diffusore per ridurre l'abbagliamento.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- Orientabile su entrambi gli assi.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Installazione a soffitto o a parete.

APPLICAZIONI

Esposizioni di vestiario, scarpe, gioielli, porcellane, dipinti, nicchie luminose.


NOTE

Tensione di ingresso 200-240V.
Disponibile nelle temperature di colore di 3000-3500-4000K.
Disponibile nella versione Bianco (-B) e nero (-N).
Disponibile nella versione con driver DALI (-DA).

MISURE mm



DECADENZA

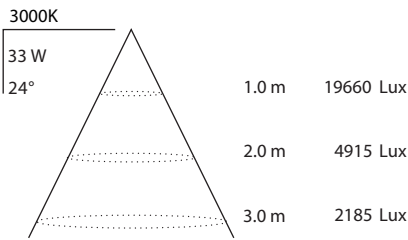

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Cod. univoco
HLTK0630930012/24/38	33W	3000K	>90	12°-24°-38°	2700	5550
HLTK0630935012/24/38	33W	3500K	>90	12°-24°-38°	2815	5551
HLTK0630940012/24/38	33W	4000K	>90	12°-24°-38°	2910	5552

HOMELED ERMES-NANO



Griglia antiabbagliamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.

- Ottica di alta precisione con diffusore per ridurre l'abbagliamento.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- Orientabile su entrambi gli assi.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti.
- Concepito per essere usato in sostituzione dei tradizionali fari su binario, adattandosi alla maggior parte dei binari a 4 vie in commercio.

APPLICAZIONI

Esposizioni di vestiario, scarpe, gioielli, porcellane, dipinti, nicchie luminose o dovunque si necessiti di un'illuminazione d'accento di alta qualità.


NOTE

Tensione di ingresso 100-240V.
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Solo per binari a 4 vie.
Disponibile con basetta per installazione su superficie (-S).
Disponibile nella versione Bianco (-B) e nero (-N).

MISURE mm



DECADENZA

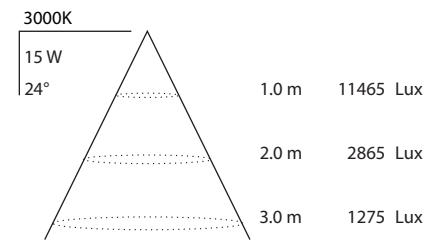

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLTK1515927024	15W	2700K	>90	24°	1388	4WIRE	5665
HLTK1515930024	15W	3000K	>90	24°	1574	4WIRE	5666
HLTK1515935024	15W	3500K	>90	24°	1690	4WIRE	5667
HLTK1515940024	15W	4000K	>90	24°	1784	4WIRE	5668



HOMELED ERMES-M



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.

- Ottica di alta precisione con diffusore per ridurre l'abbagliamento.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- Orientabile su entrambi gli assi.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti.
- Concepito per essere usato in sostituzione dei tradizionali fari su binario, adattandosi alla maggior parte dei binari a 4 vie in commercio.

APPLICAZIONI

Esposizioni di vestiario, scarpe, gioielli, porcellane, dipinti, nicchie luminose o dovunque si necessiti di un'illuminazione d'accento di alta qualità.


NOTE

Tensione di ingresso 100-240VAC.
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Solo per binari a 4 vie.
Disponibile con basetta per installazione su superficie (-S).
Disponibile nella versione Bianco (-B) e nero (-N).

MISURE mm



DECADENZA

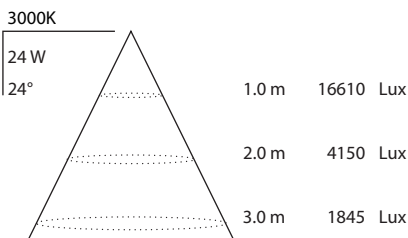

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLTK240927024	24W	2700K	>90	24°	2160	4WIRE	5660
HLTK240930024	24W	3000K	>90	24°	2280	4WIRE	5661
HLTK2409935024	24W	3500K	>90	24°	2520	4WIRE	5662
HLTK2409940024	24W	4000K	>90	24°	2760	4WIRE	5663

HOMELED ERMES



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.

- Ottica di alta precisione con diffusore per ridurre l'abbagliamento.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- Orientabile su entrambi gli assi.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti.
- Concepito per essere usato in sostituzione dei tradizionali fari su binario, adattandosi alla maggior parte dei binari a 4 vie in commercio.

APPLICAZIONI

Esposizioni di vestiario, scarpe, gioielli, porcellane, dipinti, nicchie luminose.


NOTE

Tensione di ingresso 100-240VAC.
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Solo per binari a 4 vie.
Disponibile con basetta per installazione su superficie (-S).
Disponibile nella versione Bianco (-B) e nero (-N).

MISURE mm



DECADENZA

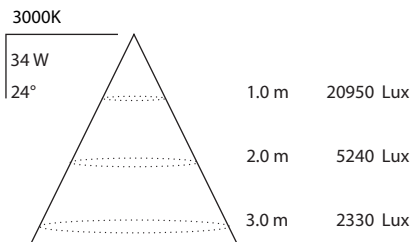

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLTK0730927024	34W	2700K	>90	24°	2790	4WIRE	5650
HLTK0730930024	34W	3000K	>90	24°	2877	4WIRE	5651
HLTK0730935024	34W	3500K	>90	24°	3103	4WIRE	5652
HLTK0730940024	34W	4000K	>90	24°	3134	4WIRE	5653

FOCUS 2.0



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente LED di tipo COB, con basso decadimento e alta efficienza luminosa.

- Ottica di alta precisione con diffusore per ridurre l'abbagliamento.
- L'ottica telescopica proietta un fascio luminoso regolabile tra 12° e 55°.
- Alta resa cromatica, Ra > 90.
- Orientabile su entrambi gli assi.
- Dissipatore di calore in alluminio per fornire un'ottima dissipazione del calore ed una lunga durata della sorgente luminosa.
- Accurato controllo della temperatura di colore, anche tra ordini differenti.
- Concepito per essere usato in sostituzione dei tradizionali fari su binario, adattandosi alla maggior parte dei binari a 4 vie in commercio.

APPLICAZIONI

Esposizioni di vestiario, scarpe, gioielli, porcellane, dipinti.


NOTE

Tensione di ingresso 220-240V.
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Solo per binari a 4 vie.
Disponibile nella versione Bianco (-B) e nero (-N).


MISURE mm



DECADENZA FASCIO STRETTO

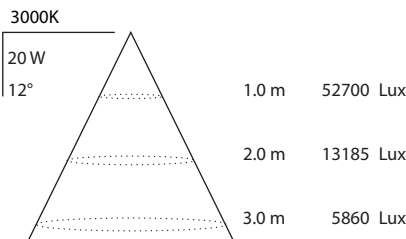

DECADENZA FASCIO LARGO

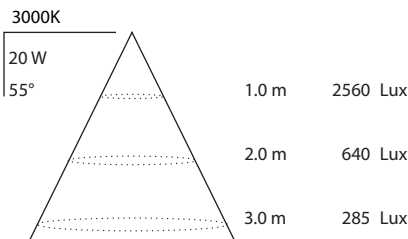

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLTK200927012-55	20W	2700K	>90	12-55°	1730	4WIRE	5380
HLTK200930012-55	20W	3000K	>90	12-55°	1815	4WIRE	5381
HLTK200935012-55	20W	3500K	>90	12-55°	1880	4WIRE	5382
HLTK200940012-55	20W	4000K	>90	12-55°	1930	4WIRE	5383

HOMELED APOLLO HP

ACCESSORI



Paralume Cod. 5440



Concentratore di fascio Cod. 5442



Griglia antiabbagliamento Cod. 5441



CARATTERISTICHE TECNICHE

APPLICAZIONI

Esposizione di vestiario, scarpe, gioielli, porcellane, dipinti, nicchie luminose.


NOTE

Tensione di ingresso 220-240V.
Disponibile nelle temperature di colore di 2700-3000-3500-4000K.
Solo per binari a 4 vie.

MISURE mm



DECADENZA

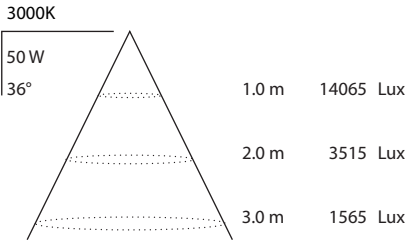

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLTK0150930036	50W	3000K	>90	36°	4250	4WIRE	5400
HLTK0150935036	50W	3500K	>90	36°	4325	4WIRE	5401
HLTK0150940036	50W	4000K	>90	36°	4400	4WIRE	5402





HOMELED LINEAR TRACK



CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchio per illuminazione diffusa.
Il diffusore in PMMA diffonde la luce in
maniera uniforme e morbida.
Il corpo in alluminio e la finitura di qualità
rende questo prodotto l'ideale per
illuminare sale mostra oppure uffici e
corridoi.
Si adatta alla maggior parte dei binari 4 vie
in commercio.


APPLICAZIONI

Sale mostra,uffici e corridoi.


NOTE

Tensione di ingresso 220-240 VAC.
Disponibile nelle temperature di colore di
3000, 3500, 4000K.
Per binarie a 4 vie.
Disponibile nella versione Bianco (-B) e nero
(-N).

MISURE mm

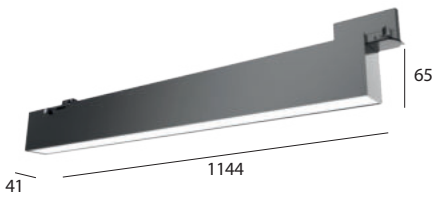


DECADENZA

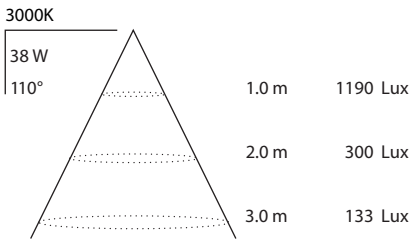

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLTK0380930110	38W	3000K	>90	110°	3200	4WIRE	5385
HLTK0380935110	38W	3500K	>90	110°	3290	4WIRE	5386
HLTK0380940110	38W	4000K	>90	110°	3410	4WIRE	5387

HOMELED LINEAR ACCENT TRACK

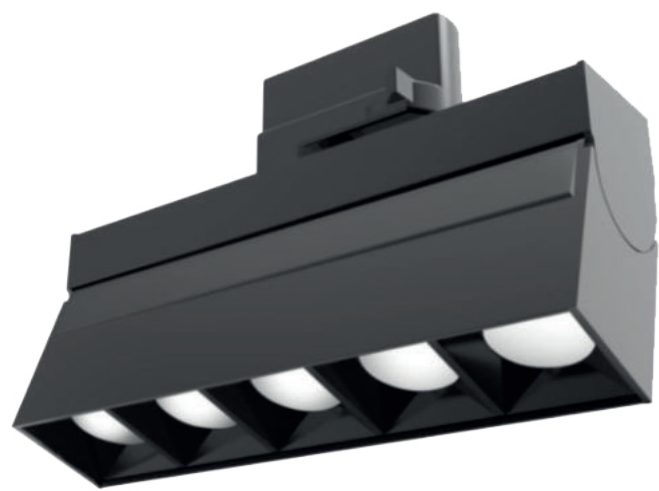

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchio omnidirezionale per illuminazione d’accento di alta qualità a bassissimo abbagliamento.
Il corpo in alluminio e la finitura di qualità rende questo prodotto l’ideale per illuminare sale mostra oppure uffici e corridoi.
Si adatta alla maggior parte dei binari 4 vie in commercio.


APPLICAZIONI

Sale mostra, boutique, showroom, musei e gallerie d’arte


NOTE

Tensione di ingresso 220-240 VAC.
Disponibile nelle temperature di colore di 3000, 3500, 4000K.
Per binarie a 4 vie.
Disponibile nella versione Bianco (-B) e nero (-N).

MISURE mm



DECADENZA

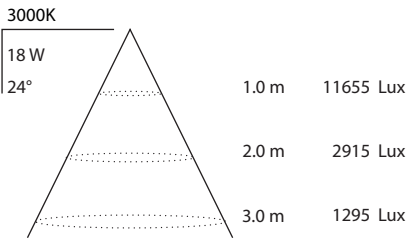

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Colore	CRI	Angolo	Flusso (lm)	Attacco	Cod. univoco
HLTK0180930024	18W	3000K	>90	24°	1600	4WIRE	5390
HLTK0180935024	18W	3500K	>90	24°	1640	4WIRE	5391
HLTK0180940024	18W	4000K	>90	24°	1720	4WIRE	5392

HOMELED SKYLINE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lampada lineare decorativa che trasforma la luce in un segno sospeso nello spazio. Un sottile nastro in acciaio, teso tra due pareti, attraversa l'ambiente con una presenza quasi immateriale, disegnando una linea luminosa continua, elegante ed essenziale. La struttura ridotta al minimo scompare alla vista e lascia che sia la luce a diventare protagonista, valorizzando l'architettura senza appesantirla e creando un effetto scenografico di grande leggerezza visiva. È integrata una sorgente luminosa di tipo PRO, selezionata per garantire elevate prestazioni qualitative: CRI >90, selezione cromatica 1 BIN e tolleranza entro 2 Step MacAdam. Una soluzione pensata per offrire una resa dei colori naturale e precisa, insieme a un'eccellente uniformità cromatica lungo l'intero sviluppo della linea luminosa, anche nelle installazioni di maggiore lunghezza.

APPLICAZIONI

Living, musei, soffitti con travature, hall e dovunque si desideri un'illuminazione indiretta di grande effetto scenico.

NOTE

In fase d'ordine sarà possibile definire la configurazione luminosa più adatta al progetto, scegliendo tra diverse temperature di colore, versione Dim to Warm (DTW), Bianco Dinamico / Tunable White e altre configurazioni disponibili, con relativo sistema di regolazione e controllo.

ACCESSORI



HLSKY-SN

CONTENUTO CONFEZIONE


Nastro in acciaio ad alta resistenza verniciato nero.
Cesoia per il taglio a misura.
Coppia tiranti registrabili.
Accessori per il fissaggio.
Sorgente luminosa ad alta resa cromatica di tipo PRO. 1 BIN, 2 SCDM.



DATI

	Cod. univoco
	HLSKY06-xx
	HLSKY12-xx



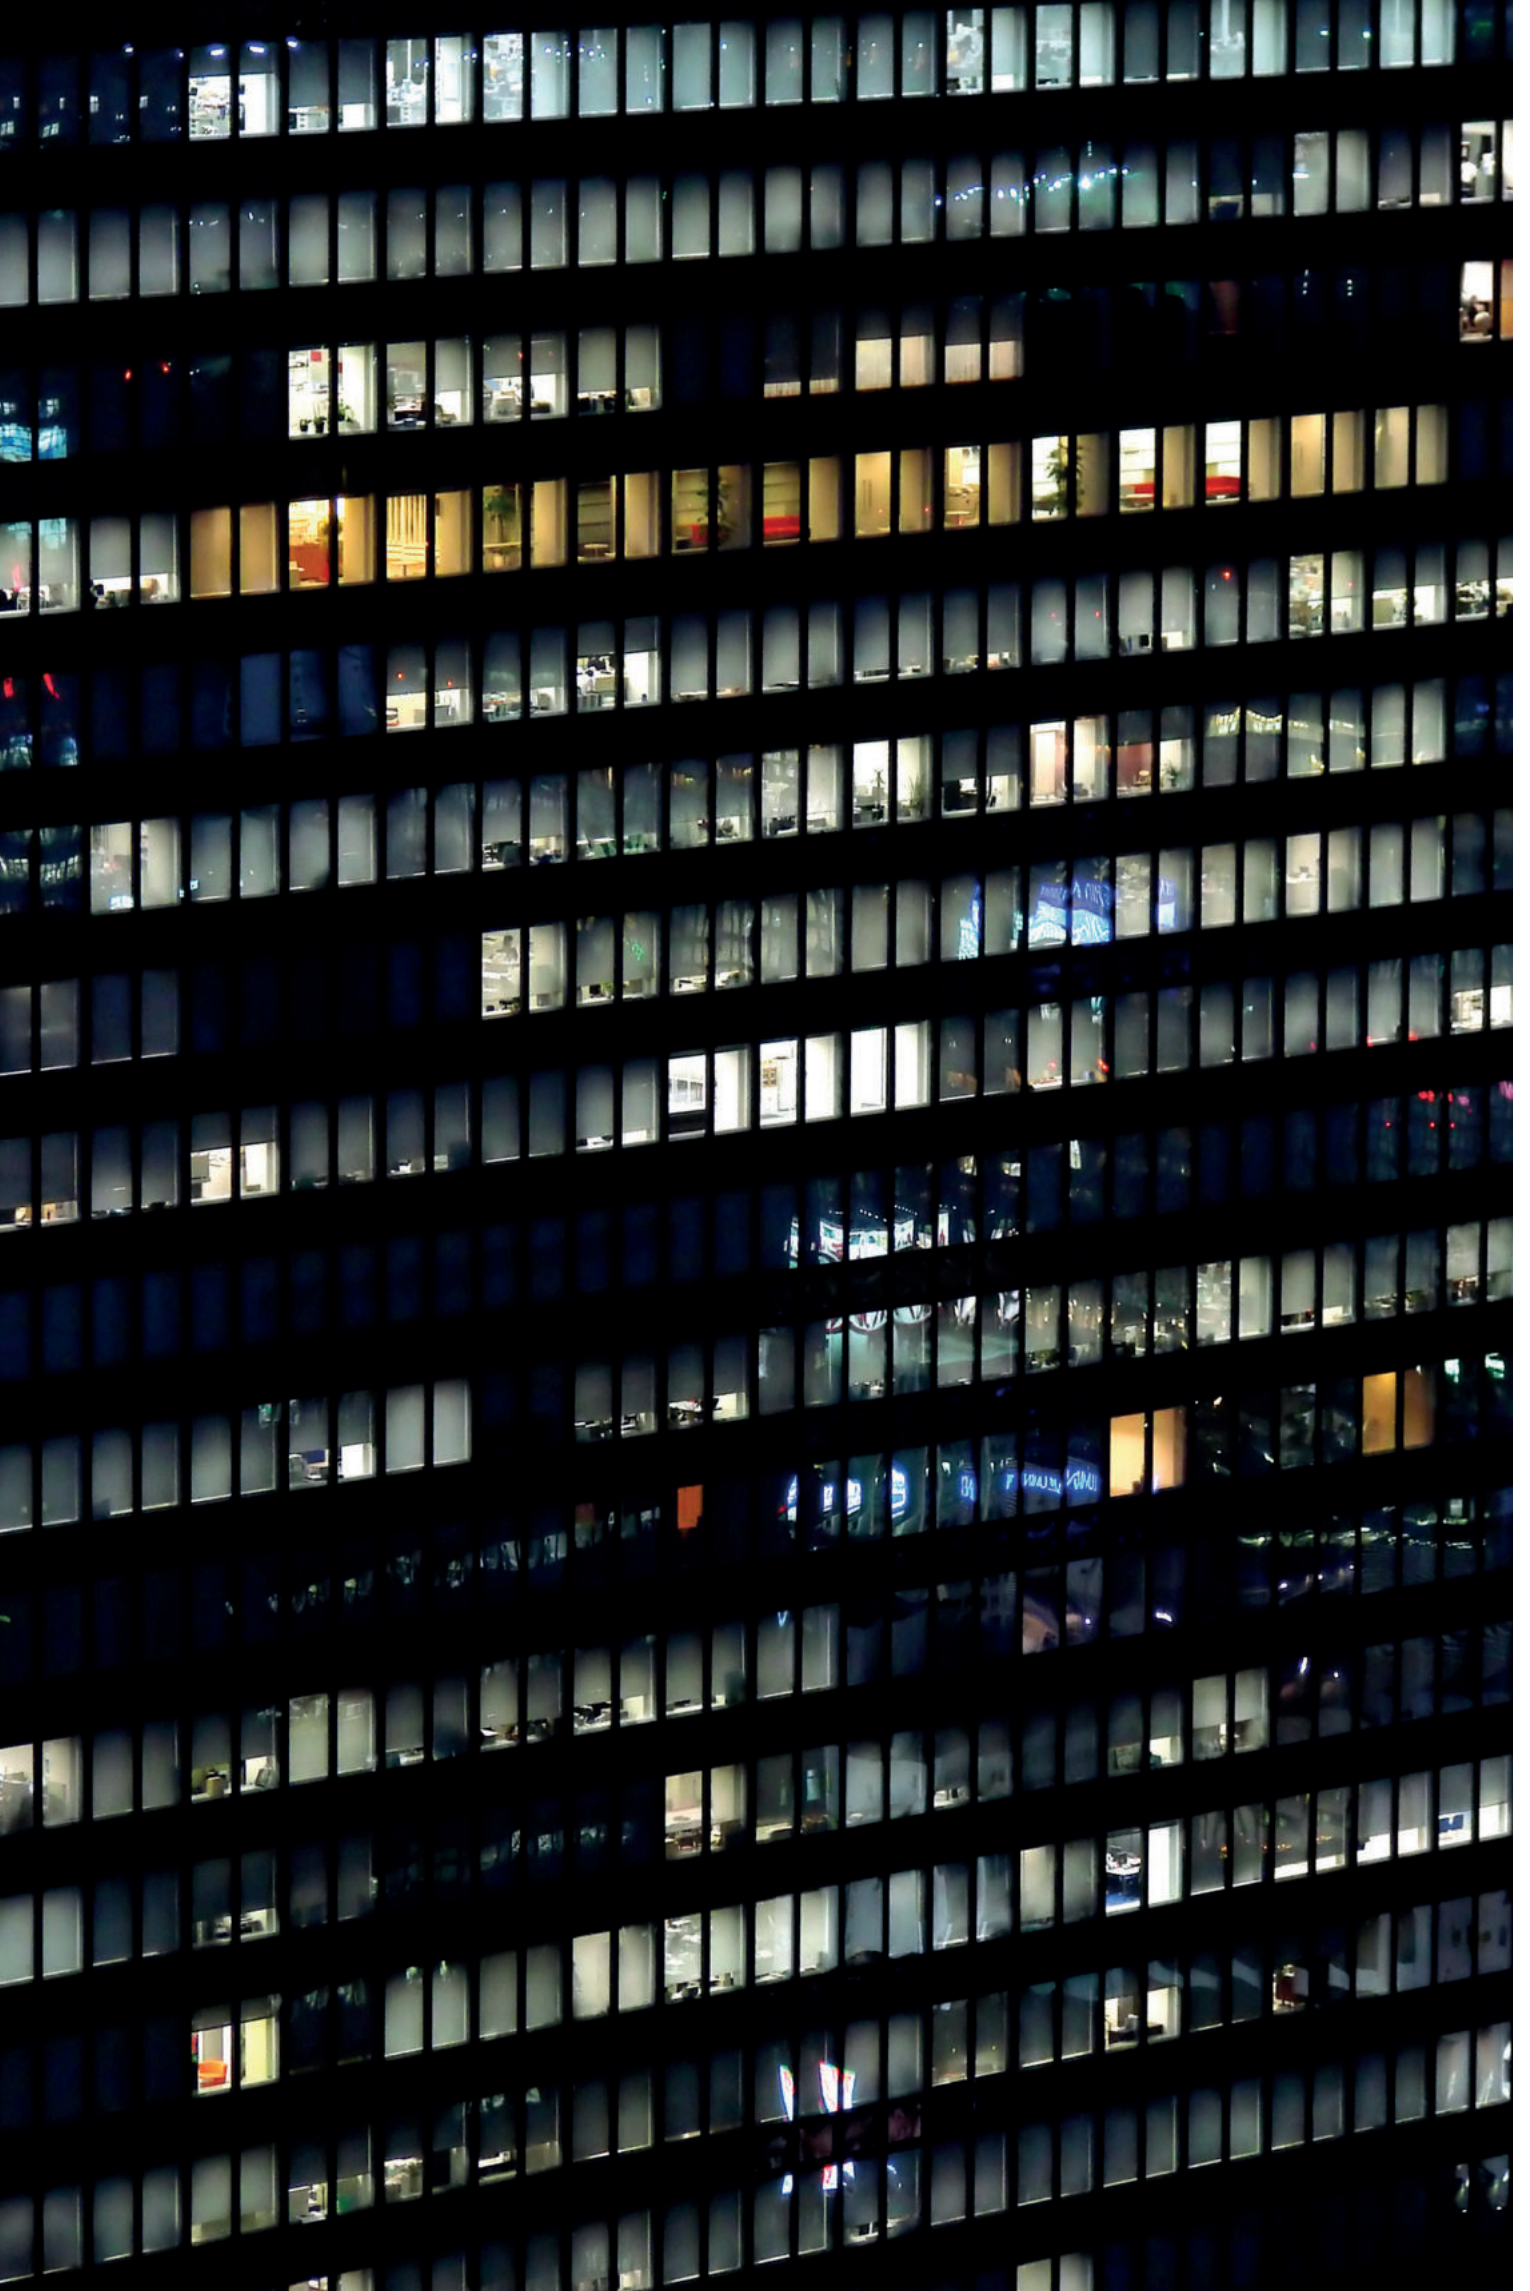



© 2013-2026,
Homeled.it by Bagnolux Srl
Via Pontevigodarzere, 140
35133 Padova IT

T +39 049 8879553

www.homeled.it