





**homeled.it**  
A C C E N D I I C O L O R I

# PROFILI LUMINOSI



homeled.it



Homeled.it

Via Pontevigodarzere, 140 35133 - Padova ITALY  
Tel. +39 049 8879553 Fax. +39 049 8887684  
Website: [www.homeled.it](http://www.homeled.it) Email: [info@homeled.it](mailto:info@homeled.it)








## LA FILOSOFIA

La linea di profili in alluminio, è stata specificatamente ideata e disegnata per venire incontro alle esigenze di arredo di designer ed architetti. Prodotti con alluminio di alta qualità in diverse forme e dimensioni, consentono la creazione di geometrie luminose di straordinario effetto visivo. La linea profili homeled, grazie all'ampio range di accessori è in grado di fornire tutto il necessario alla perfetta creazione di atmosfere luminose di effetto, anche grazie alla resa cromatica superiore degli apparecchi a LED utilizzati.


## STRUTTURA DEL PROFILO

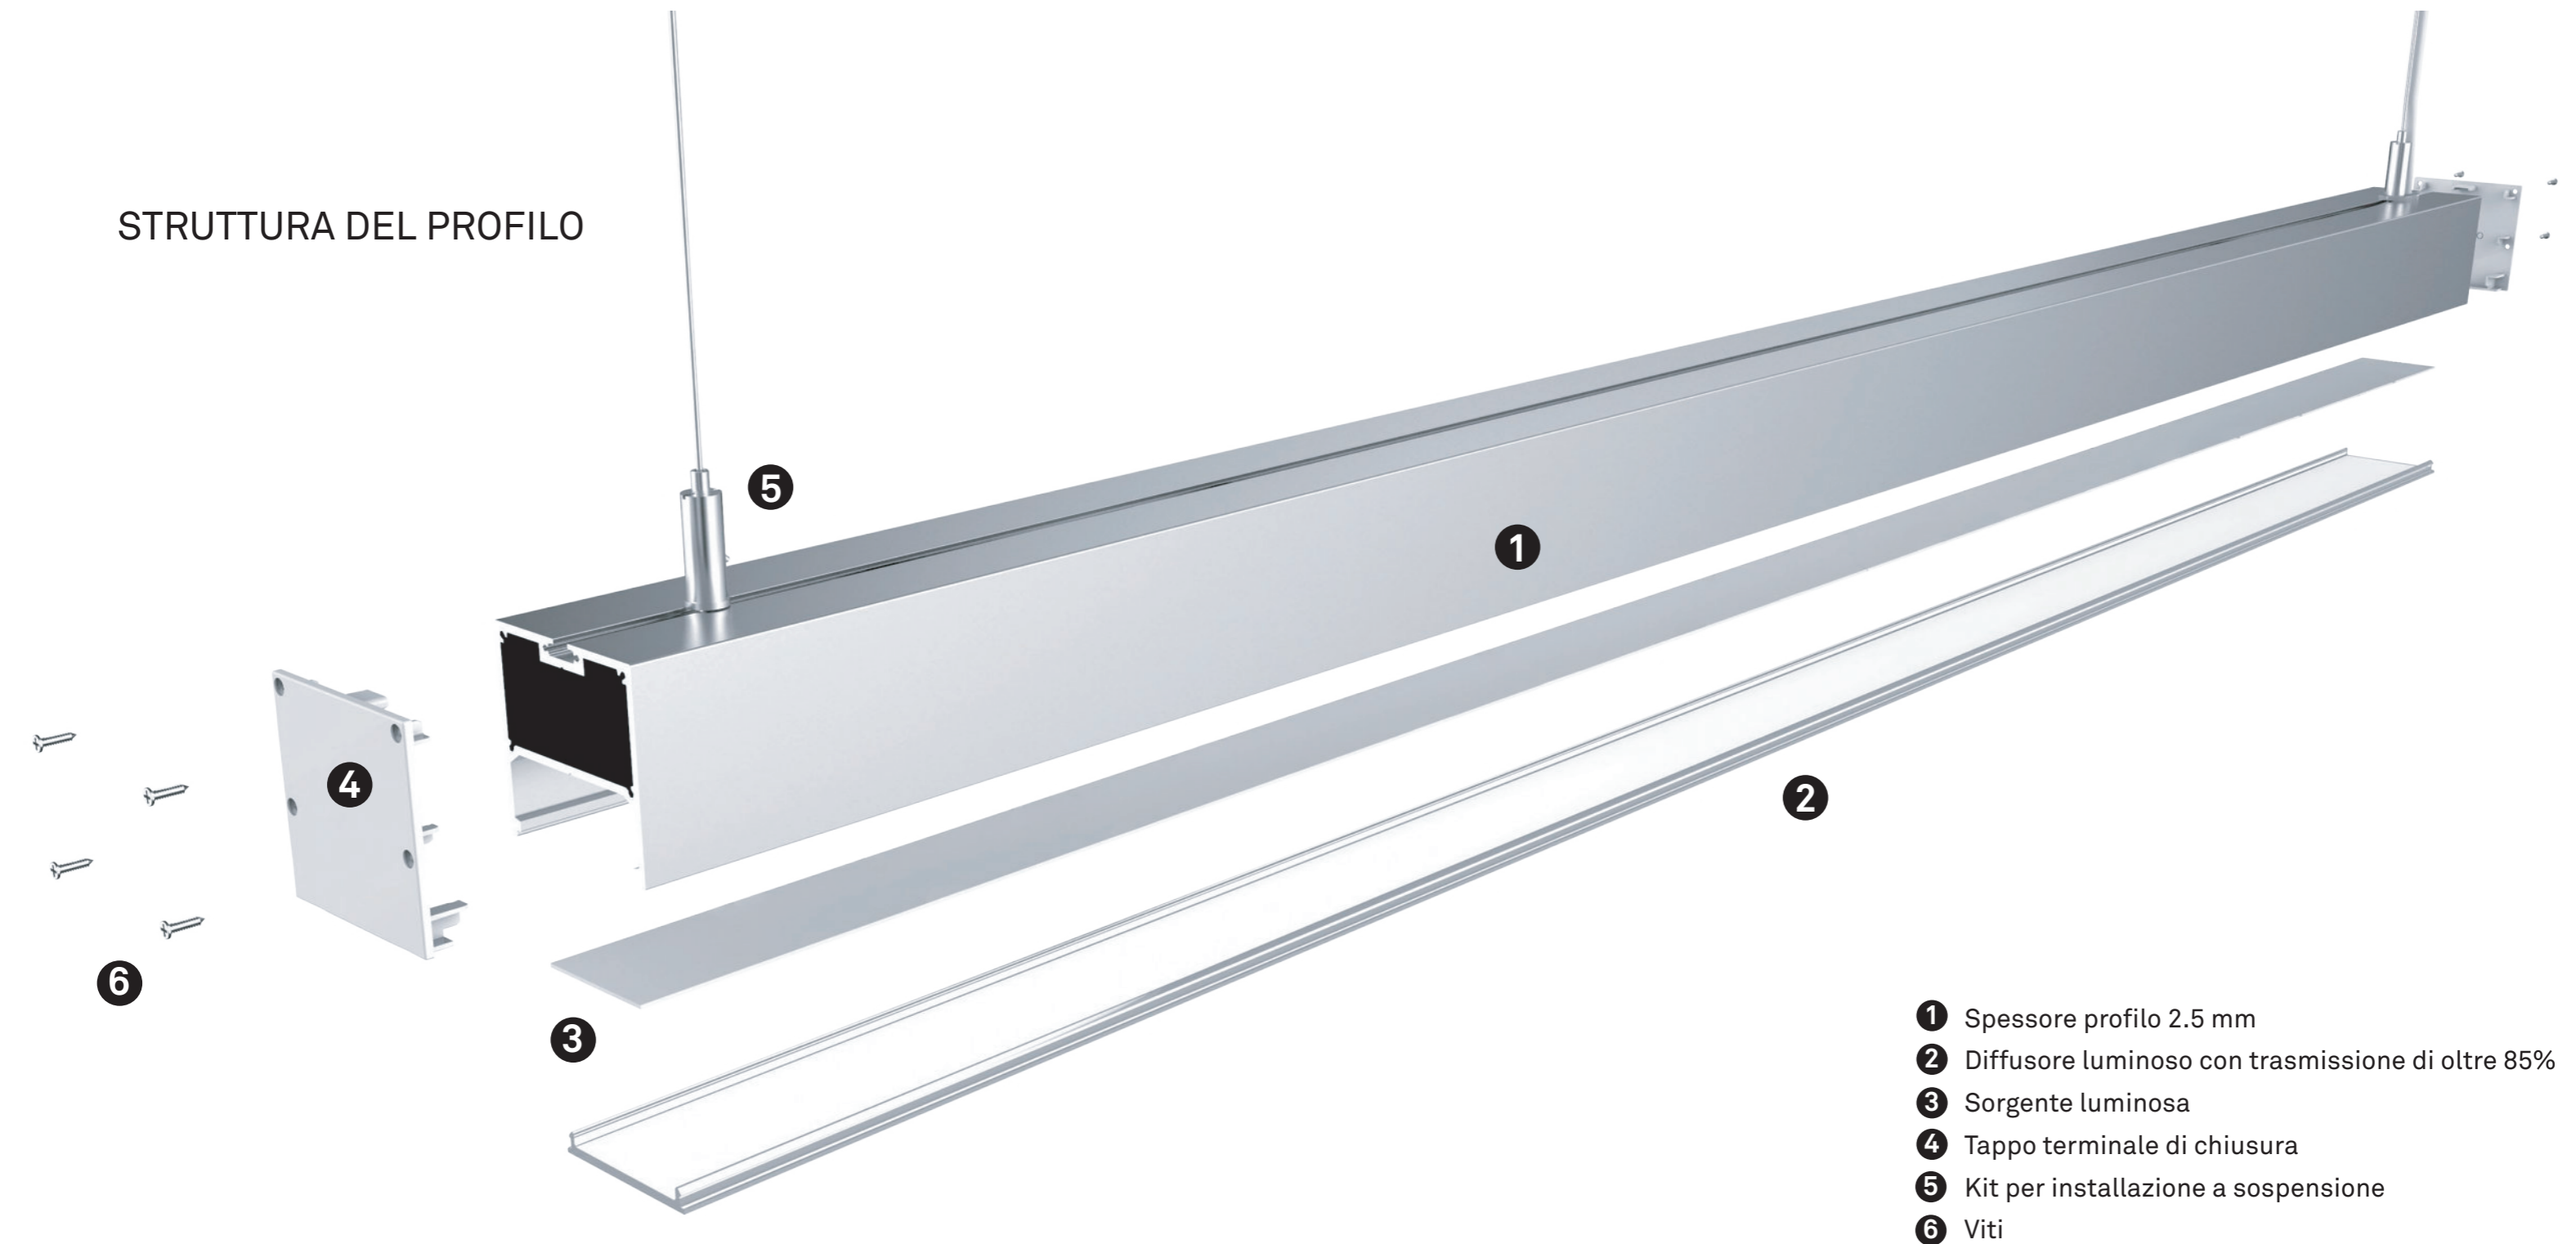

- ① Spessore profilo 2.5 mm
- ② Diffusore luminoso con trasmissione di oltre 85%
- ③ Sorgente luminosa
- ④ Tappo terminale di chiusura
- ⑤ Kit per installazione a sospensione
- ⑥ Viti



POSSIBILI INSTALLAZIONI

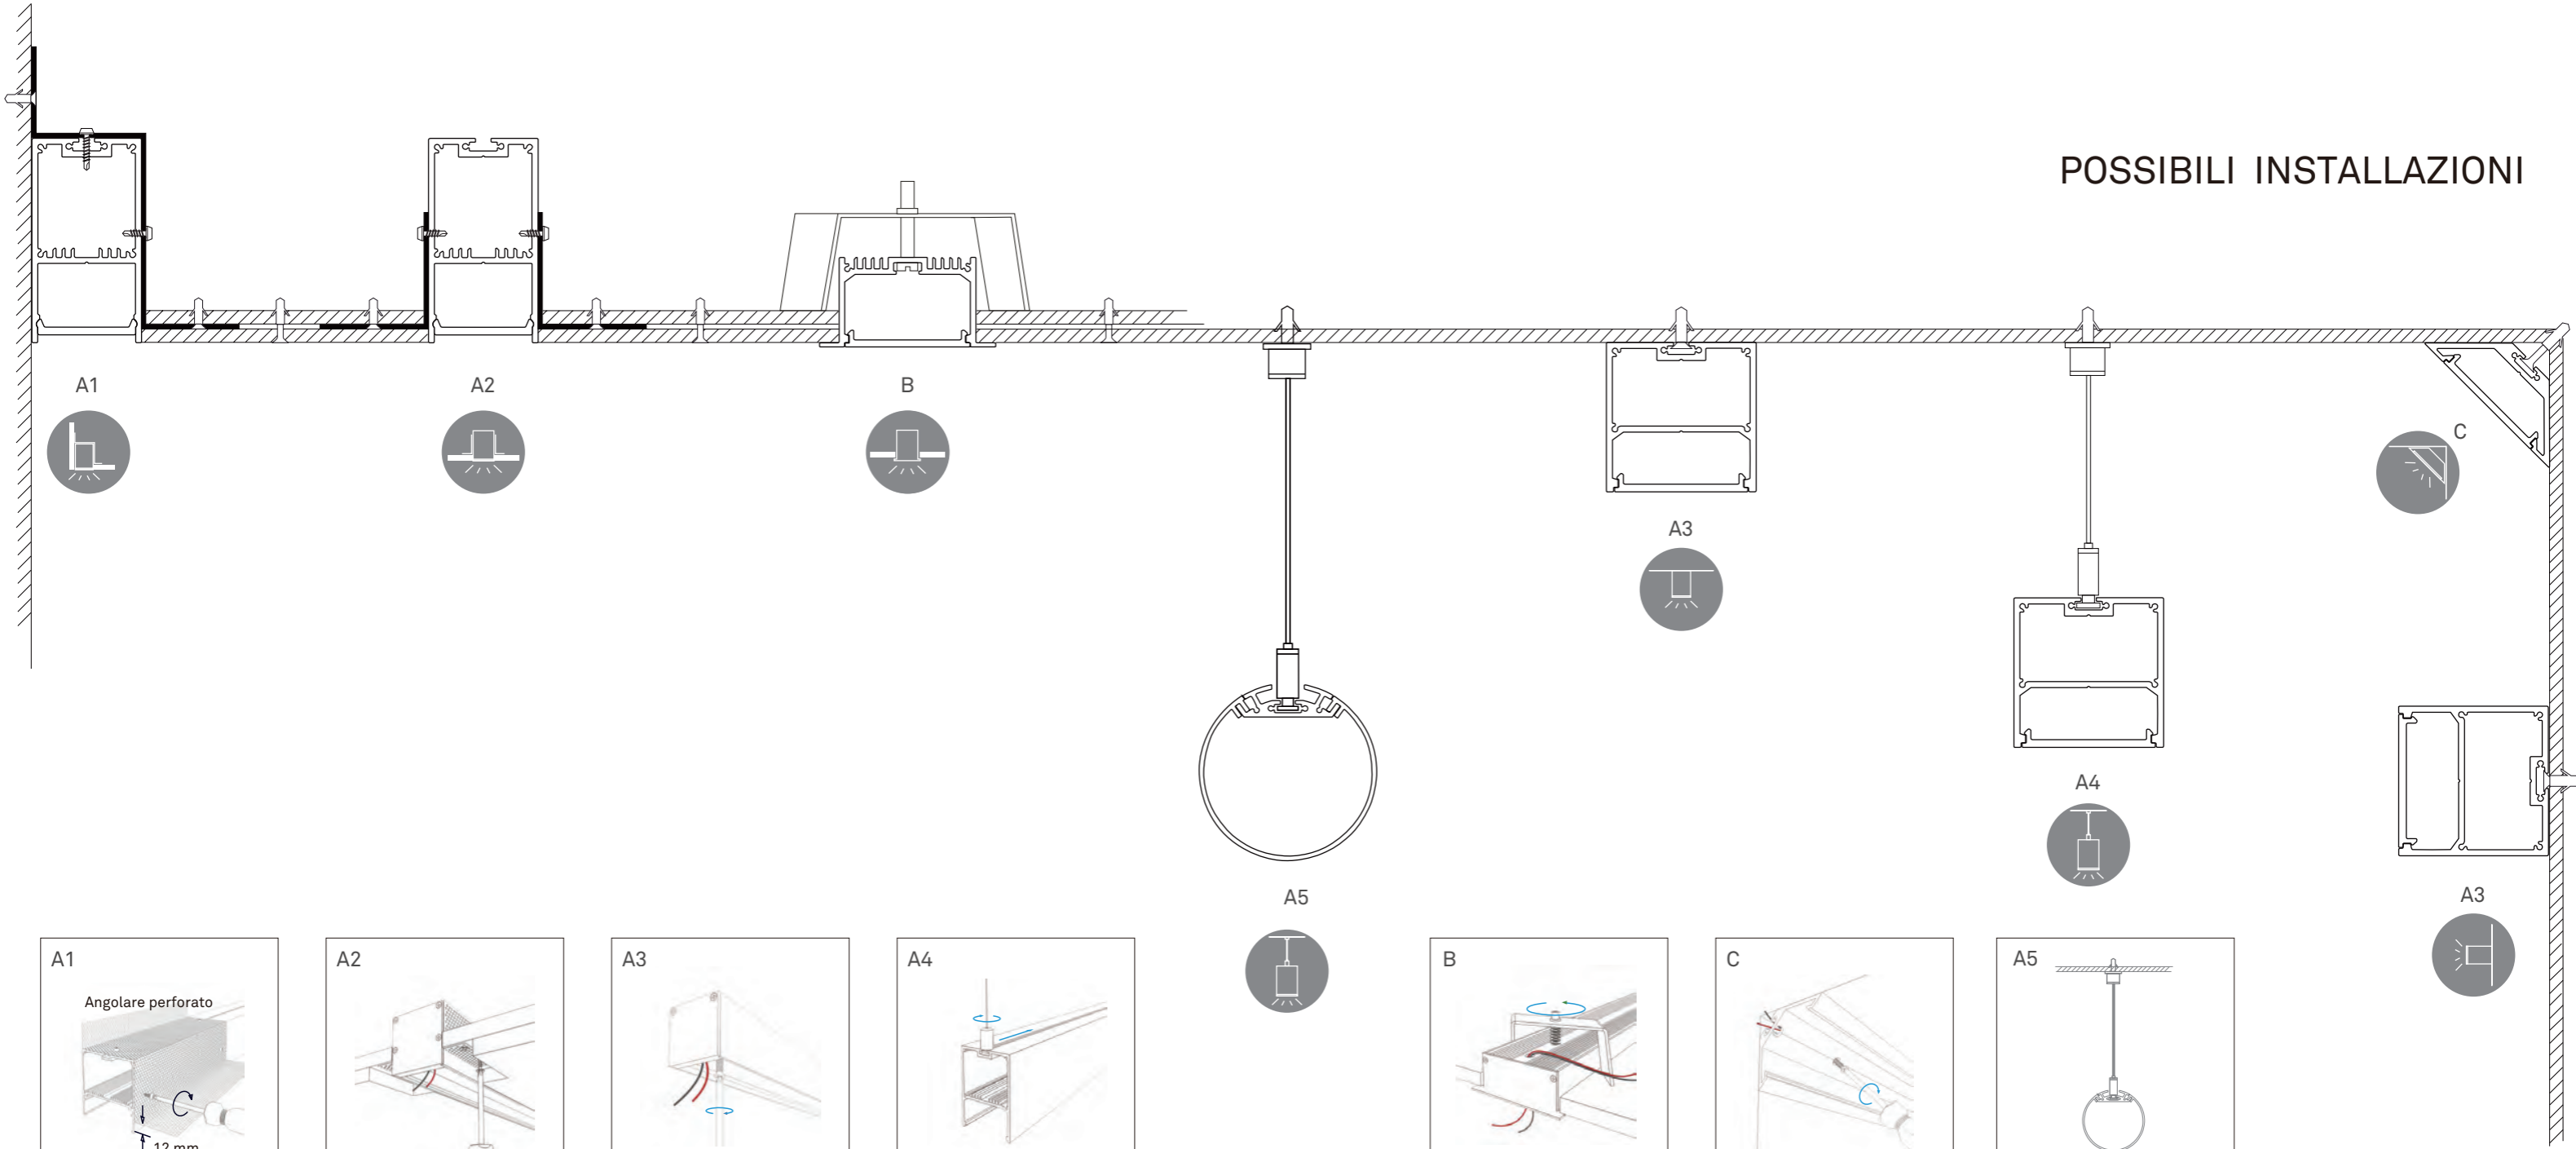

A1  
 Angolare perforato  
  
 HLIP Incasso

A2  
  
 HLIP Incasso

A3  
  
 HLSP Appoggio

A4  
  
 HLSP Sospeso

A5

B  
  
 HLIP Incasso

C  
  
 HLAP Appoggio Angolare


A5  
  
 HLSR Sospeso Circolare

A3


# FASI DI INSTALLAZIONE

## INCASSO


A1

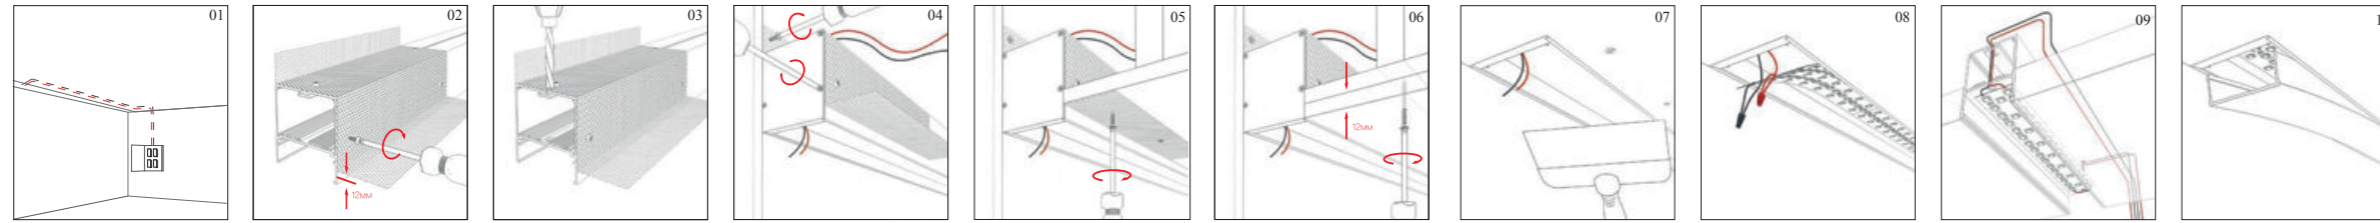

A2

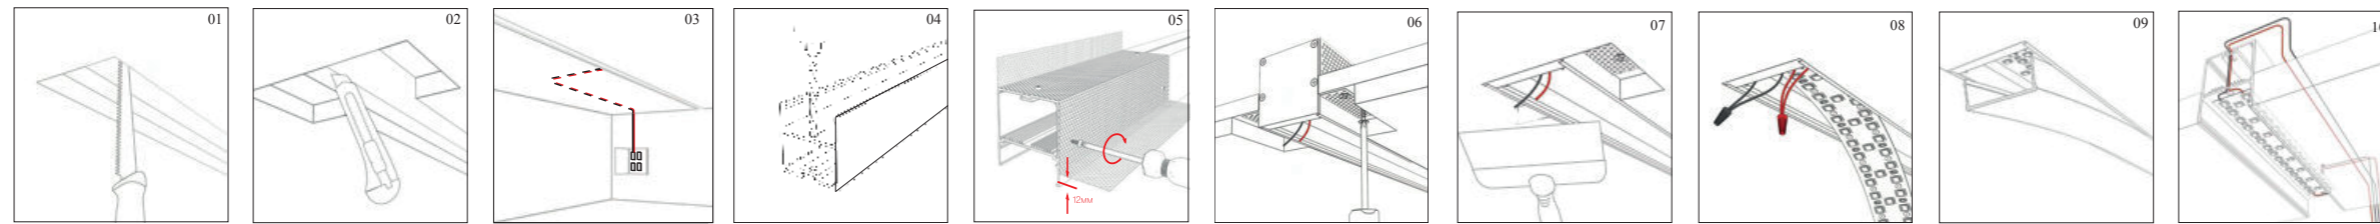


B

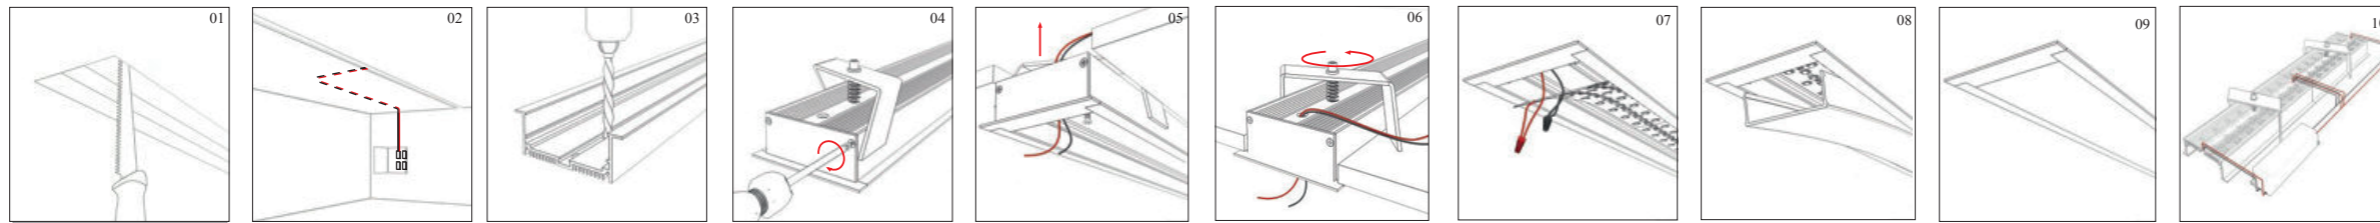


## APPOGGIO

A3

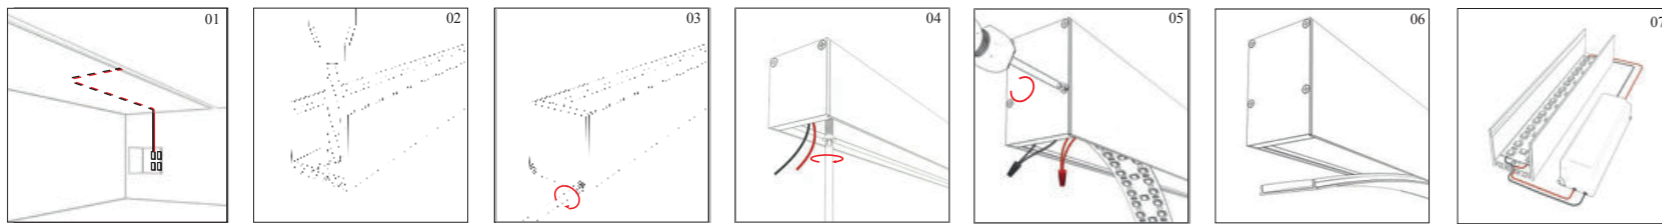


## APPOGGIO ANGOLARE

C

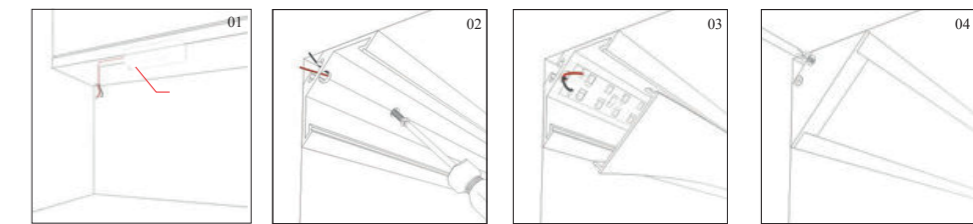


## SOSPESO

A4

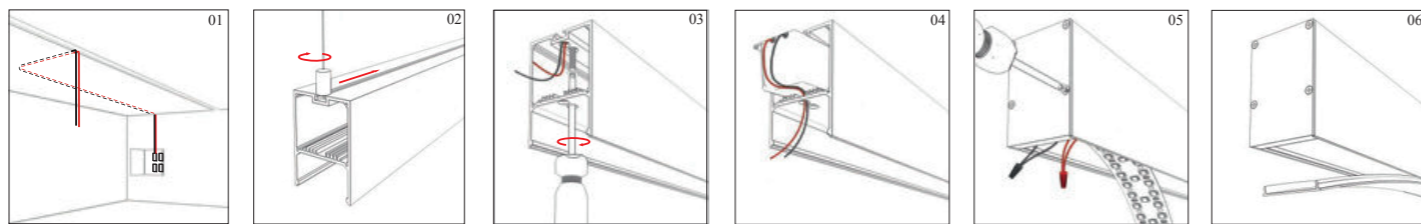


A5

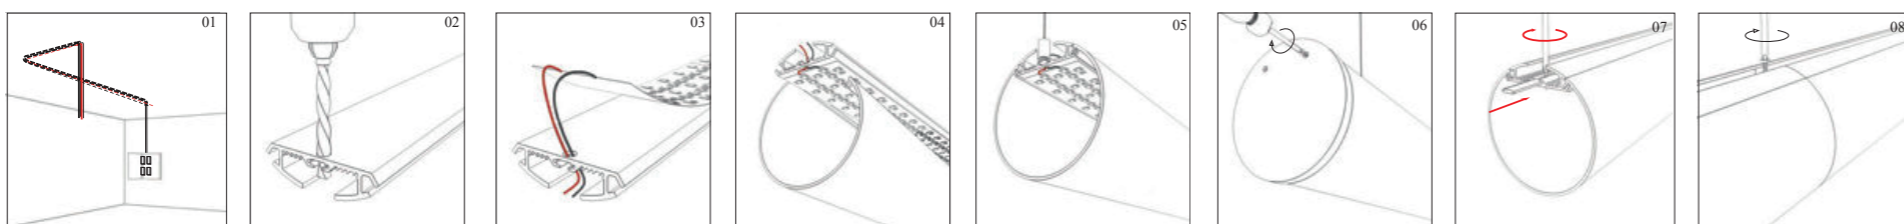




# MODALITA' DI CONNESSIONE


CON CONNETTORE DI ESTENSIONE

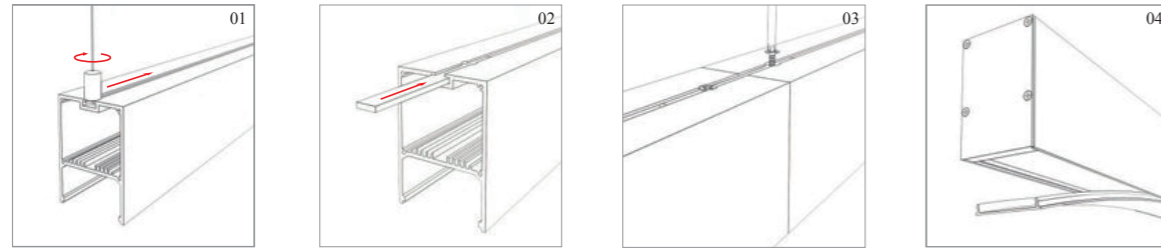

CON PROFILO DI ESTENSIONE

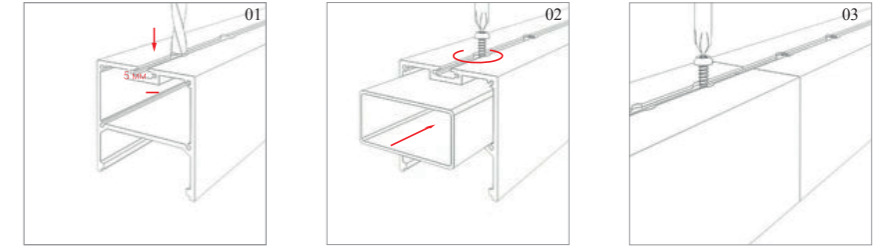

CON CONNETTORE ANGOLARE

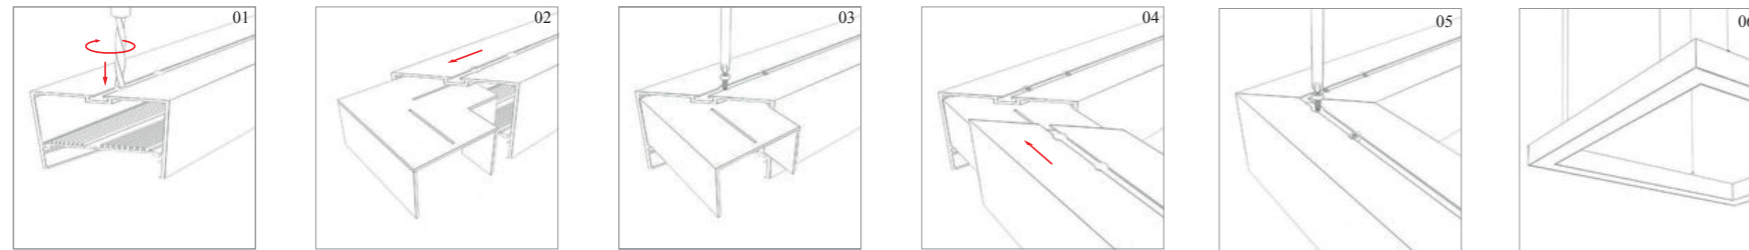


# ACCESSORI DI INSTALLAZIONE


LED STRIP




KIT SOSPENSIONE

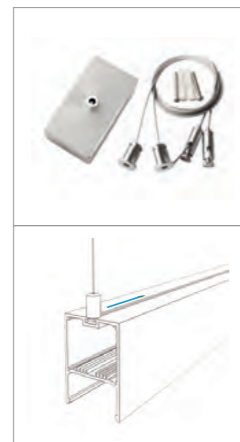

ANGOLARE PERFORATO

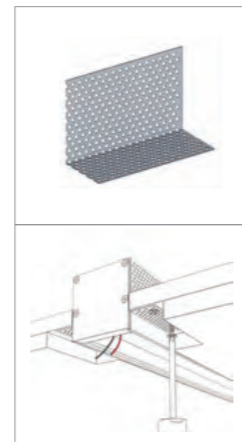

DOPPIO ANGOLARE PERFORATO

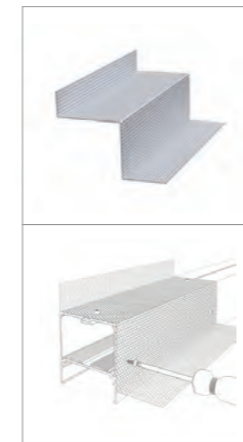


CLIPS DI MONTAGGIO




CONNETTORE ANGOLARE



PROFILO DI ESTENSIONE

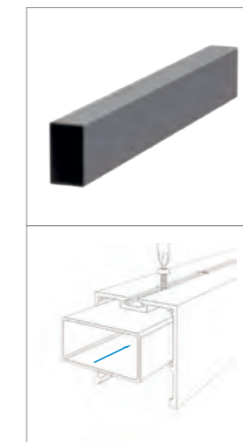

CONNETTORE DI ESTENSIONE

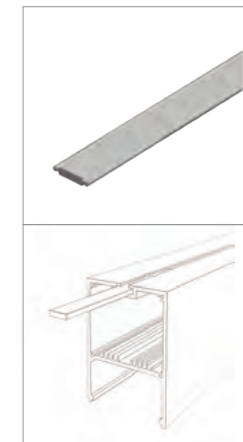




HL IP 5050

Abbreviazione della serie  
HL: Homeled

Dimensioni  
Modello


Abbreviazione del tipo di installazione

IP: Incasso SP: Appoggio AP: Appoggio Angolare  
SP: Sospeso SR: Sospeso Circolare SL: Strip LED

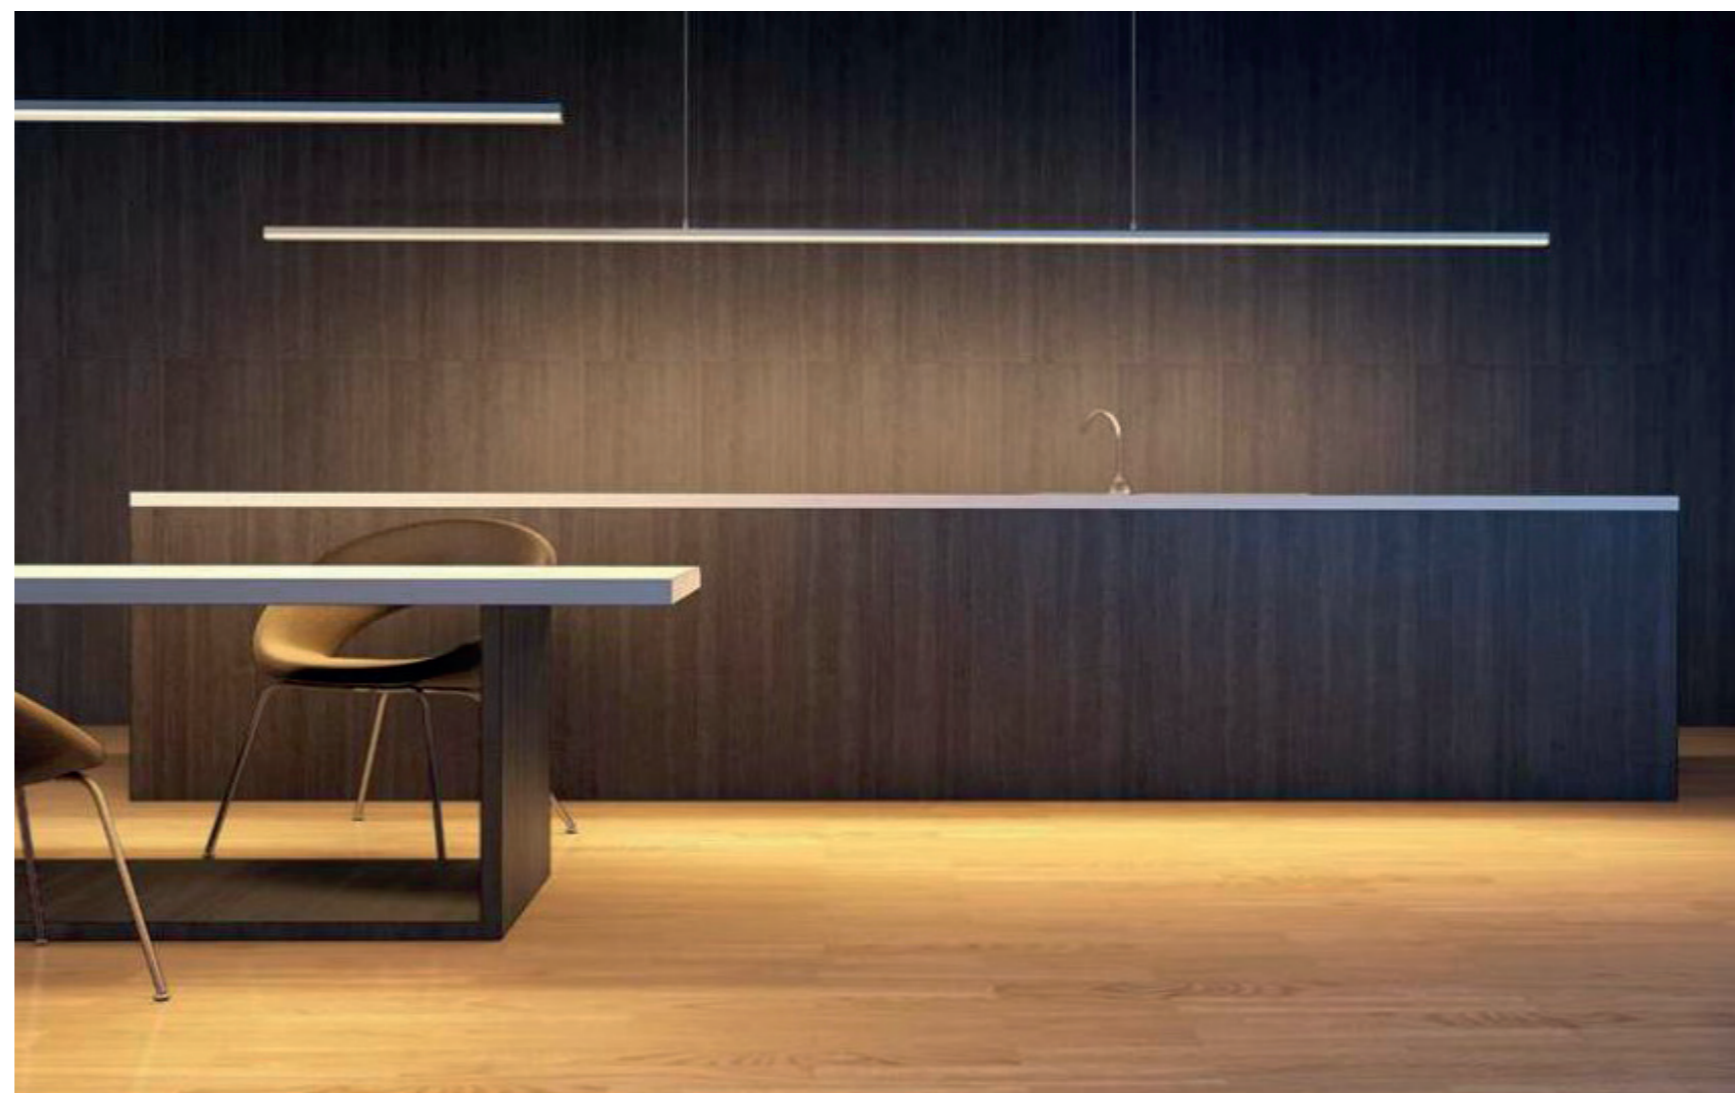



# HLSP3535

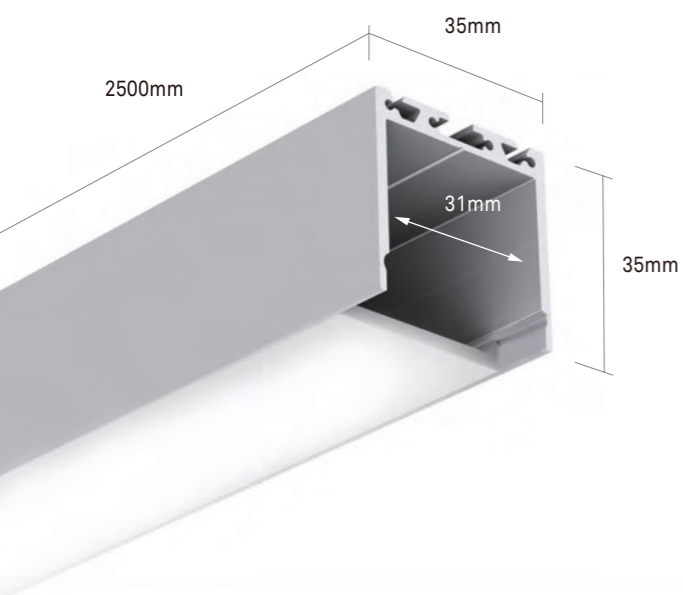

## ACCESSORI STANDARD

## ACCESSORI ALTERNATIVI



Tappo terminale x 4



Clips di montaggio x 8



Kit Sospensione  
Codice: KIT LS2 2000 mm  
Codice: KIT LS4 4000 mm





Connettori di estensione  
2500mm  
Codice: HL1001

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL8252-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO




HLSL8252-30  
LED: 2835  
LED: 252 Led/Mt  
Potenza: 24W/Mt  
Vtaggio: 24V

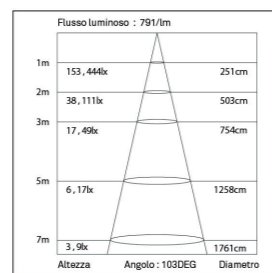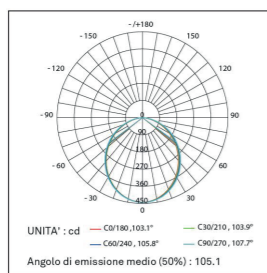



# HLSP4932

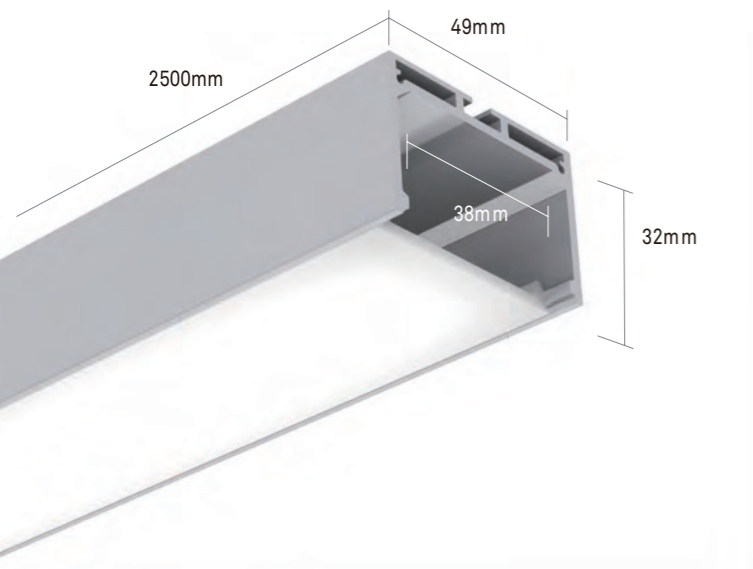

## ACCESSORI STANDARD



Tappo terminale x 4

## ACCESSORI ALTERNATIVI



Kit Sospensione  
Codice: KIT LS2 2000 mm  
Codice: KIT LS4 4000 mm




Connettori di estensione  
2500mm  
Codice: HL1001

## STRIP CONSIGLIATA




HLSL8280-30  
LED: 2835  
LED: 280 Led/Mt  
Potenza: 26W/Mt  
Voltaggio: 24V

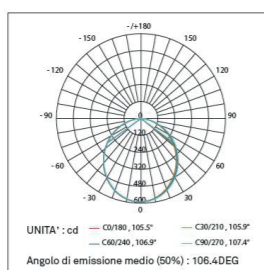


Flusso luminoso: 1089/lm

Altezza	Angolo: 106DEG	Diametro
1m	196,591lx	563cm
2m	49,148lx	526cm
3m	21,65lx	789cm
5m	7,23lx	1316cm
7m	4,12lx	1842cm

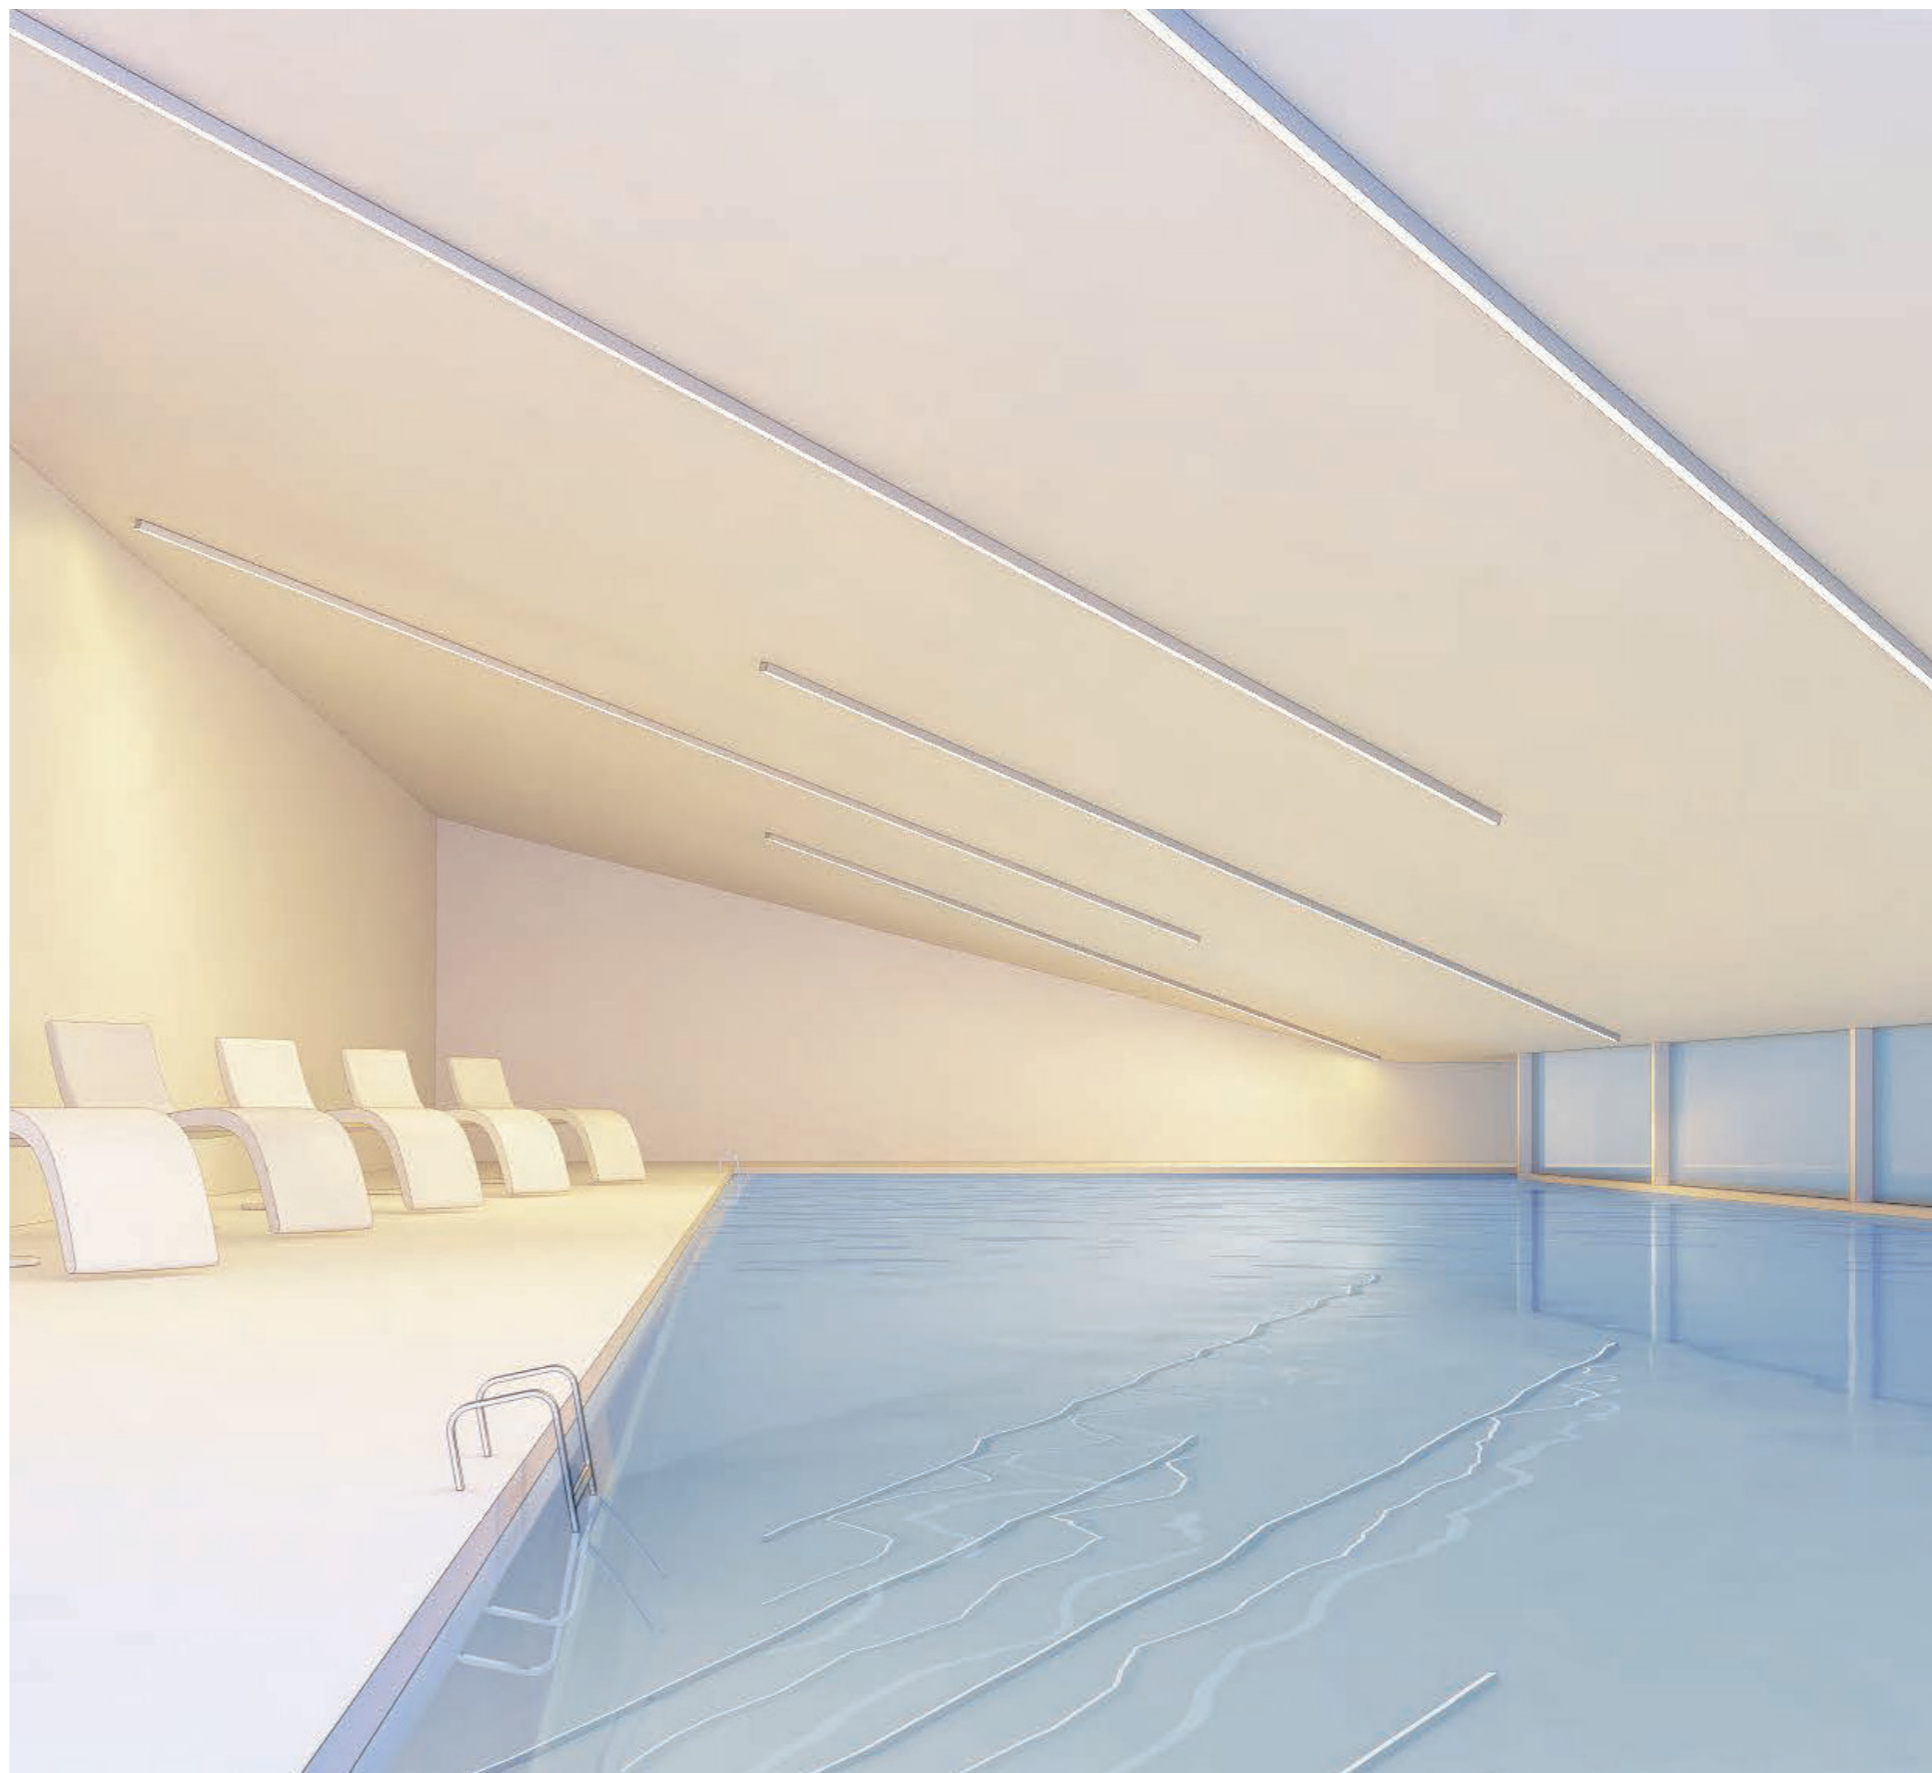



# HLSP4970

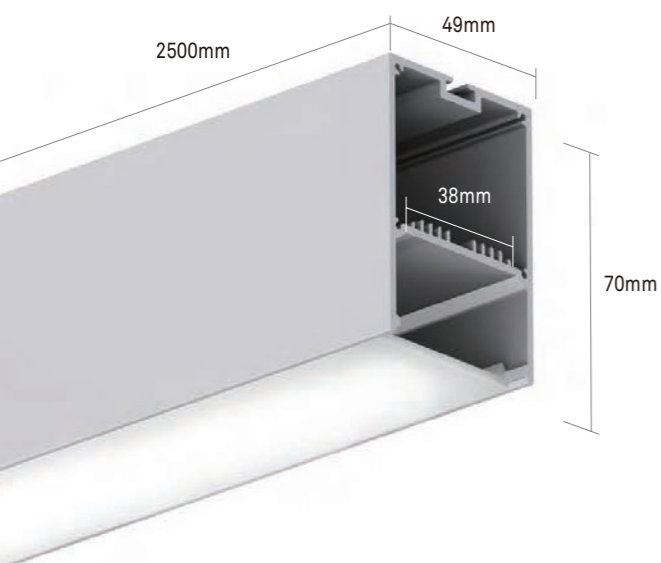

## ACCESSORI STANDARD



Tappo terminale x 4

## ACCESSORI ALTERNATIVI




Kit Sospensione  
Codice: KIT LS2 2000 mm  
Codice: KIT LS4 4000 mm





Connettori di estensione  
2500mm  
Codice: HL1001

## STRIP CONSIGLIATA




HL8280-30  
LED: 2835  
LED: 280 Led/Mt  
Potenza: 26W/Mt  
Vtaggio: 24V

## HL8280-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO

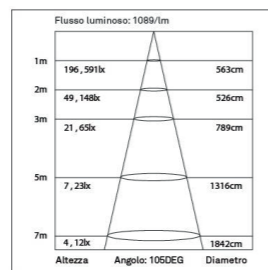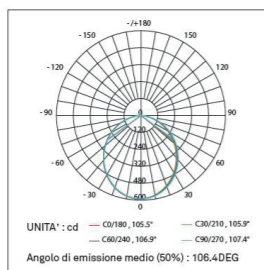

# HLSP5050

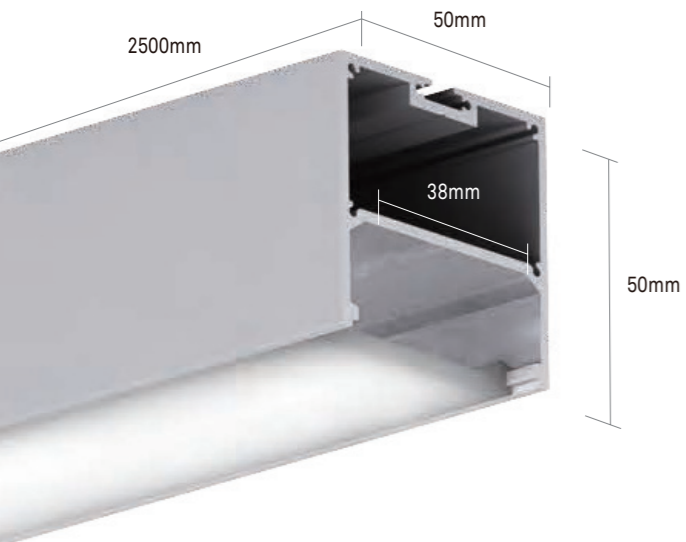

## ACCESSORI STANDARD



Tappo terminale x 4


## ACCESSORI ALTERNATIVI



Kit Sospensione  
Codice: KIT LS2 2000 mm  
Codice: KIT LS4 4000 mm



Connettore di estensione  
Codice: HL5003




Connettore angolare  
Codice: HL5004

## STRIP CONSIGLIATA



HLSL8280-30  
LED: 2835  
LED: 280 Led/Mt  
Potenza: 26W/Mt  
Voltaggio: 24V

## HLSL8280-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO

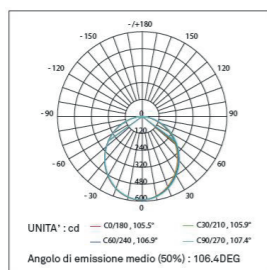


Altezza	Angolo: 105DEG	Diametro
1m	196,591lx	563cm
2m	49,148lx	526cm
3m	21,65lx	789cm
5m	7,23lx	1316cm
7m	4,12lx	1842cm

Flusso luminoso: 1089/lm





# HLSP3667

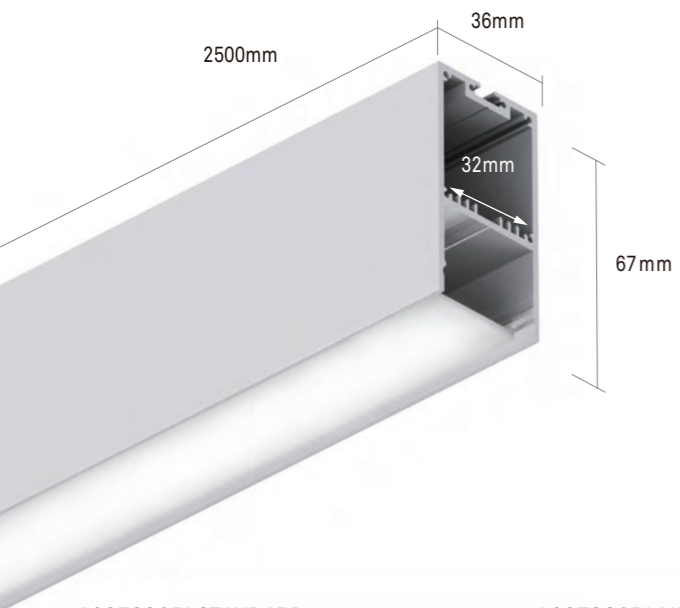

## ACCESSORI STANDARD



Tappo terminale x 4

## ACCESSORI ALTERNATIVI



Kit Sospensione  
Codice: KIT LS2 2000 mm  
Codice: KIT LS4 4000 mm




Connettori di estensione  
2500mm  
Codice: HL1001

## STRIP CONSIGLIATA



HL8252-30  
LED: 2835  
LED: 252 Led/Mt  
Potenza: 24W/Mt  
Voltaggio: 24V

## HL8252-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO

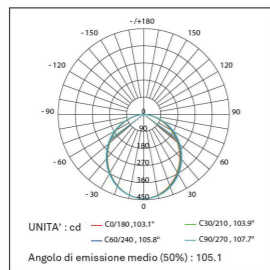


Flusso luminoso : 791/lm		
Altezza	Angolo: 103DEG	Diametro
1m	153,44lx	251cm
2m	38,11lx	503cm
3m	17,49lx	754cm
5m	6,17lx	1258cm
7m	3,9lx	1761cm





# HLSP3691

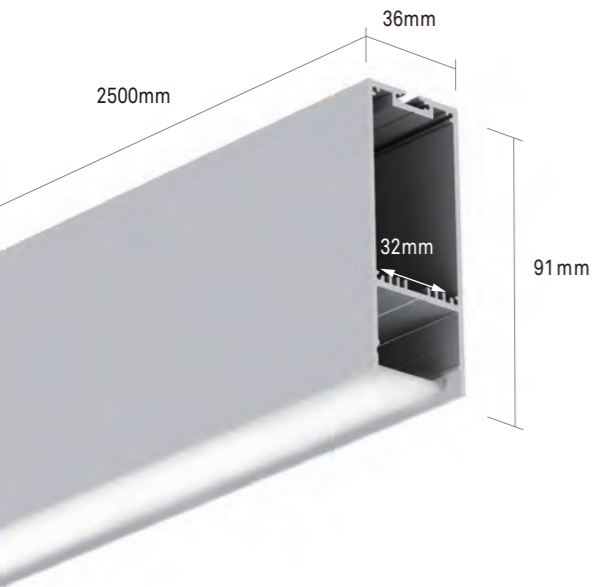

## ACCESSORI STANDARD



Tappo terminale x 4


## ACCESSORI ALTERNATIVI



Kit Sospensione  
Codice: KIT LS2 2000 mm  
Codice: KIT LS4 4000 mm




Connettore di estensione  
Codice: HL5003





Connettore angolare  
Codice: HL5004

## STRIP CONSIGLIATA




HLSL8252-30  
LED: 2835  
LED: 252 Led/Mt  
Potenza: 24W/Mt  
Voltaggio: 24V

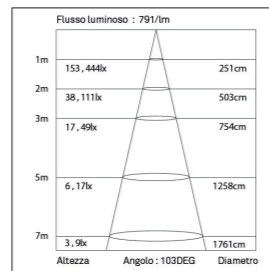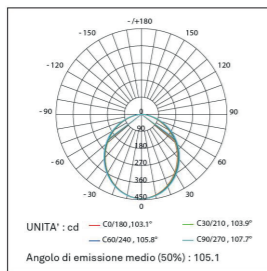



# HLSP7477

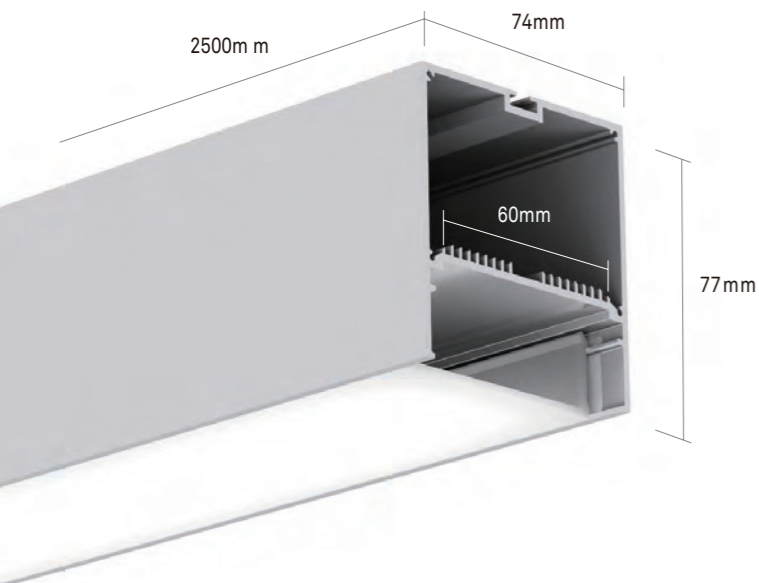

## ACCESSORI STANDARD



Tappo terminale x 4

## ACCESSORI ALTERNATIVI



Kit Sospensione  
Codice: KIT LS2 2000 mm  
Codice: KIT LS4 4000 mm



Profilo di estensione  
Codice: HL7001





Connettore angolare  
Codice: HL7002

## STRIP CONSIGLIATA




HL8350-30  
LED: 2835  
LED: 350 Led/Mt  
Potenza: 31W/Mt  
Voltaggio: 24V

## HL8350-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO

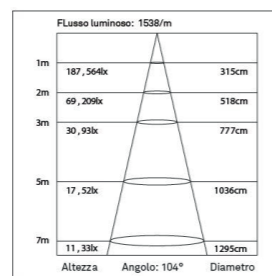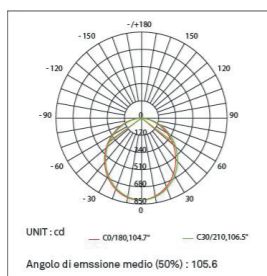



# HLSR60

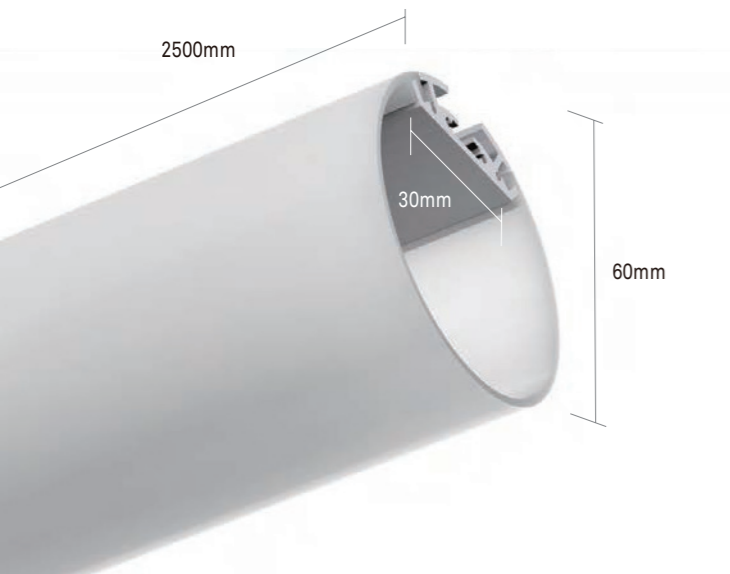

## ACCESSORI STANDARD

## ACCESSORI ALTERNATIVI



Tappo terminale x 4



Kit Sospensione  
Codice: KIT LS2 2000 mm  
Codice: KIT LS4 4000 mm





Connettori di estensione  
2500mm  
Codice: HL1001

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL8252-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO




HLSL8252-30  
LED: 2835  
LED: 252 Led/Mt  
Potenza: 24W/Mt  
Vtaggio: 24V

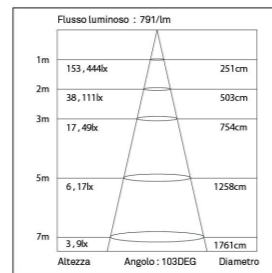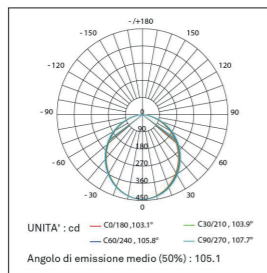



# HLSR120

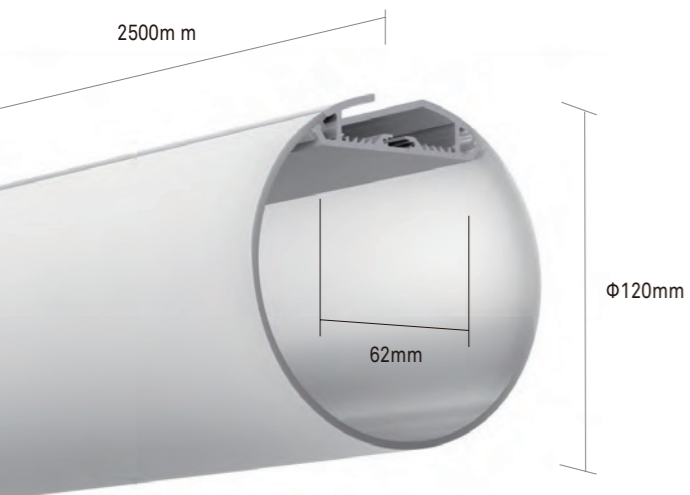

## ACCESSORI STANDARD

## ACCESSORI ALTERNATIVI



Tappo terminale x 4



Kit Sospensione  
Codice: KIT LS2 2000 mm  
Codice: KIT LS4 4000 mm




Connettori di estensione  
2500mm  
Codice: HL1001

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL8350-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO



HLSL8350-30  
LED: 2835  
LED: 350 Led/Mt  
Potenza: 31W/Mt  
Voltaggio: 24V

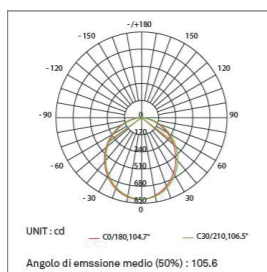

Flusso luminoso: 1538lm		
Altezza	Angolo: 104°	Diametro
1m	187,56lx	315cm
2m	69,209lx	518cm
3m	30,93lx	777cm
5m	17,52lx	1036cm
7m	11,33lx	1295cm










# HLIP3667

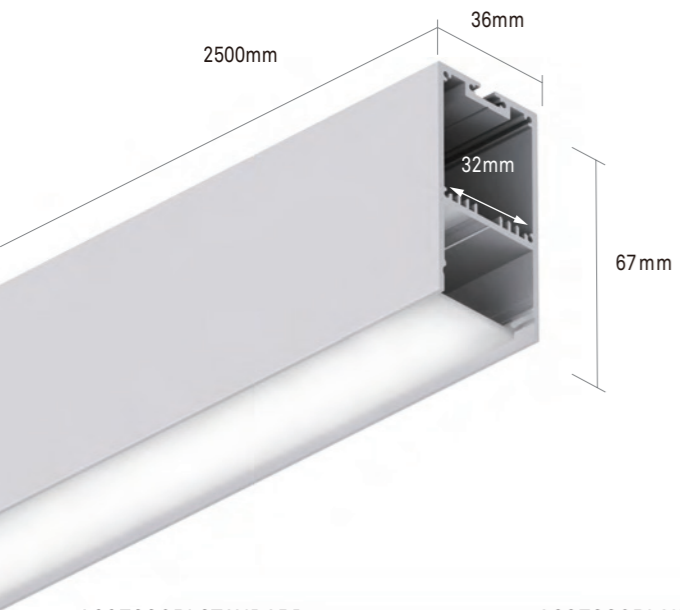


## ACCESSORI STANDARD


## ACCESSORI ALTERNATIVI



Tappo terminale x 4



Doppio angolare perforato  
Codice HL6001



Angolare perforato  
Codice HL6002





Connettori di estensione  
2500mm  
Codice: HL1002

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL8252-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO




HLSL8252-30  
LED: 2835  
LED: 252 Led/Mt  
Potenza: 24W/Mt  
Voltaggio: 24V

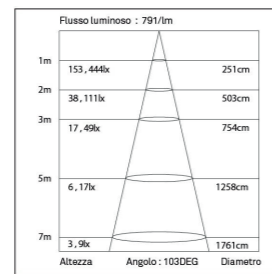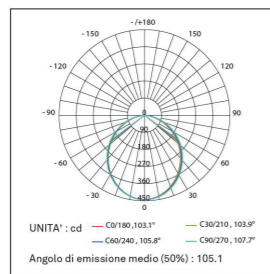



# HLIP7477

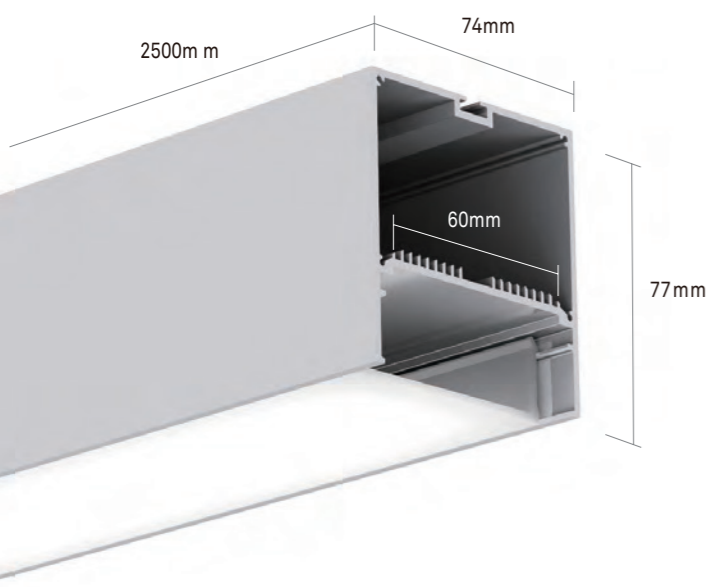


## ACCESSORI STANDARD




Tappo terminale x 4

## ACCESSORI ALTERNATIVI



Doppio angolare perforato  
Codice: HLT7001



Angolare perforato  
Codice: HLT7002




Connettori di estensione  
2500mm  
Codice: HL1002

## STRIP CONSIGLIATA



HL8350-30  
LED: 2835  
LED: 350 Led/Mt  
Potenza: 31W/Mt  
Voltaggio: 24V

## HL8350-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO

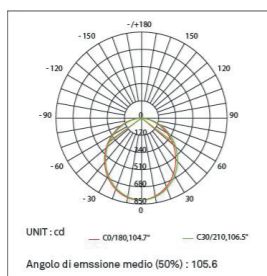


Flusso luminoso: 1538lm		
Altezza	Angolo: 104°	Diámetro
1m	187,56lx	315cm
2m	69,209lx	518cm
3m	30,93lx	777cm
5m	17,52lx	1036cm
7m	11,33lx	1295cm





# HLIP4932

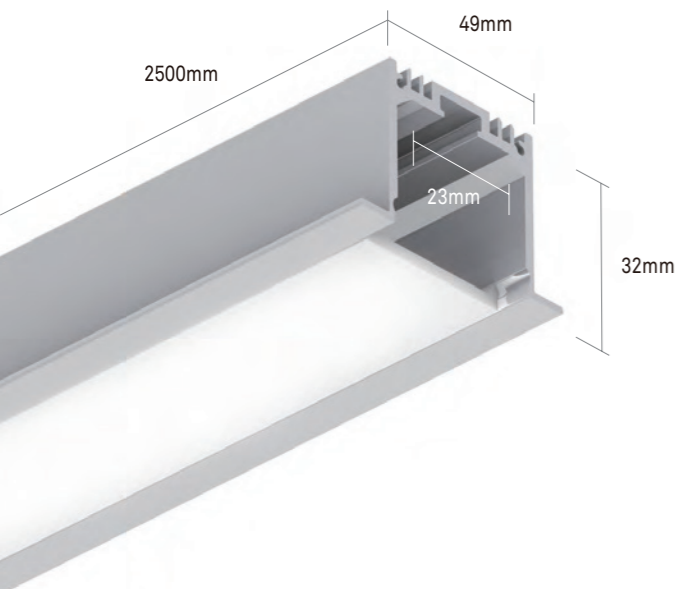

## ACCESSORI STANDARD




Tappo terminale x 4    Clips di montaggio x 4    Connettori di estensione  
2500mm  
Codice: HL1002

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL8252-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO



HLSL8252-30  
LED: 2835  
LED: 252 Led/Mt  
Potenza: 24W/Mt  
Voltaggio: 24V

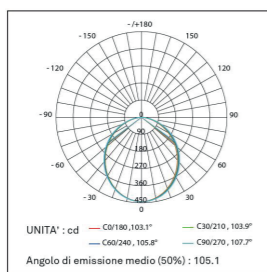


Flusso luminoso : 791/lm

Altezza	Angolo : 103DEG	Diametro
1m		251cm
2m		503cm
3m		754cm
5m		1258cm
7m		1761cm



# HLIP8832

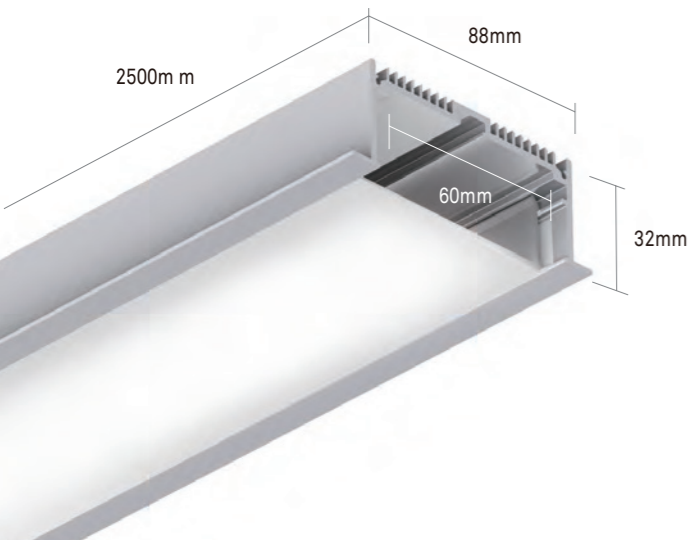

## ACCESSORI STANDARD



Tappo terminale x 4



Clips di montaggio x 4




Connettori di estensione  
2500mm  
Codice: HL1002

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL8350-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO



HLSL8350-30  
LED: 2835  
LED: 350 Led/Mt  
Potenza: 31W/Mt  
Voltaggio: 24V

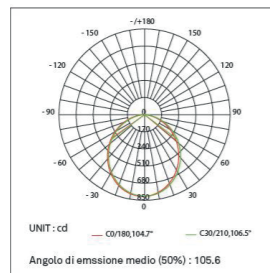


Flusso luminoso: 1538lm		
Altezza	Angolo: 104°	Diametro
1m		315cm
2m		518cm
3m		777cm
5m		1036cm
7m		1295cm







# HLSP2020

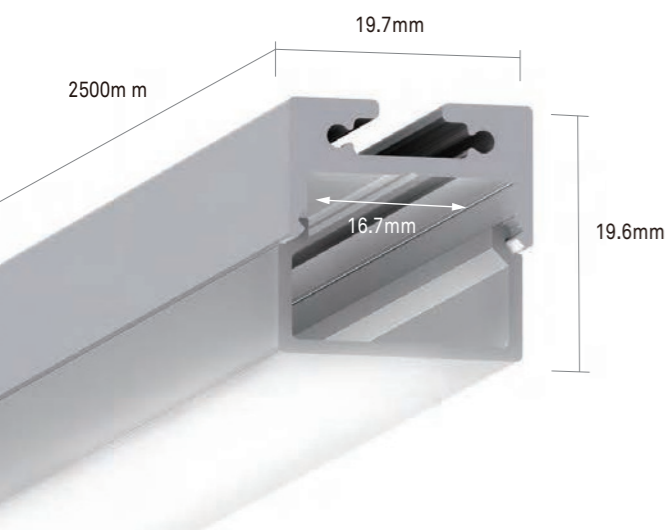

## ACCESSORI STANDARD

## ACCESSORI ALTERNATIVI





Tappo terminale x 4    Clips di montaggio x 4    Kit Sospensione  
 Codice: KIT LS2 2000 mm 2500mm  
 Codice: KIT LS4 4000 mm    Connettori di estensione  
 Codice: HL1001

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL8196-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO



HLSL8196-30  
 LED: 2835  
 LED: 196 Led/Mt  
 Potenza: 18W/Mt  
 Voltaggio: 24V

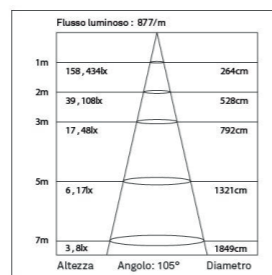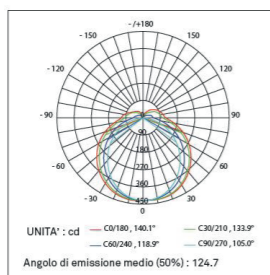








# HLIP0709

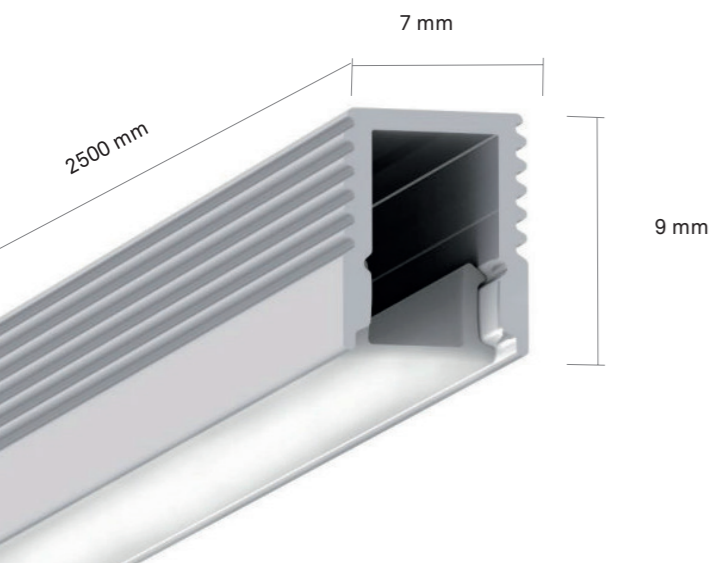

## ACCESSORI STANDARD




Tappo terminale x 4    Clips di montaggio x 4

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL3120 DIAGRAMMA FOTOMETRICO



HLSL3120-30  
LED: 3528  
LED: 120 Led/Mt  
Potenza: 9.6W/Mt  
Voltaggio: 12V

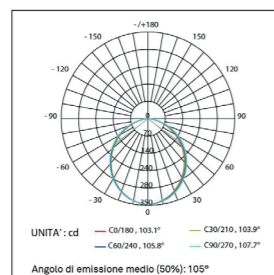


Flusso luminoso: 570/m

Altezza	Angolo: 105°	Diametro
1m		110,32 lx    251 cm
2m		27,80 lx    503 cm
3m		12,35 lx    754 cm
5m		4,12 lx    1258 cm
7m		2,6 lx    1761 cm





# HLIP1613

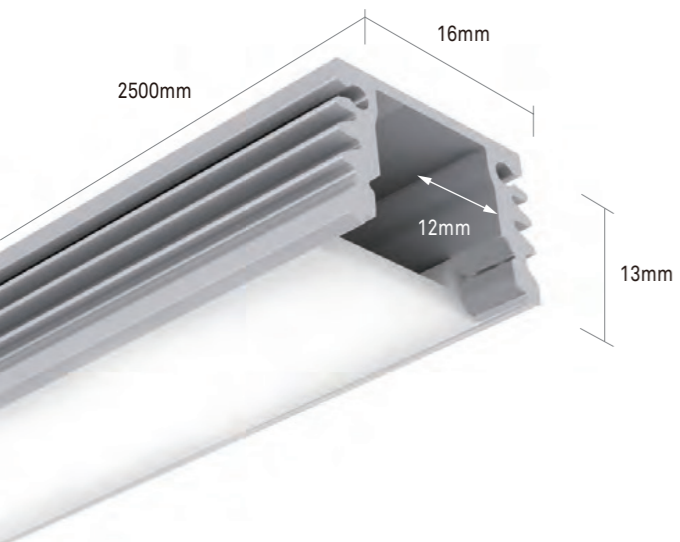

## ACCESSORI STANDARD




Tappo terminale x 4    Clips di montaggio x 4

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL898-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO



HLSL898-30  
LED: 2835  
LED: 95 Led/Mt  
Potenza: 10W/Mt  
Vtaggio: 24V

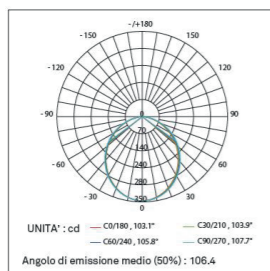


Flusso luminoso: 570lm

1m	110,320lx	251cm
2m	27,80lx	503cm
3m	12,35lx	754cm
5m	4,12lx	1258cm
7m	2,6lx	1761cm

Altezza    Angolo: 103°    Diametro



# HLIP2613

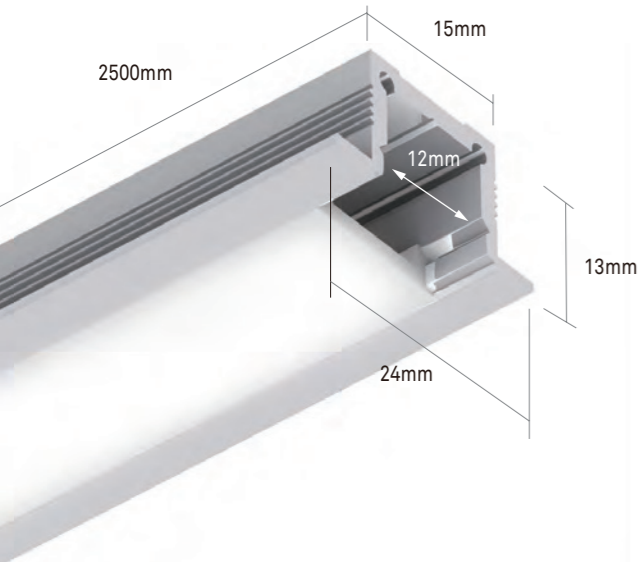

ACCESSORI STANDARD




Tappo terminale x 4

STRIP CONSIGLIATA

HLSL898-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO



HLSL898-30  
LED: 2835  
LED: 95 Led/Mt  
Potenza: 10W/Mt  
Vtaggio: 24V

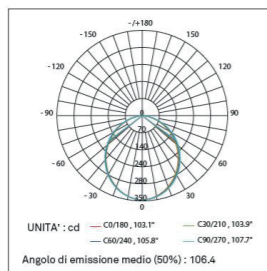


Flusso luminoso: 570lm

Altezza	Angolo: 103°	Diametro
1m		110,320x
2m		27,80x
3m		12,35x
5m		4,12x
7m		2,6x
		251cm
		503cm
		754cm
		1258cm
		1761cm





# HLAP1515

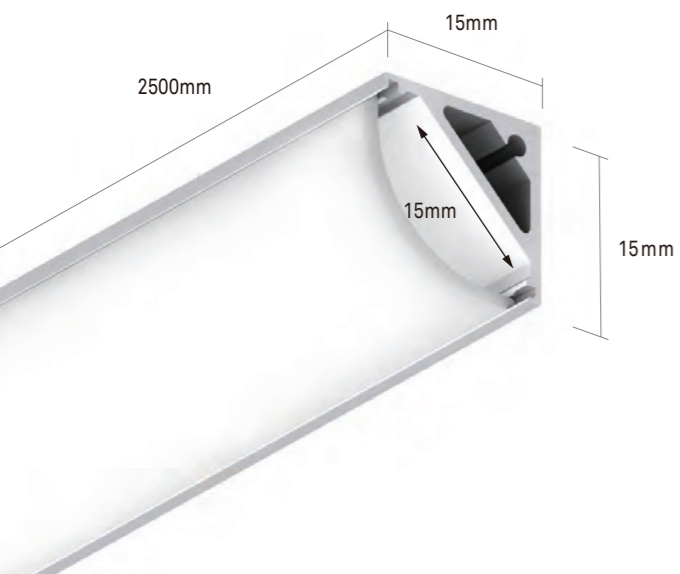

## ACCESSORI STANDARD




Tappo terminale x 4    Clips di montaggio x 4

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL898-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO




HLSL898-30  
LED: 2835  
LED: 95 Led/Mt  
Potenza: 10W/Mt  
Vtaggio: 24V

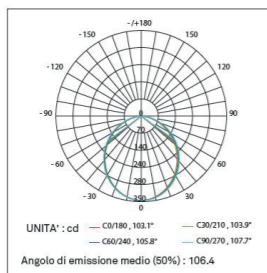

Flusso luminoso: 570lm		
Altezza	Angolo: 103°	Diametro
1m		251cm
2m		503cm
3m		754cm
5m		1258cm
7m		1761cm
2,6lx		



# HLAP3030

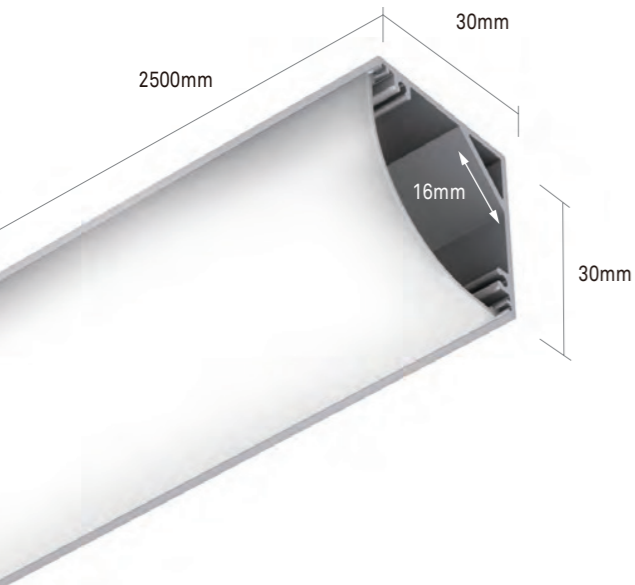

## ACCESSORI STANDARD




Tappo terminale x 4    Clips di montaggio x 4

## STRIP CONSIGLIATA

## HLSL8196-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO



HLSL8196-30  
LED: 2835  
LED: 196 Led/Mt  
Potenza: 18W/Mt  
Vtaggio: 24V

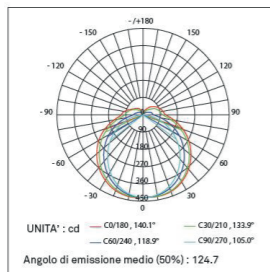

Flusso luminoso: 877lm

Altezza	Angolo: 105°	Diametro
1m	158,434lx	264cm
2m	39,108lx	528cm
3m	17,48lx	792cm
5m	6,17lx	1321cm
7m	3,8lx	1849cm










# HLBP115

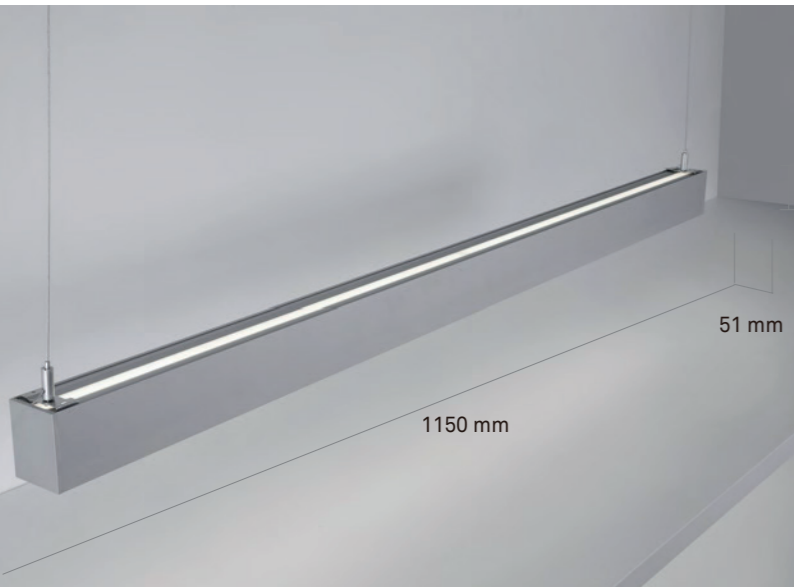

63 mm

51 mm



1150 mm

## ACCESSORI STANDARD




Kit Sospensione

## HLBP115 DIAGRAMMA FOTOMETRICO

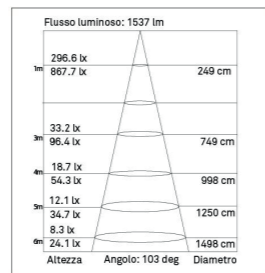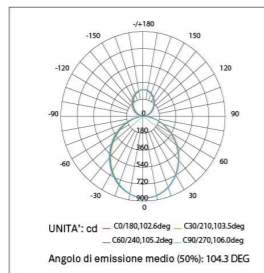



# HLWP3592

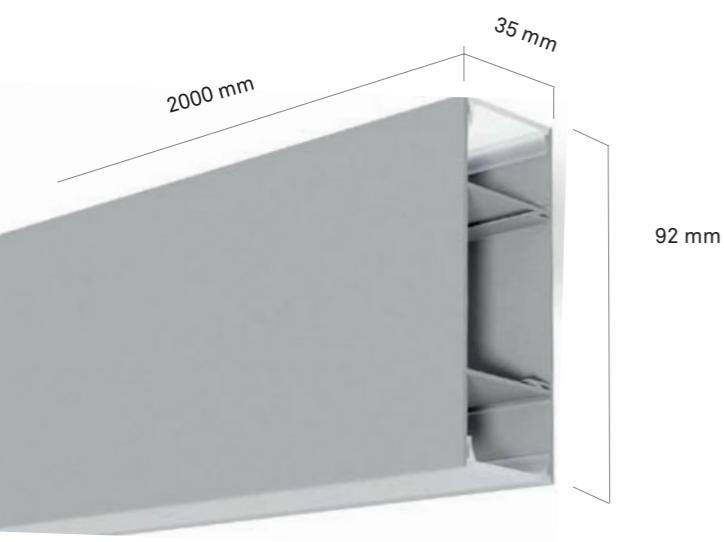

## ACCESSORI STANDARD





Tappo terminale x 2

## STRIP CONSIGLIATA

### HLSL8252-30 DIAGRAMMA FOTOMETRICO



HLSL8252-30  
LED: 2835  
LED: 252 Led/Mt  
Potenza: 24W/Mt  
Vtaggio: 24V

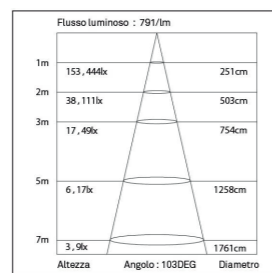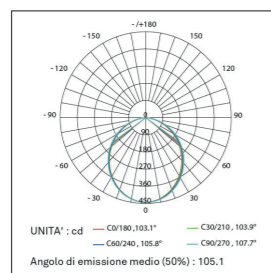

# HLSL



HLSL898-xx




HLSL8168-xx



HLSL8196-xx



HLSL8252-xx



HLSL8280-xx



HLSL8350-xx

HLSLXX-27 = 2700K    HLSLXX-30 = 3000K    HLSLXX-40 = 4000K

	HLSL898-xx	HLSL8168-xx	HLSL8196-xx	HLSL8252-xx	HLSL8280-xx	HLSL8350-xx
	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K
	1000LM	1400LM	1800LM	2400LM	2600LM	3100LM
	24V	24V	24V	24V	24V	24V
	10W/M	17W/M	18W/M	24W/M	26W/M	31W/M
	NANO	NANO	NANO	NANO	NANO	NANO
	98LED/M	168LED/M	196LED/M	252LED/M	280LED/M	350LED/M
	71MM(7LED)	42MM(7LED)	71MM(14LED)	83MM(21LED)	100MM(28LED)	100MM(35LED)
	5000 × 8 × 2MM	5000 × 10 × 2MM	5000 × 15 × 2MM	5000 × 19 × 2MM	2500 × 36 × 2MM	2500 × 58 × 2MM



